



STABILISATEUR AUTOMATIQUE DE DÉBIT, COMPACT EN Y

SÉRIE 128

CALEFFI
Hydronic Solutions



Des composants adaptés à toutes les installations



FONCTIONS ET PARTICULARITÉS


- Équilibrage automatique de l'installation : maintien constant du débit quelques soient les variations de pression différentielle
- Ce stabilisateur est livré avec la cartouche séparée du corps, de manière à insérer celle-ci une fois le ringage de l'installation effectué
- Élément régulateur en polymère à haute résistance : pas de corrosion ni d'entartrage
- Corps compact en Y, encombrement réduit pour une facilité d'installation
- Fonctionnement silencieux
- Large gamme de débits couvrant une grande partie des applications d'équilibrage, notamment l'équilibrage du bouclage d'ECS



CODES CORPS

CODE	RACCORDS
128141	1/2"
128151	3/4"

SECTION

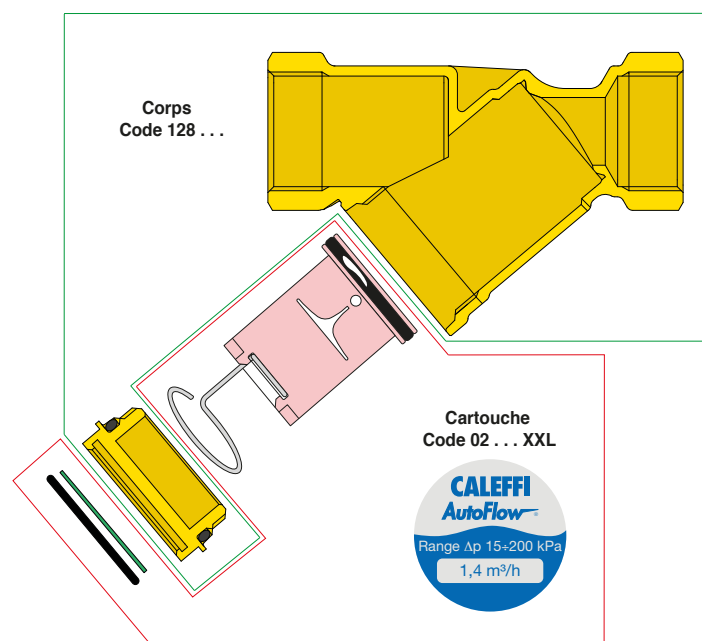

Documentation de référence : notice tech. 01269


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLUIDE ADMISSIBLE	eau, eau glycolée
POURCENTAGE MAXI DE GLYCOL	50%
P _{max} D'EXERCICE	16 bar
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0÷100°C
PLAGE DE Δp	15÷200 kPa
PRÉCISION	±10%

CODES CARTOUCHES

CODE	DÉBIT (m³/h)	CODE	DÉBIT (m³/h)
02M08 XXL	0,085	02M50 XXL	0,50
02M12 XXL	0,12	02M60 XXL	0,60
02M15 XXL	0,15	02M70 XXL	0,70
02M20 XXL	0,20	02M80 XXL	0,80
02M25 XXL	0,25	02M90 XXL	0,90
02M30 XXL	0,30	021M0 XXL	1,00
02M35 XXL	0,35	021M2 XXL	1,20
02M40 XXL	0,40	021M4 XXL	1,40

SCHÉMA D'APPLICATIONS

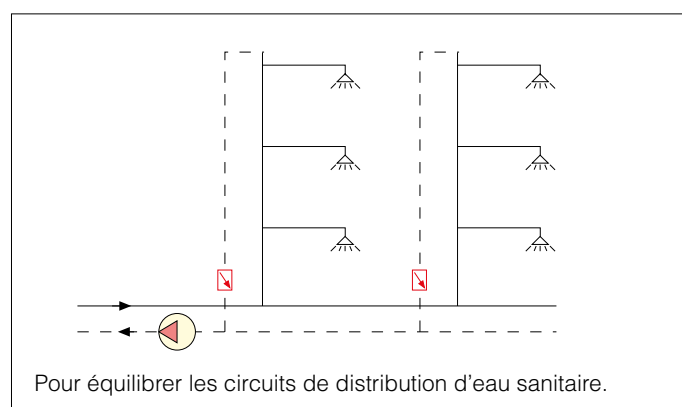

CALEFFI
Hydronic Solutions