



DEFANGATORE MAGNETICO DIRTMAG®

CALEFFI
Hydronic Solutions



Riscaldamento

La centrale termica: il cuore dell'intero impianto



FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Permette di separare tutte le impurità, anche quelle ferrose, presenti nel fluido termovettore circolante negli impianti di climatizzazione.
- Un'ampia camera di decantazione consente basse frequenze di pulizia, anche ad impianto funzionante.
- Pulizia estremamente veloce ed efficace grazie alla fascia magnetica facilmente asportabile ed allo scarico ad ampio passaggio.
- Adatti ad ogni tipo di impianto: la coibentazione di serie garantisce basse dispersioni e un'adeguata protezione anticondensa.
- Capacità di separazione delle particelle fino a 0,005 millimetri grazie a ripetuti passaggi del fluido.
- Basse perdite di carico.

GAMMA PRODOTTI



CON COIBENTAZIONE		SENZA COIBENTAZIONE	
CODICE	ATTACCO	CODICE	ATTACCO
546315	3/4" F	546305	3/4" F
546316	1" F	546306	1" F
546317	1 1/4" F	546307	1 1/4" F
546318	1 1/2" F	546308	1 1/2" F
546319	2" F	546309	2" F



CODICE	ATTACCO
546650	DN 50
546660	DN 65
546680	DN 80
546610	DN 100
546612	DN 125
546615	DN 150






CODICE	ATTACCO
546805	3/4" F
546806	1" F



CODICE	ATTACCO
546620	DN 200
546625	DN 250
546630	DN 300

SEZIONE E FUNZIONAMENTO

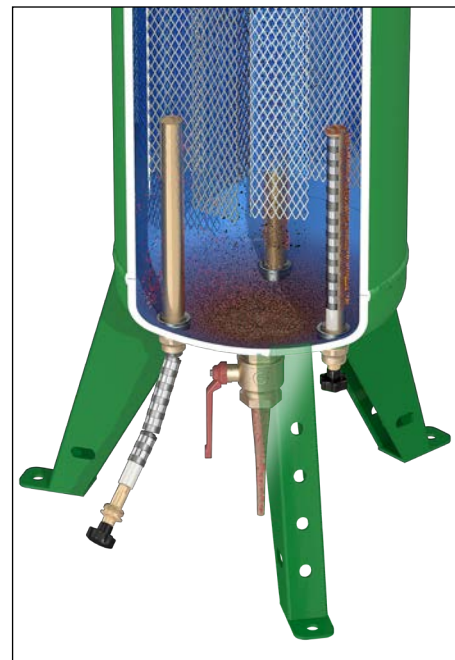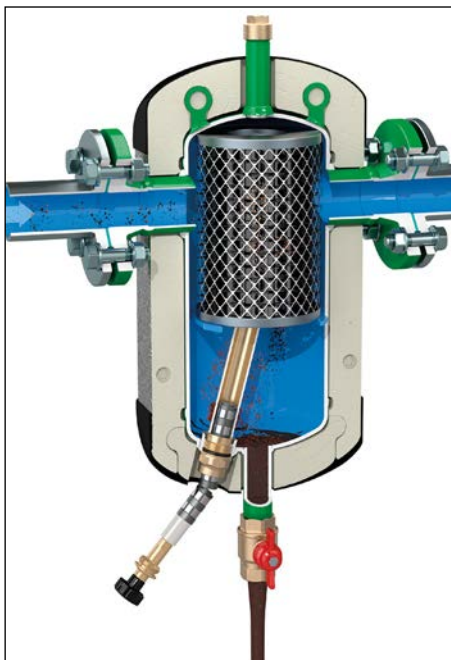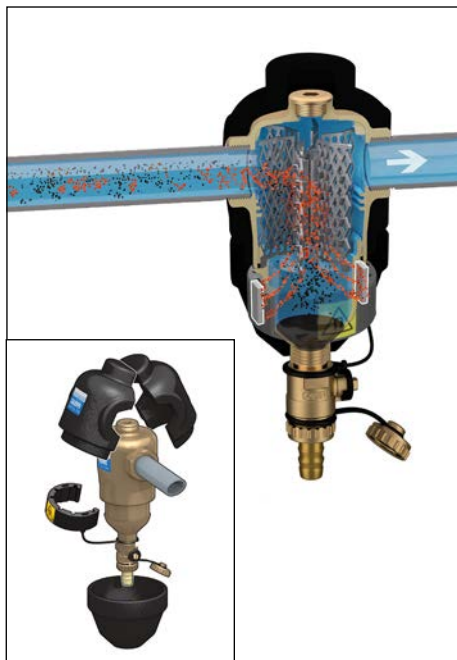

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di temperatura	0÷110°C versione filettata
	0÷100°C versione flangiata
Pmax d'esercizio	10 bar
Fluidi d'impiego	acqua, soluzioni glicolate
Max. percentuale di glicole	50%

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 5463 - 5466 - 5468 - Depliant 01137



CALEFFI
Hydronic Solutions

0350417

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. - S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tel. +39 0322 8491 - Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com - www.caleffi.com - © Copyright 2017 Caleffi