

LEGIOMIX

ELEKTRONSKI MIJEŠAJUĆI VENTIL S TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


CALEFFI
Hydronic Solutions


FUNKCIJE I POSEBNOSTI

- Potpuno upravljanje regulacijom temperature kruga tople sanitarne vode
- Pohrana podataka daje mogućnost pregleda povijesti događanja (potrebno za ARS)
- Jednostavan, učinkovit i zdravstveno ispravan sustav programirane termičke dezinfekcije
- Jednostavna ugradnja i aktivacija: kako u novogradnji tako i kod postojećih instalacija svih veličina
- Stalno provjeravanje temperature cirkulacije
- Termička dezinfekcija spremnika tople vode i distribucijske mreže

MODELI S NAVOJIMA



ARTIKL	PRIKLJUČCI
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



PRIRUBNIČKI MODELI




ARTIKL	PRIKLJUČCI
600006	DN 65
600008	DN 80



RADNA SVOJSTVA

NAPAJANJE	230 V - 50/60 Hz - (6,5+8) VA
Tmin+Tmax REGULACIJE	20+85°C
Tmin+Tmax DEZINFEKCIJE	40+85°C
Pmax RADNI	10 bar
STUPANJ ZAŠTITE	IP 65 (servomotor)
Tmax ULAZNA	100°C

DIJAGRAM PRIMJENE

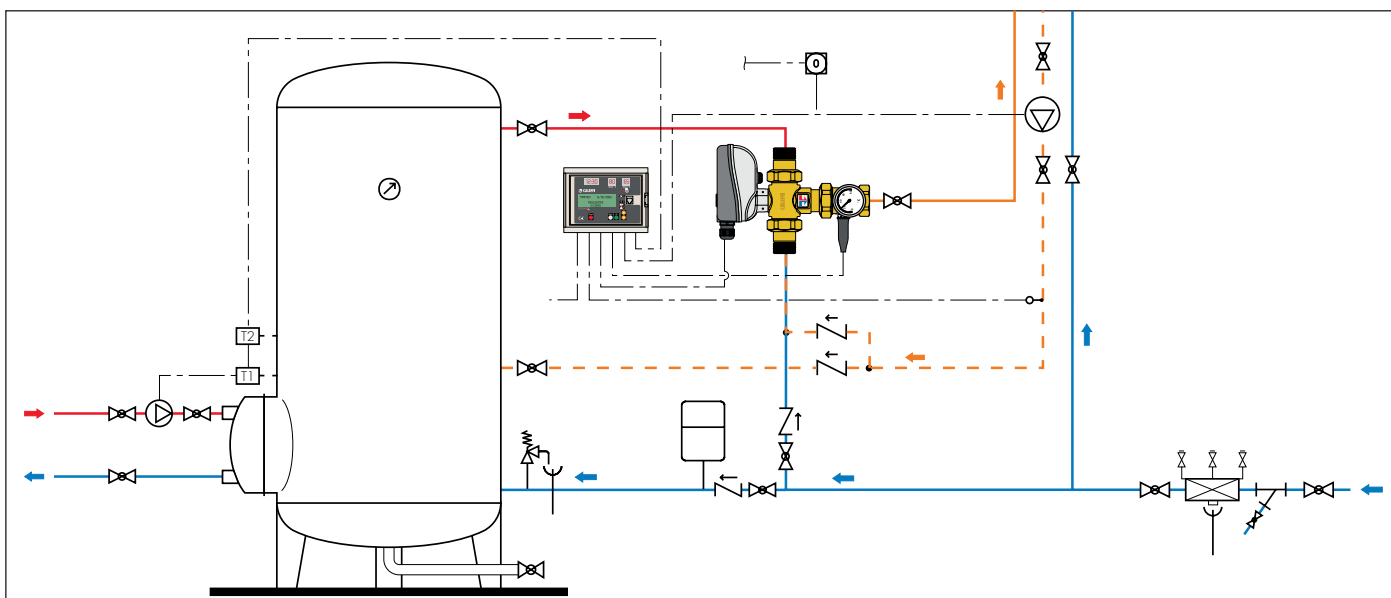

REFERENTNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01086



CALEFFI
Hydronic Solutions

03532-13 HR