

By-pass differenziale per gruppi serie 165, 166 e 167

I

Differential by-pass for 165, 166 and 167 series units

GB

© Copyright 2012 Caleffi

cod. 519006



Funzione

La valvola di by-pass differenziale viene utilizzata per controllare la prevalenza a cui è sottoposto il circuito di distribuzione secondario.


Function

The differential by-pass valve is used to control the head to which the secondary distribution circuit is subjected.

Technical specifications

Body:	brass EN 1982 CB753S
Obturator:	EPDM
Spring:	stainless steel
Seals:	EPDM
Max. working pressure:	10 bar
Max. working temperature:	100°C
Setting range:	2÷30 kPa (0,2÷3 m w.g.)
Connections:	1" M x 1" M

Hydraulic characteristics

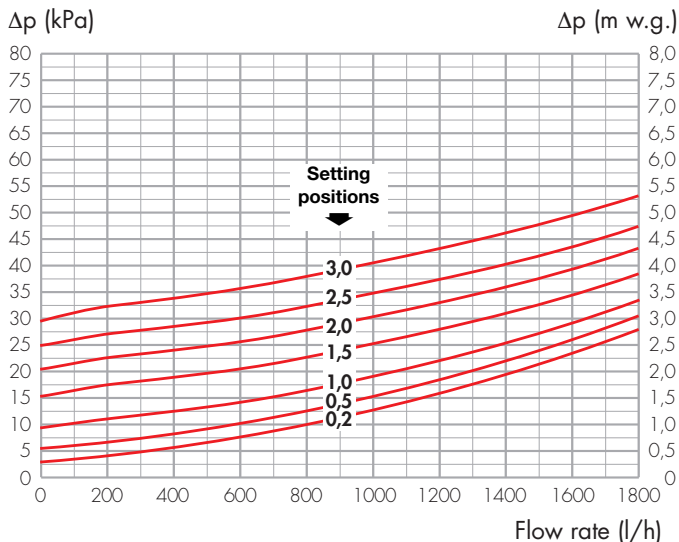

Installazione
Installation

Chiudere le
intercettazioni

Close the
shut-off valve

