

Diferencialni by-pass za enote serij 165, 166 in 167

koda 519006



Delovanje


Diferencialni by-pass ventil se uporablja za nadzor tlačne višine v sekundarnem distribucijskem tokokrogu.

Tehnične lastnosti

Telo:	medenina EN 1982 CB753S
Tesnilo:	EPDM
Vzmet:	nerjaveče jeklo
Zapiralo:	EPDM

Pmax delovni:	10 bar
Tmax delovna:	100°C
Nastavljivo območje:	2+30 kPa (0,2+3 m Vs)
Priključki:	1" M x 1" M

Hidravlične lastnosti

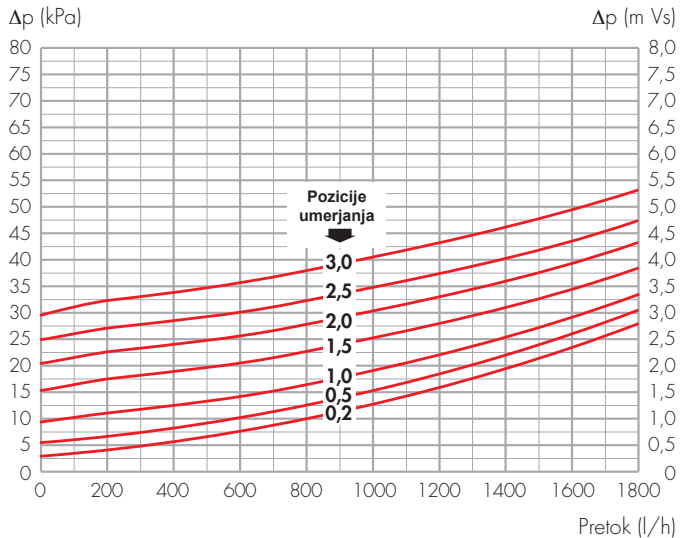

Namestitev

