


Gefäßanschlussgruppe für Heizungsanlagen aus Stahl

Serie 335



01078/25 DE

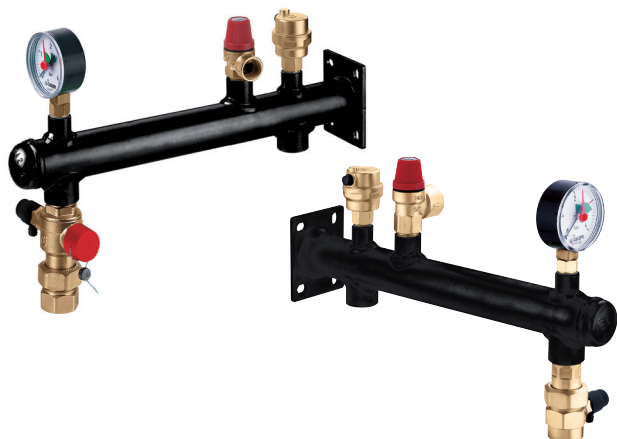

Funktion

Die Gefäßanschlussgruppe ist mit Armaturen ausgerüstet, welche zur Sicherheit von Heizungsanlagen notwendig sind.

Sie ist mit folgenden Komponenten ausgerüstet:

- Automatischer Schnellentlüfter mit automatischer Absperrung
- Heizungs-Sicherheitsventil
- Manometer mit automatischer Absperrung
- Kappenventil/Automatische Absperrverschraubung für MAG.

Produktübersicht

Serie 335 Anschlusskombination für Membran-Druckausdehnungsgefäße _____ Verbindung 3/4"

Technische Eigenschaften

Materialien

Gehäuse: Stahl

Automatischer Schnellentlüfter:

Gehäuse und Deckel: Messing EN 12165 CW617N
 Schwimmer: PP
 Schieber: Silikongummi
 Federn: Edelstahl EN 10270-3/1.4310 NS (AISI 302)
 Dichtungen: EPDM
 Dichtung am Absperrventil: PTFE

Membran Sicherheitsventil:

Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
 Deckel: PA6G30
 Steuerspindel: Messing EN 12164 CW614N
 Spindeldichtung: EPDM
 Membran: EPDM
 Federn: Edelstahl EN 12270-1
 Handrad: ABS


Kappenventil/autom. Absperrung:

Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
 Kugel: Messing EN 12164 CW617N, verchromt
 Kugelwelle: Messing EN 12164 CW617N
 Kappe: PA6
 Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
 Tülle Entleerungs-/Entlüftungsventil: POM
 Dichtungen: EPDM

Leistungen

Mediumtemperatur: 5–110 °C
 Maximale Absaugleistung: 335631: 50 kW
 335632: 20 kW


Dimensionen

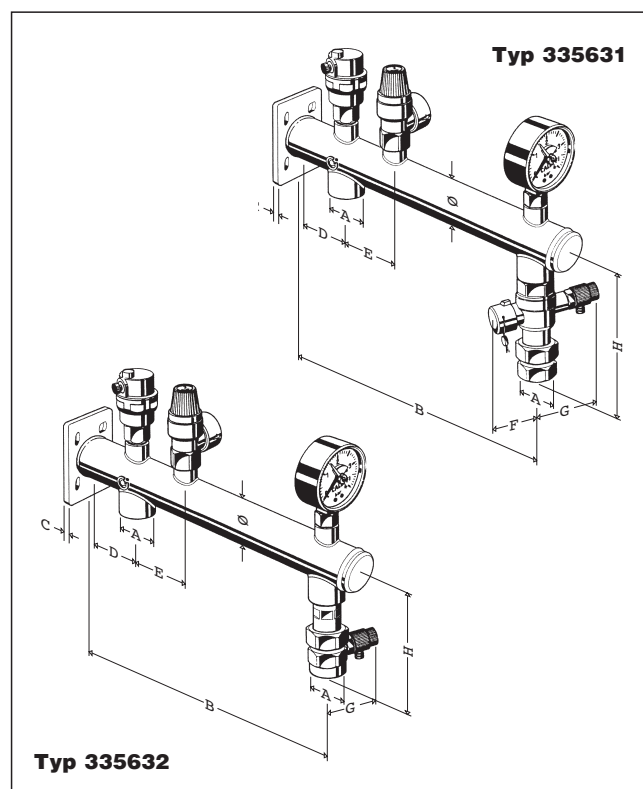

Art.Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
335631	3/4"	322	4	62	62	45	65	147	42
335632	3/4"	322	4	62	62	—	53	114	42

Typ 335631 bis zu einer Leistung von 50 kW
Typ 335632 bis zu einer Leistung von 20 kW

- 1 Anschlusskombination für Membran-Druckausdehnungsgefäß, Stahl, eloxiert, Auslage 322 mm, Anschluss 3/4" IG.
- 2 CALEFFI-automatischer Schnellentlüfter Robocal S mit automatischem Absperrventil 3/8".
- 3 CALEFFI-Membran-Sicherheitsventil 1/2" x 3/4", 3 bar, für Leistung bis 50 kW bzw. 45.000 kcal/h.
- 4 CALEFFI-Heizungsmanometer, mit automatischem Absperrventil 3/8".
- 5 Typ 335631
CALEFFI-Kappenventil aus Pressmessing EN 12165 CW617N. Außengewinde anlagenseitig 3/4". Innengewinde gefäßseitig 3/4".
Entleerungsventil aus Pressmessing EN 12165 CW617N und Hostaform C, drehbar montiert.
- Typ 335632
CALEFFI-Absperrverschraubung mit Entleerung, automatisch arbeitend, doppelte Absperrung (zur Anlage und zum Ausdehnungsgefäß,
Entleerungsventil aus Pressmessing EN 12165 CW617N und Hostaform C, drehbar montiert, Außengewinde anlagenseitig.

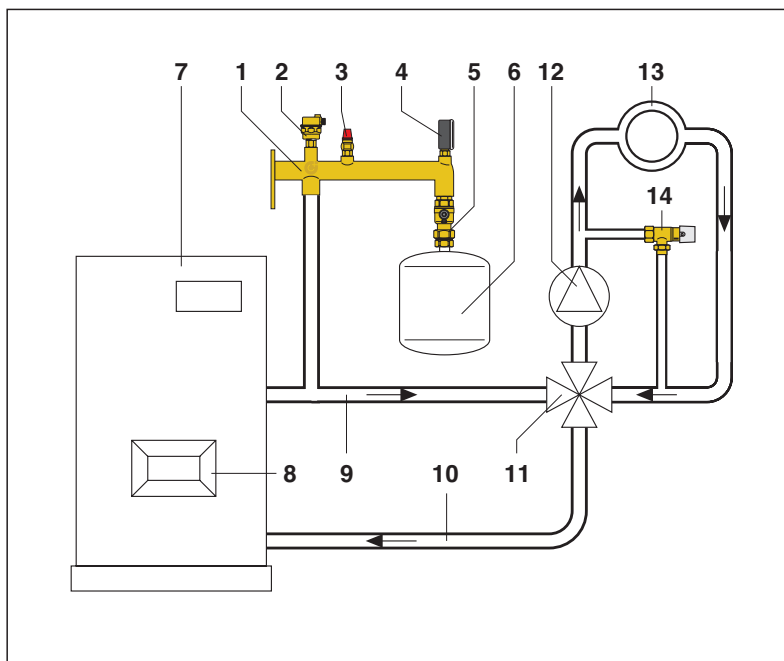

- 6 Membran-Druckausdehnungsgefäß.
- 7 Wärmeerzeuger.
- 8 Brenner.
- 9 Vorlaufleitung.
- 10 Rücklaufleitung.
- 11 Vierwegemischer.
- 12 Umwälzpumpe.
- 13 Heizkörper.
- 14 CALEFFI-DifferenzdruckÜberströmventil 3/4"

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Serie 335

Vormontierte Gefäßanschlussgruppe aus Stahl für Heizungsanlagen. Komplett mit automatischem Schnellentlüfter 3/8" mit Absperrung, Heizungs-Sicherheitsventil 1/2" x 3 bar, Manometer 0 - 4 bar mit automatischer Absperrung und Kappenventil/ automat. Absperrverschraubung 3/4" für MAG mit Entleerung. Systemanschluss: G3/4" IG (ISO 228-1). Mediumtemperaturbereich: 5–110 °C. Maximale Kesselleistung: 335631: 50 kW; 335632: 20 kW.

Alle Angaben vorbehaltlich der Rechte, ohne Vorankündigung jederzeit Verbesserungen und Änderungen an den beschriebenen Produkten und den dazugehörigen technischen Daten durchzuführen.
Auf der Website www.caleffi.com immer das aktuelle Dokument einsehbar, das im Falle von technischen Überprüfungen gültig ist.