


Collecteur porte-instruments en acier pour installations de chauffage



01078/25 FR

Série 335

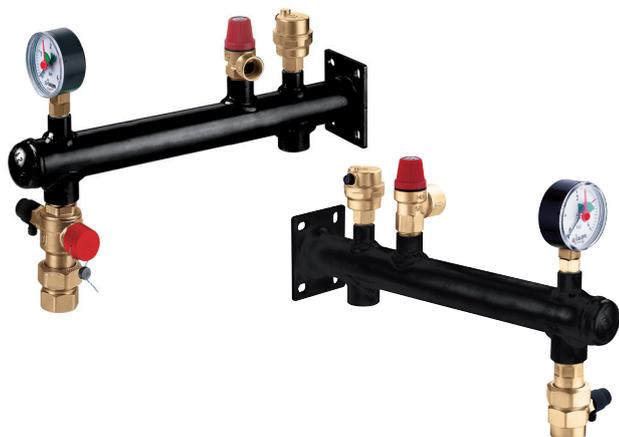

Fonction

Le collecteur porte-instruments est équipé des dispositifs nécessaires pour garantir la sécurité des installations de chauffage.

Il dispose des composants suivants :

- Purgeur d'air automatique avec robinet d'arrêt automatique
- Soupape de sécurité pour le chauffage
- Manomètre avec robinet d'arrêt automatique
- Vanne à sphère/robinet d'arrêt automatique pour vases d'expansion à membrane.

Gamme de produits

Série 335 Collecteur porte-instruments

3/4"

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps : acier

Purgeur d'air automatique :

Corps et couvercle : laiton EN 12165 CW617N
 Flotteur : PP
 Obturateur : caoutchouc au silicone
 Ressorts : acier inox EN 10270-3/1.4310 NS (AISI 302)
 Joints d'étanchéité : EPDM
 Joint de la vanne d'arrêt : PTFE

Membrane de la soupape de sécurité :

Corps : laiton EN 12165 CW617N
 Couvercle : PA6G30
 Axe de commande : laiton EN 12164 CW614N
 Joint axe de commande : EPDM
 Membrane : EPDM
 Ressorts : acier inox EN 12270-1
 Poignée : ABS


Vanne à sphère/robinet d'arrêt automatique

Corps : laiton EN 12165 CW617N
 Sphère : laiton EN 12164 CW617N, chromée
 Arbre à sphères : laiton EN 12164 CW617N
 Bouchon : PA6
 Corps : laiton EN 12165 CW617N
 Douille de soupape de vidange/purgeur d'air : POM
 Joints d'étanchéité : EPDM

Performances

Température du fluide : 5-110 °C
 Puissance maximale d'aspiration : 335631 : 50 kW
 335632 : 20 kW


Dimensions

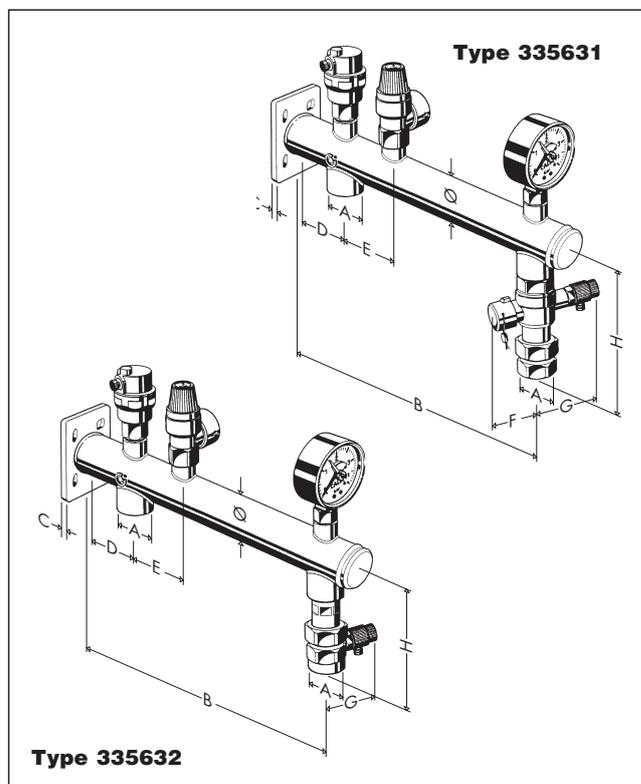

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
335631	3/4"	322	4	62	62	45	65	147	42
335632	3/4"	322	4	62	62	-	53	114	42

Type 335631 jusqu'à 50 kW de puissance
Type 335632 jusqu'à 20 kW de puissance

- 1 Collecteur porte-instruments pour vase d'expansion à membrane, acier, anodisé, partie saillante 322 mm, raccord 3/4" F.
- 2 Purgeur d'air automatique CALEFFI Robocal S avec robinet d'arrêt automatique 3/8".
- 3 Soupape de sécurité à membrane CALEFFI 1/2" x 3/4", 3 bar, pour une puissance jusqu'à 50 kW et/ou 45 000 kcal/h.
- 4 Manomètre pour chauffage CALEFFI avec robinet d'arrêt automatique 3/8".
- 5 Type 335631
Vanne à sphère CALEFFI en laiton pressé EN 12165 CW617N. Raccord 3/4" M côté installation. Raccord 3/4" F côté vase.
Robinet de vidange en laiton pressé EN 12165 CW617N, orientable.
- Type 335632
Robinet d'arrêt CALEFFI avec vidange, fonctionnement automatique, double arrêt (côté installation et côté vase, robinet de vidange en laiton pressé EN 12165 CW617N, orientable, raccord mâle côté installation.

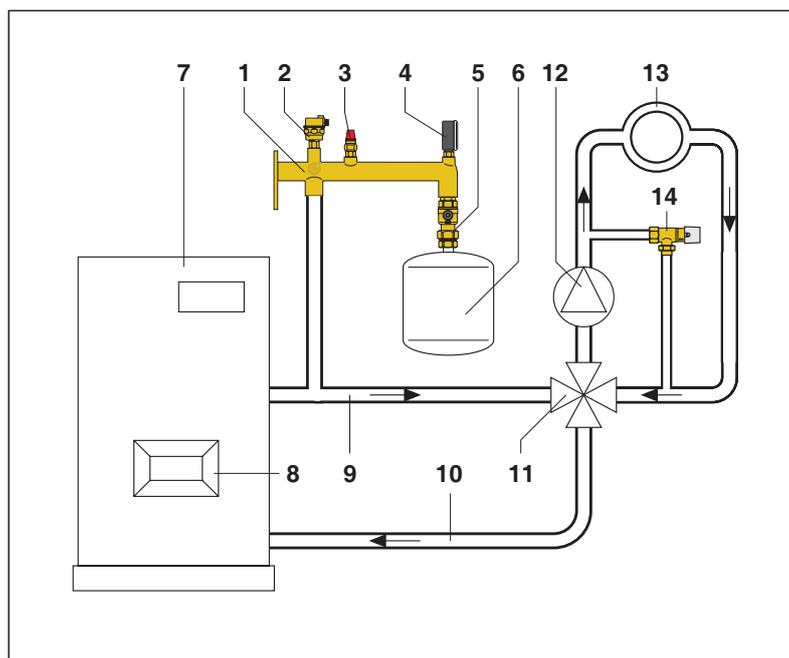

- 6 Vase d'expansion à membrane
- 7 Générateur de chaleur.
- 8 Brûleur.
- 9 Tubulure départ.
- 10 Tubulure retour
- 11 Mitigeur à 4 voies.
- 12 Circulateur
- 13 Radiateur
- 14 Soupape de pression différentielle CALEFFI 3/4"

CAHIER DES CHARGES

Série 335

Collecteur porte-instruments en acier prémonté pour installations de chauffage. Comprend : purgeur d'air automatique 3/8" avec vanne d'arrêt, soupape de sécurité pour le chauffage 1/2" x 3 bar, manomètre 0 - 4 bar avec robinet d'arrêt automatique 3/4" pour vase d'expansion à membrane avec vidange. Raccord de système : G 3/4" F (ISO 228-1). Plage de température du fluide : 5–110 °C. Puissance maximale chaudière : 335631 : 50 kW ; 335632 : 20 kW.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis. Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.