# Collettori in materiale composito specifici per impianti a pannelli radianti

# serie 671





#### **Funzione**

I collettori in materiale composito vengono utilizzati per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti degli impianti a pannello radiante a pavimento.

Questa particolare serie di collettori, realizzata in un materiale composito specifico per l'uso negli impianti di climatizzazione, è composta da: collettore di mandata, completo di flussometri e valvole di regolazione incorporate; collettore di ritorno, completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; gruppi di testa completi di valvole automatiche di sfogo aria e rubinetti di carico/scarico; valvole di intercettazione a sfera; termometri digitali a cristalli liquidi, sui collettori di mandata e ritorno.

#### Documentazione di riferimento

Depliant 01042 Comando elettrotermico serie 656.

#### Gamma prodotti

Serie 671 Collettori in materiale composito specifici per impianti a pannelli radianti

misura 1"

50 mm

#### **Caratteristiche tecniche**

M	ate	eria	lli

Collettore di mandata	
Carra	

Valvola regolazione portata
Otturatore: ottone EN 12164 CW614N
Corpo flussometro: PSU
Molla: acciaio inox
Tenute idrauliche: EPDM

Coperchio blocco regolazione:

Collettore di ritorno

Corpo: PA66GF

Valvola di intercettazioneOtturatore:EPDMAsta otturatore:acciaio inoxMolla:acciaio inoxTenute idrauliche:EPDMManopola comando:ABS

Gruppi di testa

Corpo: PA66GF
Corpo valvola sfogo aria: PA66GF
Corpo rubinetto di carico/scarico: ottone EN 12165 CW617N
Tenuta valvola di sfogo aria: gomma siliconica
Tenute idrauliche: EPDM

### Valvole intercettazione a sfera

Corpo valvola: ottone EN 12165 CW617N
Tenute bocchettoni: EPDM
Leva comando: PA66GF

#### **Prestazioni**

Interasse:


PA66GF

ABS


Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate Max percentuale di glicole: 30 % Pressione max d'esercizio: 6 bar Pressione max di prova idraulica a freddo: 6 bar Pressione max di scarico valvole sfogo aria: 6 bar Campo temperatura di esercizio: 5-60 °C Scala flussometro: 1-4 l/min Precisione: ±10 % Scala termometri digitali a cristalli liquidi 24-48 °C 1" F Attacchi principali: Interasse: 255 mm Derivazioni: 3/4" x innesto con adattatore codice 675850

# Dimensioni

Α

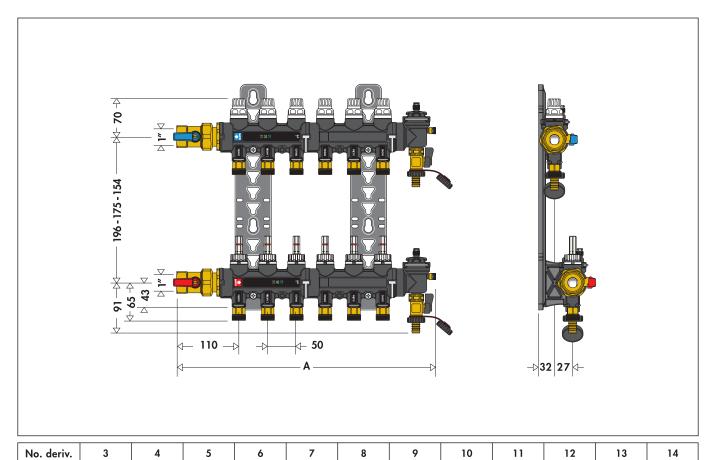

#### Componenti caratteristici

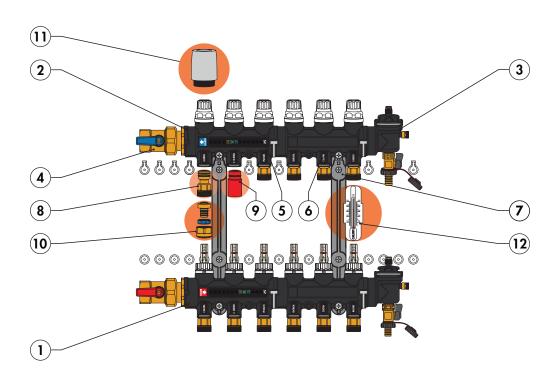

Gruppo premontato completo di:

- 1) Collettore di mandata con flussometri e valvole di regolazione portata incorporate
- 2) Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per comando elettrotermico
- 3) Gruppi di testa completi di valvola automatica di sfogo aria con tappino igroscopico, valvolina di spurgo, rubinetto di carico/scarico
- 4) Coppia valvole di intercettazione a sfera
- 5) Termometri digitali a cristalli liquidi sui collettori mandata e ritorno
- 6) Etichette adesive con indicazione dei locali
- 7) Coppia zanche di fissaggio
- 8) Adattatore ad innesto con clip di fissaggio codice 675850
- 9) Dima per taglio tubazione codice 675002

#### Accessori

- 10) Raccordo a diametro autoadattabile per tubo plastica semplice e multistrato serie 680 DARCAL
- 11) Comando elettrotermico serie 6561
- 12) Termometro ad aggancio rapido per circuito pannelli codice 675900

#### Particolarità costruttive

#### Materiale composito specifico

Il materiale con cui sono realizzati i collettori è un tecnopolimero selezionato specificamente per le applicazioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento. Le caratteristiche fondamentali per questo uso sono:

- elevata resistenza alla deformazione plastica, mantenendo nel contempo un buon allungamento a rottura
- buona resistenza alla propagazione di cricche
- bassissimo assorbimento di umidità, per un costante comportamento meccanico
- elevata resistenza all'abrasione dovuta al continuo passaggio di fluido
- mantenimento delle prestazioni al variare della temperatura
- compatibilità con i glicoli e gli additivi utilizzati nei circuiti


Queste caratteristiche del materiale di base, unitamente all'opportuna sagomatura delle zone più sollecitate, permettono il confronto con i metalli tipicamente utilizzati nella costruzione dei collettori di distribuzione.


# Collettore di ritorno Il collettore di ritorno è dotato di valvole di intercettazione incorporate. Mediante la valvola di intercettazione con manopola manuale, la portata ai singoli circuiti può essere ridotta fino alla completa chiusura del circuito stesso. La valvola è dotata di asta di comando in acciaio inossidabile in un pezzo unico, con tenuta a doppio O-Ring. L'otturatore in gomma è appositamente sagomato per ridurre al minimo le perdite di carico e la rumorosità data dal passaggio del fluido, evitando il possibile incollaggio sulla sede di Le valvole sono predisposte per l'applicazione di un comando elettrotermico, per renderle automatiche su segnale da un termostato ambiente.

# Collettore di mandata

Il collettore di mandata è dotato di flussometri e valvole di regolazione portata incorporati.

Mediante la valvola di regolazione con apposito otturatore conico, la portata ai singoli circuiti può essere regolata con precisione al valore desiderato, valore letto direttamente sul singolo flussometro è dotata.

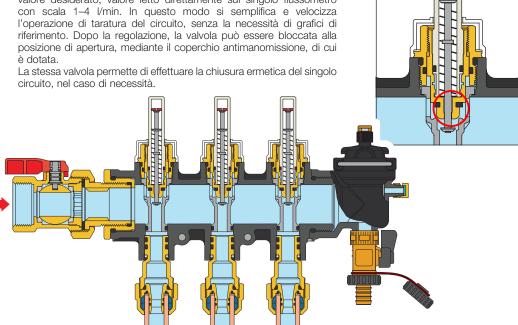




#### Componibilità collettori

I collettori ed i gruppi di testa sono componibili mediante attacchi filettati con tenuta a O-Ring e clip di bloccaggio antisvitamento.

Mediante questo sistema di collegamento, l'operazione di assemblaggio dei vari componenti risulta semplificata con la piena garanzia della tenuta idraulica.




#### Gruppo di testa


Il gruppo di testa è dotato di valvola automatica di sfogo aria con tappo di sicurezza igroscopico, valvolina di spurgo e rubinetto a sfera di carico/scarico.


La valvola di sfogo aria è dotata di meccanismo di eliminazione dell'aria con otturatore in gomma siliconica. Il meccanismo di sfogo è collegato al corpo valvola mediante una apposita clip di fissaggio, facilitando le eventuali operazioni di controllo e manutenzione.


Il tappo di sicurezza igroscopico impedisce comunque fuoriuscite d'acqua a salvaguardia della installazione.

La valvolina manuale di spurgo velocizza l'operazione di riempimento del circuito, effettuato mediante il rubinetto a sfera di scarico/carico.

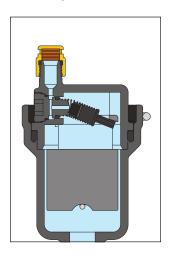







#### Termometri digitali

Sul corpo collettore di mandata e di ritorno è applicato, su entrambi i lati, un termometro digitale a cristalli liquidi, con campo temperatura 24–48 °C. I cristalli liquidi si illuminano automaticamente di colore verde in corrispondenza del valore di temperatura misurata, permettendo una facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione.


Tale termometro è tarato per permettere la visualizzazione dell'effettiva temperatura del fluido, indispensabile per valutare le condizioni di funzionamento e di carico termico dell'impianto.






#### Componenti sostituibili

I gruppi vitone della valvola di regolazione con flussometro e della valvola intercettazione sono smontabili e sostituibili con appositi ricambi.

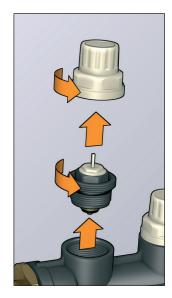

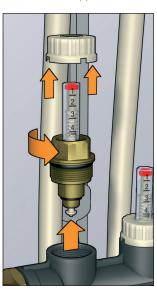

#### Derivazioni dei circuiti pannelli


Gli attacchi di derivazione dei singoli circuiti pannelli sono realizzati per l'utilizzo di un apposito adattatore ad innesto, smontabile con


clip di fissaggio.L'adattatore in ottone ha una tenuta a doppio O-Ring, e sulla superficie è realizzato l'esagono di manovra. Sul lato filettato viene direttamente collegato il raccordo per la tubazione del circuito pannelli. Con questo particolare sistema di collegamento, il raccordo con l'adattatore può essere serrato sulla tubazione all'esterno della cassetta e poi innestato sul corpo


collettore in un secondo tempo,

rendendo più semplice e pratica

l'installazione idraulica.








#### Identificazione locali


In corrispondenza della derivazione del singolo circuito pannelli, sul corpo collettore è stata ricavata una apposita sede per apporre l'etichetta adesiva identificativa del corrispondente locale.






# Termometri per tubazione pannelli


Come accessorio, è disponibile uno speciale termometro ad alcool con scala 5–50 °C, dotato di un corpo in plastica ad aggancio rapido per la singola tubazione del pannello, con diametro esterno da 15 a 18 mm. Mediante tale termometro, da posizionarsi sulla tubazione di ritorno, si misura l'effettiva temperatura del fluido di ritorno dal circuito e si può così verificare con precisione la condizione di scambio termico del singolo pannello.



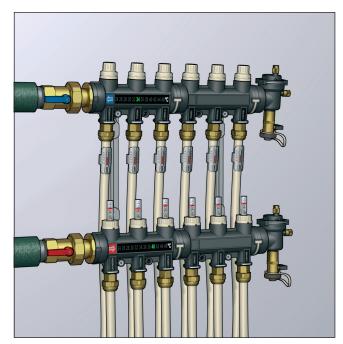

#### Valvole di intercettazione


La valvole di intercettazione a sfera sulla mandata e ritorno dei circuiti sono del tipo a bocchettone con tenuta sede piana con guarnizione in EPDM.




#### **Caratteristiche idrauliche**

Per la determinazione delle caratteristiche idrauliche del circuito, occorre effettuare il calcolo della perdita di carico complessiva che la portata di fluido subisce al passaggio attraverso l'insieme dei dispositivi che compongono il gruppo collettore ed i circuiti dei pannelli radianti.

Dal punto di vista idraulico, il sistema costituito da gruppo collettore e circuiti è schematizzabile come un insieme di elementi idraulici disposti in serie ed in parallelo.

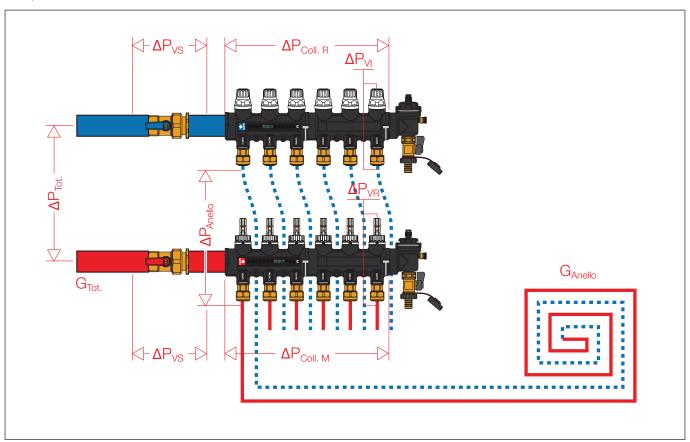


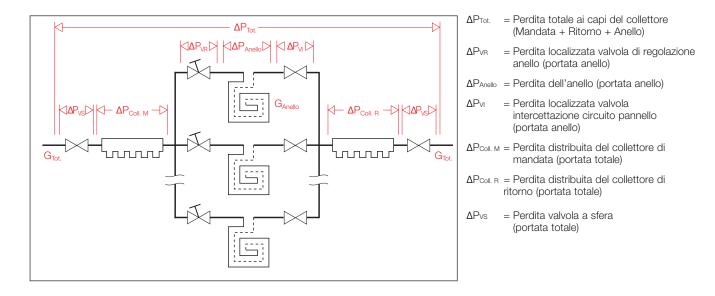

 $\Delta P_{\text{Tot.}} = \Delta P_{\text{VR}} + \Delta P_{\text{Anello}} + \Delta P_{\text{VI}} + \Delta P_{\text{CoII. M}} + \Delta P_{\text{CoII. R}} + \Delta P_{\text{VS}} \times 2$ (1.1)


Note le caratteristiche idrauliche di ogni singolo componente e le portate di progetto, la perdita totale può essere calcolata come somma di perdite di carico parziali relative ad ogni specifico componente del sistema, come indicato nella relazione (1.1).

#### **Caratteristiche idrauliche**

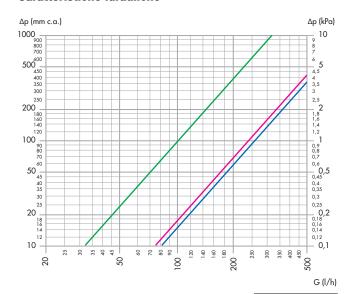

	Kv	Kv <sub>0,01</sub>
Valvola di regolazione portata tutta aperta (serie 671)	1,00	100
Detentore tutto aperto (serie 673)	2,68	268
Valvola d'intercettazione	2,40	240

- Kv = portata in m³/h per una perdita di carico di 1 bar
- Kv<sub>0,01</sub> = portata in I/h per una perdita di carico di 1 kPa

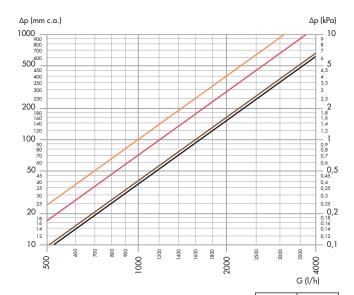

	Κv	Kv <sub>0,01</sub>
Collettore di mandata o di ritorno 3-6 partenze	16,0*	1600*
Collettore di mandata o di ritorno 7–10 partenze	12,0*	1200*
Collettore di mandata o di ritorno 11-12 partenze	10,0*	1000*
Valvola a sfera	16,5	1650

<sup>\*</sup> Valore medio

#### Esempio di calcolo della perdita di carico totale

Supponiamo di dover calcolare la perdita di carico di un collettore a tre partenze con le seguenti caratteristiche:

Portata totale collettore: 350 l/h

Le caratteristiche di portata e perdita di carico delle tubazioni dei tre anelli sono le seguenti:

Calcoliamo ciascun termine della formula (1.1), utilizzando la relazione:

 $\Delta P = G^2/Kv_{0.01}^2$ 

- · G=portata in I/h
- $\cdot \Delta P = perdita di carico in kPa (1 kPa = 100 mm c.a.)$
- · Kv<sub>0.01</sub> = portata in I/h attraverso il dispositivo considerato, a cui corrisponde una perdita di carico di 1 kPa

È da sottolineare che il calcolo della  $\Delta PTot.$  deve essere effettuato tenendo conto del circuito in cui si hanno le maggiori perdite di carico distribuite, lungo l'intero anello della tubazione del pannello.

Nel caso preso in esame il circuito in questione è il  $N^{\circ}$  2.

#### Segue che:

Tramite la (1.1) sommando tutti i termini calcolati, otteniamo:

$$\Delta P_{Tot.} = 2,25 + 15 + 0,39 + 0,05 + 0,05 + 0,04 \approx 17,64 \text{ kPa}$$

#### Nota

Dati i bassi valori di perdite di carico relative alle valvole a sfera ed ai collettori, i tre termini ad essi relativi si possono trascurare. In generale, la perdita di carico totale è ragionevolmente approssimabile a quella del circuito derivato del pannello.


#### Utilizzo delle valvole di regolazione con flussometro

Le valvole di regolazione inserite nel collettore di mandata consentono di bilanciare i singoli circuiti dei pannelli per ottenere in ognuno di essi le effettive portate che vengono determinate in sede di progetto.

Considerando i seguenti dati:

- portata di fluido che deve attraversare ogni circuito
- perdita di carico che per tale portata si genera in ciascun circuito:  $\Delta P_{\text{Circuito}} = \Delta P_{\text{Anello}} + \Delta P_{\text{VI}} \left(\Delta P_{\text{Valvola intercettazione}}\right)$
- prevalenza disponibile sul circuito pannello o prevalenza prestabilita:  $H_{\text{Prestabilita}} \geq \Delta P_{\text{Circuito}\,+} = \Delta P_{\text{VR}} + \Delta P_{\text{Anello}} + \Delta P_{\text{VI}}$

Con riferimento allo schema a lato, la valvola di regolazione deve, a fronte della portata dell'anello, fornire una perdita di carico supplementare pari alla differenza  $\Delta P_{VR}$  ( $\Delta P_{Valvola\ regolazione}$ ).

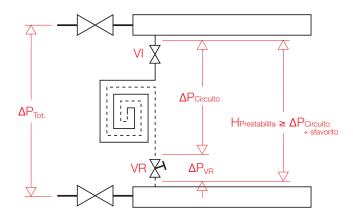



#### Regolazione e lettura diretta della portata


Sollevare il coperchio di blocco con l'aiuto di un cacciavite e rovesciarlo sul flussometro. Regolare la portata dei singoli pannelli ruotando il corpo flussometro che agisce sulla valvola di regolazione incorporata.


La portata va letta direttamente sulla scala graduata espressa in l/min, stampata direttamente sul flussometro.

Dopo aver effettuato tutte le regolazioni, riposizionare ed agganciare tutte le manopole nella loro sede per evitare manomissioni.









# **TESTO DI CAPITOLATO**

#### Serie 671

Collettore di distribuzione in materiale composito specifico per impianti a pannelli radianti a 3 (da 3 a 12) derivazioni. Corpo in PA66GF. Tenute in EPDM. Attacchi di testa 1" F. Attacchi derivazioni 3/4" M. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 30 %. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo temperatura di esercizio 5–60 °C. Pressione massima di scarico della valvola automatica di sfogo aria 6 bar.

Composto da:

- Collettore di mandata completo di valvole regolazione portata e flussometro con scala graduata 1–4 l/min. Precisione ±10 %.
- Collettore di ritorno completo di valvole d'intercettazione predisposte per comando elettrotermico.
- Coppia gruppi di testa completi di valvola automatica di sfogo aria con tappino igroscopico, valvolina di spurgo, rubinetto di carico/scarico.
- Coppia valvole di intercettazione a sfera, corpo in ottone. Tenuta bocchettoni in EPDM.
- Termometri digitali a cristalli liquidi sui collettori mandata e ritorno. Scala 24-48 °C.
- Etichette adesive con indicazione dei locali.
- Coppia zanche di fissaggio.
- Adattatori ad innesto con clip di fissaggio cod. 675850 per derivazione collettore e collegamento raccordo serie 680.
- Dima per taglio tubazione codice 675002.

#### Accessori



# 675

Adattatore ad innesto con clip di fissaggio codice 675850 per derivazione collettore serie 671 e collegamento raccordo serie 680.

Misura: 3/4" M - Ø 18 x innesto a clip.

#### Caratteristiche tecniche

#### Materiali

ottone EN 12164 CW614N Corpo Tenuta: Clip di fissaggio:

#### Prestazioni

Attacco:

Fluido d'impiego Max percentuale di glicole: Pressione max esercizio: Campo temperatura:

doppio O-Ring in EPDM acciaio inox

acqua, soluzioni glicolate 30% 10 bar 0-100 °C 5-60 °C (innestato nel collettore 671)

3/4" M - Ø 18 x innesto a clip





# 680 DARCAL

Raccordo a diametro autoadattabile per tubazione plastica semplice e multistrato.

**Brevettato** 

Misura: 3/4".



#### Caratteristiche tecniche

#### Materiali

Calotta e adattatore: ottone EN 12164 CW614N **EPDM** Tenute: Anello disgiunzione elettrica: **EPDM** Bicono PA66G50

# Prestazioni

acqua, soluzioni glicolate Fluido d'impiego: Max percentuale di glicole: 30 % Pressione max esercizio: 10 bar 5-80 °C (PE-X) Campo temperatura:  $5\text{--}75~^{\circ}\text{C}$  (Multistrato marcato 95  $^{\circ}\text{C}$ ) Attacco: 3/4"

# Particolarità costruttive

#### Flessibilità di accoppiamento tubo-raccordo

Questo raccordo è stato progettato con lo specifico scopo di essere adattabile a più diametri di tubo. Infatti, la grande varietà di tubi in materiale plastico, semplice e multistrato, presente sul mercato e l'ampiezza della tolleranze ammesse hanno reso necessario lo studio di uno specifico raccordo. Mantenendo le dimensioni nominali dei raccordi attualmente in commercio, la nuova soluzione costruttiva permette di utilizzare lo stesso raccordo per tubi aventi differenze sul diametro esterno

fino a 2 mm, e sul diametro interno fino a 0,5 mm.

### Resistenza allo sfilamento

Questo raccordo oppone una elevata resistenza allo sfilamento della tubazione. Il suo particolare sistema di serraggio lo rende idoneo per ogni applicazione garantendo la perfetta tenuta idraulica.

#### Basse perdite di carico


Il profilo interno dell'adattatore (1) è sagomato per ottenere un effetto Venturi al passaggio del fluido. Esso consente di avere una perdita di carico ridotta del 20 % rispetto a quella corrispondente a passaggi di pari diametro.

#### Anello disgiunzione elettrica

Il raccordo è provvisto di un elemento isolante in gomma (2) per impedire il contatto tra l'alluminio presente nelle tubazioni multistrato e l'ottone del raccordo. Si prevengono così possibili fenomeni di corrosione galvanica generati dai due diversi metalli.

#### Doppia tenuta O-Ring

Sull'adattatore sono posizionate due tenute ad O-Ring (3) - (4) in EPDM, al fine di evitare rischi di perdite anche ad alte pressioni di esercizio.



		Tubazione (mm)		
Codice		Ø <sub>interno</sub>	Øe	sterno
<b>680</b> 507	3/4"	7,5- 8	10,	5–12
<b>680</b> 502	3/4"	7,5- 8	12	-14
<b>680</b> 503	3/4"	8,5- 9	12	-14
<b>680</b> 500	3/4"	9 - 9,5	14	-16
<b>680</b> 501	3/4"	9,5-10	12	-14
<b>680</b> 506	3/4"	9,5–10	14	-16
<b>680</b> 515	3/4"	10,5–11	14	-16
<b>680</b> 517	3/4"	10,5–11	16	-18
<b>680</b> 524	3/4"	11,5–12	14	-16
<b>680</b> 526	3/4"	11,5–12	16	-18
<b>680</b> 535	3/4"	12,5–13	16	-18
<b>680</b> 537	3/4"	12,5–13	18	-20
<b>680</b> 544	3/4"	13,5–14	16	-18
<b>680</b> 546	3/4"	13,5–14	18	-20
<b>680</b> 555	3/4"	14,5–15	18	-20
<b>680</b> 556	3/4"	15 –15,5	18	-20
<b>680</b> 564	3/4"	15,5–16	18	-20
<b>680</b> 505	3/4"	17	2	2,5

#### Comandi elettrotermici standard



# 6561

**G** depl. 01042

Comando elettrotermico per collettori. Normalmente chiuso.

Codice	Tensione (V)	
<b>6561</b> 02	230	
<b>6561</b> 04	24	



# 6561

**G** depl. 01042

Comando elettrotermico per collettori. Normalmente chiuso.

Con microinterruttore ausiliario.

Codice	Tensione (V)
<b>6561</b> 12	230
<b>6561</b> 14	24

#### **Caratteristiche tecniche**

#### Materiali

Guscio protettivo: policarbonato autoestinguente
Colore: (cod.656102/04) bianco RAL 9010
(cod.656112/14) grigio RAL 9002

#### Prestazioni

Normalmente chiuso

Alimentazione: 230 V (AC) - 24 V (AC) - 24 V (DC)

Corrente di spunto:  $\leq$  1 A Corrente a regime:  $\leq$  230 V (AC) = 13 mA

24 V (AC) - 24 V (DC) = 140 mA

Potenza assorbita a regime: 3 W

Portata contatti micro ausiliario (cod. 656112/114): 0,8 A (230 V) Grado di protezione: IP 44 (in posizione verticale)

Costruzione con doppio isolamento:

Temperatura ambiente max: 50 °C

Tempo di intervento: apertura e chiusura da 120 s a 180 s. Lunghezza cavo d'alimentazione: 80 cm.



# 675

Termometro ad aggancio rapido per tubazione pannelli, codice 675900.



# 659

**G** depl. 01180

Cassetta per collettori serie 349, 350, 592, 662, 671, 664 e 665.
Completa di specifico supporto per zanche collettori.
Chiusura con blocchetto ad aggancio.

Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata.

Profondità regolabile da 80 a 120 mm.

Codice	Dim. utili ( $h \times b \times p$ )	
<b>659</b> 045	500 x 400 x 80-120	
<b>659</b> 065	500 x 600 x 80-120	
<b>659</b> 085	500 x 800 x 80–120	
<b>659</b> 105	500 x 1000 x 80–120	

# Caratteristiche tecniche

#### Materiale

Corpo: PA6GF Fluido termometro: alcool

#### Prestazioni

Scala termometro: 5–50 °C Temperatura max esercizio: 60 °C Campo utilizzo diam. esterno ( $\varnothing$ e) tubazioni: da 15 a 18 mm

Pasta conduttrice fornita in confezione

#### **TESTO DI CAPITOLATO**

#### Serie 680

Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in materiale plastico semplice e multistrato con profilo interno ad effetto Venturi per la limitazione delle perdite di carico. Misura 3/4" F Ø 18. Calotta e adattatore in ottone, tenute in EPDM, anello disgiunzione elettrica in EPDM, bicono in PA66G50. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 30 %. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo temperatura di esercizio 5–80 °C (PE-X); 5–75 °C (Multistrato marcato 95 °C).

#### Serie 675

Termometro ad aggancio rapido per tubazione pannelli. Campo utilizzo diametro esterno tubazioni: da 15 a 18 mm. Corpo in PA6GF. Fluido termometro alcool. Scala termometro 5–50 °C. Temperatura massima esercizio 60 °C.


#### **Serie 6561**

Comando elettrotermico. Normalmente chiuso (Normalmente chiuso con microinterruttore ausiliario). Alimentazione 230 V (AC); 24 V (AC); 24 V (DC). Corrente di spunto ≤ 1 A. Corrente a regime 13 mA (230 V (AC)), 140 mA (24 V (AC) - 24 V (DC)). Potenza assorbita a regime 3 W. Grado di protezione IP 44 (in posizione verticale). Temperatura ambiente massima 50 °C. Tempo di manovra da 120 a 180 secondi. Lunghezza del cavo di alimentazione 80 cm.

#### Serie 659

Cassetta per collettori serie 349, 350, 592, 662, 671, 664 e 665. Completa di specifico supporto per zanche collettori. Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata. Profondità regolabile da 80 a 120 mm.

#### Schema applicativo

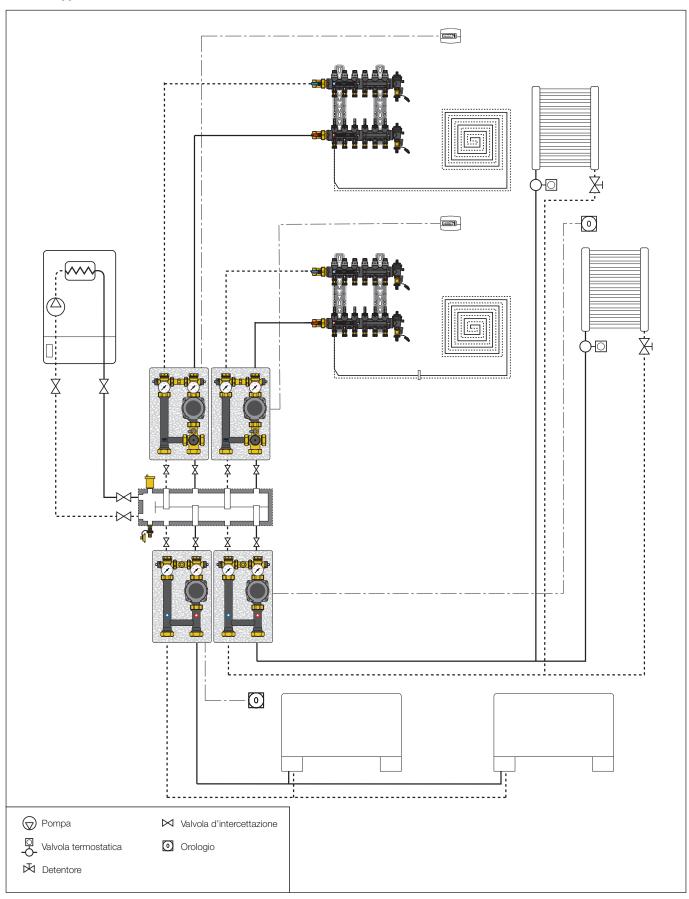

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Sul sito www.caleffi.com è sempre presente il documento al più recente livello di aggiornamento e fa fede in caso di verifiche tecniche.

