



İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN MOTORLU KÜRESEL ZON KONTROL VANALARI

CALEFFI
Hydronic Solutions



Isıtma

Modern sistemler için tasarlanmış bileşenler



FONKSİYON VE ÖZELLİKLER

- Standart olarak gelen izolasyonu ile iklimlendirme sistemlerinde kullanıma uygundur
- Aktüatör üzerindeki el manivelası kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir
- Yüksek koruma sınıfı (IP65) sayesinde dikey, yatay ve baş aşağı monte edilebilir.
- Kısa çalışma süreleri (vana açılma/kapanma)
- Motorda bulunan termal ayırma cihazı yoğuşmayı önler
- Yüksek basınç farklarında, düşük yük kaybı ile hiç sızıntı olmadan çalışma

İKİ-YOLLU KÜRESEL ZON VANASI



KODU	BAĞLANTILAR
645242*	1/2"
645252*	3/4"
645262*	1"
645272*	1 1/4"
645244**	1/2"
645254**	3/4"
645264**	1"
645274**	1 1/4"

* elektrik kaynağı 230 V (ac)
** elektrik kaynağı 24 V (ac)

ÜÇ-YOLLU KÜRESEL ZON VANASI



KODU	BAĞLANTILAR
645342*	1/2"
645352*	3/4"
645362*	1"
645372*	1 1/4"
645344**	1/2"
645354**	3/4"
645364**	1"
645374**	1 1/4"

* elektrik kaynağı 230 V (ac)
** elektrik kaynağı 24 V (ac)

BY-PASS T DIRSEK



KODU	BAĞLANTILAR
645940	1/2"
645950	3/4"
645960	1"
645970	1 1/4"

6452+6459 SERİLERİ İÇİN İZOLASYON




KODU	UYGULAMA
645901	1/2" - 3/4"
645900	1" - 1 1/4"

PERFORMANS


MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	10 bar
MAKSİMUM ΔP	10 bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	-10—110°C
ELEKTRİK KAYNAĞI	230 V (ac) veya 24 V (ac)
ÇALIŞMA ZAMANI	50 s (90 Derece Dönme)
KORUMA SINIFI	IP 65

KESİT - ÇİZİM

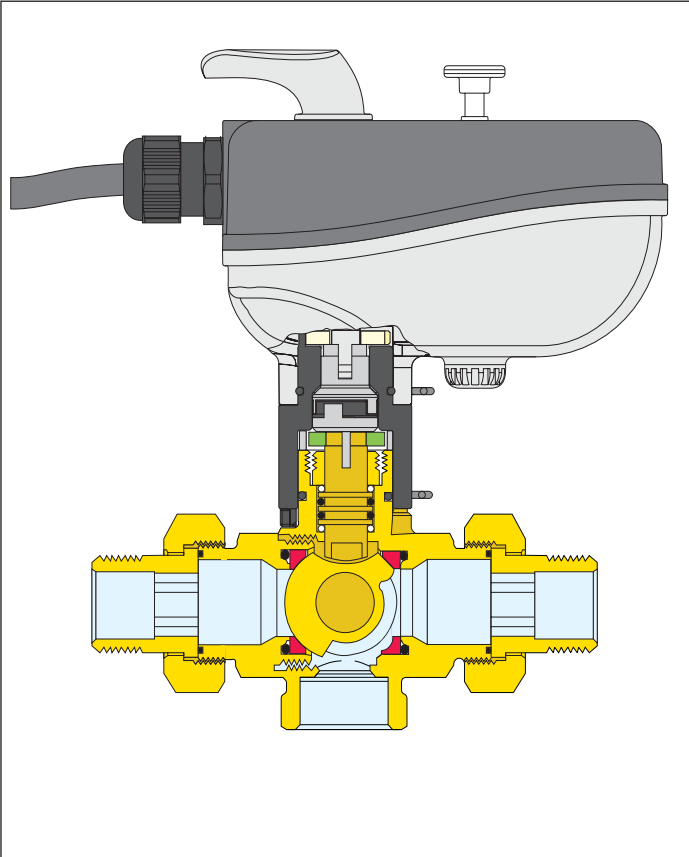

UYGULAMA DİYAGRAMI

İki yollu küresel zon vanalı ve AUTOFLOW®'lu sistem

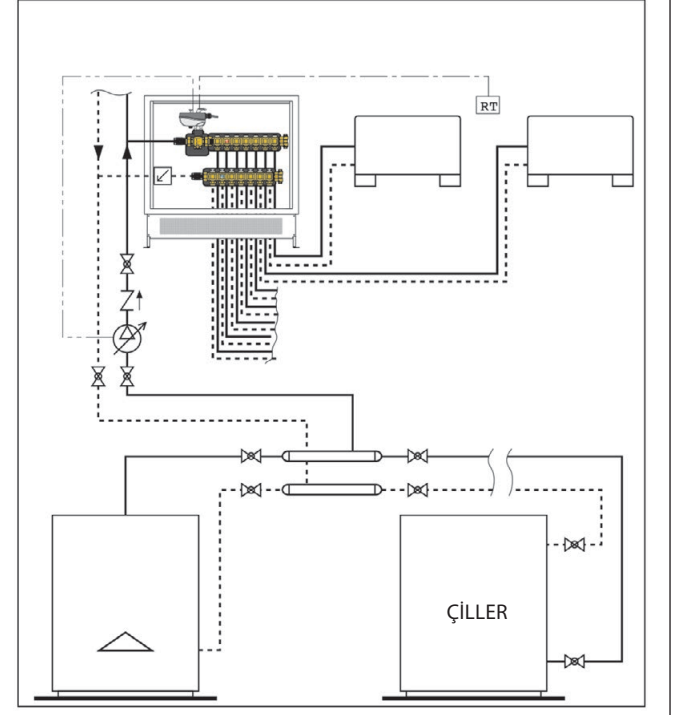

CALEFFI
Hydronic Solutions

REFERANS BELGE: BROŞÜR 01199