



LOVILEC NESNAGE IZ POLIMERA Z MAGNETOM DIRTMAG

CALEFFI
Hydronic Solutions



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Omogoča ločevanje vseh nečistoč, tudi železovih, prisotnih v ogrevalnem mediju, ki kroži v klimatizacijskih sistemih
- Primeren za vse vrste zaprtih sistemov
- Velika komora za ločevanje nečistoč omogoča redka čiščenja, tudi med samim delovanjem naprave
- Za montažo na horizontalne ali vertikalne cevi, zahvaljujoč nastavljivemu priključku
- Odstranljiv magnetni trak in velik odtok omogočata izredno hitro in učinkovito čiščenje
- Majhne tlačne izgube

PRIKLJUČKI




ARTIKEL	PRIKLJUČKI
545305	3/4" Ž
545306	1" Ž

PCT INTERNATIONAL
APPLICATION PENDING


ZMOGLJIVOST LOČEVANJA DELCEV -
UČINKOVITOST LOVILCA NESNAGE

Z večkratnimi prehodi tekočine skozi lovilec nesnage DIRTMAG, nam ta zagotavlja učinkovito odstranjevanje tudi najmanjših delcev nečistoč. Velika prostornina lovilca znižuje hitrost tekočine, medtem ko notranja mreža zaradi svoje posebne oblike dodatno pospešuje sesedanje nečistoč v spodnji del lovilca. Ta način filtriranja ne zmanjšuje pretoka v sistemu, za razliko od standardnih mrežastih filtrov. Magnetni obroč nameščen na lovilcu pa zagotavlja učinkovito odstranjevanje železovih nečistoč.

IZPUŠNI ZRAK

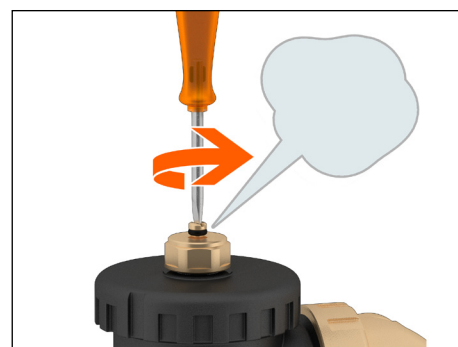

ODLAGANJE BLATA

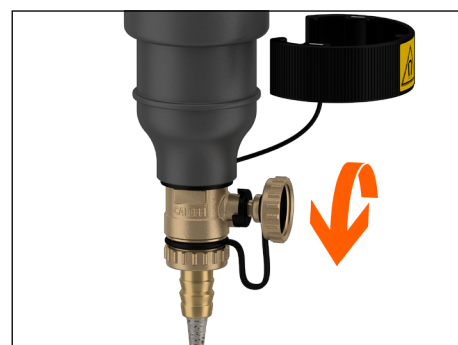


LASTNOSTI

Tmin+Tmax	0+90°C
Pmax DELOVNI	3 bar
DELOVNI MEDIJ	voda, raztopine z vsebnostjo glikola
MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	30%

SEKCIJA 3D



MONTAŽA - APLIKATIVNE SCHEME

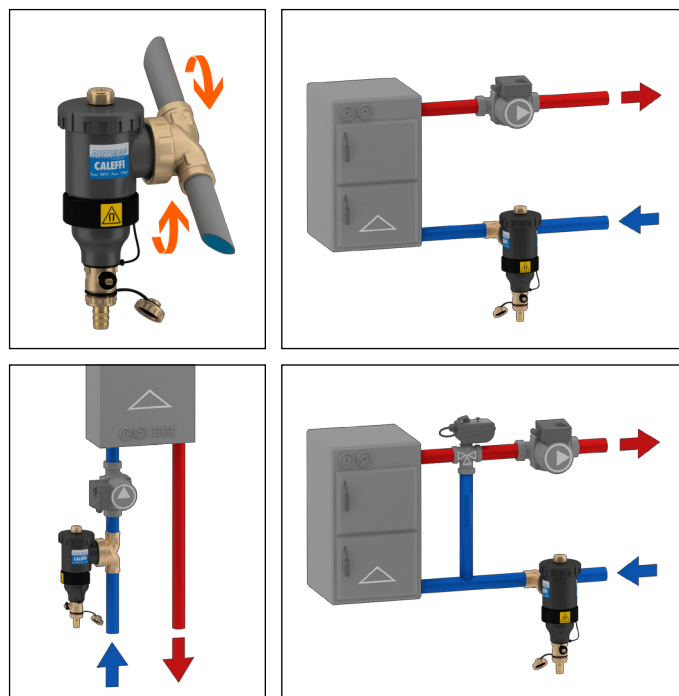

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01240 GB



CALEFFI
Hydronic Solutions

03505-12 SL