




TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTILI IN ZAPIRALA HIGH-STYLE

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- | | |
|--|---|
| ■ Poliran krom ali bela zaključna obdelava, v skladu z estetskimi potrebami dekorativnih radiatorjev | ■ Na voljo v različici kotnega ali dvokotnega termostatskega ventila in pa s centralnim priključkom |
| ■ Zamenljivi vijaki za ventile in zapirala | ■ Opremljeni z zaključno rozeto |
| ■ Možnost pretvorbe ročnih ventilov v termostatske v primeru potrebe po avtomatski regulaciji temperature okolja | ■ Gumijasto tesnilo |

ŠTEVILNI IZDELKI - HIGH STYLE

BELA



ARTIKEL	KOTNI PRIKLJUČKI
400101	1/2" x 23 p. 1,5



ARTIKEL	DVOKOTNI PRIKLJUČKI
400301	1/2" x 23 p. 1,5 (DX)
400401	1/2" x 23 p. 1,5 (SX)



ARTIKEL	CENTRALNI PRIKLJUČKI
400301	1/2" x 23 p. 1,5 (DX)
400401	1/2" x 23 p. 1,5 (SX)

GLAVA



ARTIKEL	OPIS
205005	Termostatske glave za bele termostatske ventile



POLIRAN KROM



ARTIKEL	KOTNI PRIKLJUČKI
400100	1/2" x 23 p. 1,5



ARTIKEL	DVOKOTNI PRIKLJUČKI
400300	1/2" x 23 p. 1,5 (DX)
400400	1/2" x 23 p. 1,5 (SX)




ARTIKEL	CENTRALNI PRIKLJUČKI
400300	1/2" x 23 p. 1,5 (DX)
400400	1/2" x 23 p. 1,5 (SX)

GLAVA




ARTIKEL	OPIS
200015	Termostatske glave za bele termostatske ventile




LASTNOSTI

Tmin+Tmax	5÷100°C
Pmax DELOVNI	10 bar
DELOVNI MEDIJ	voda, raztopine z vsebnostjo glikola
MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	30%
NAJVIŠJI DIFERENCIALNI TLAK Z VGRAJENO GLAVO	1 bar
STOPENJSKA SKALA ZA REGULACIJO	❄÷5
Tmin+Tmax REGULACIJE	7÷28°C

NAMESTITEV DESNEGA PRIKLJUČKA

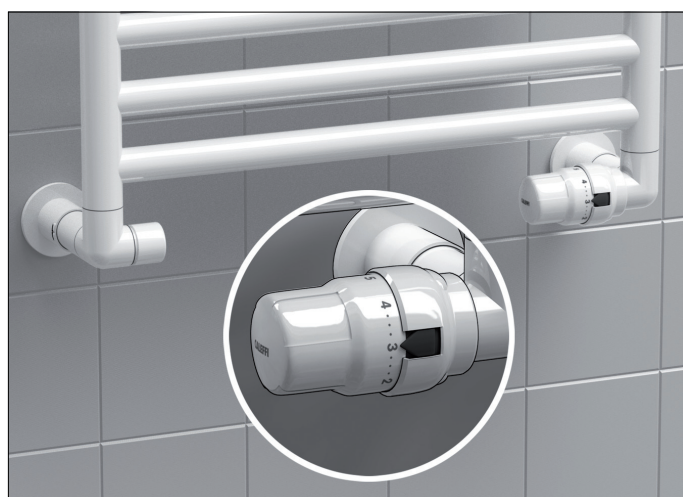

NAMESTITEV CENTRALNEGA PRIKLJUČKA

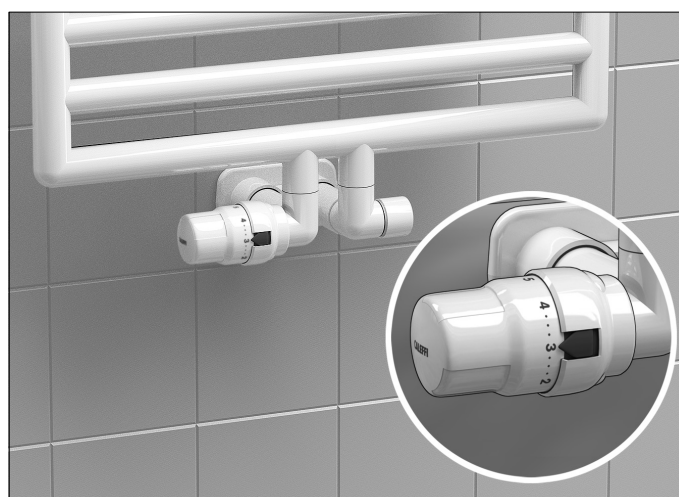

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01140 GB



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO IZBOLJŠAVE
IN SPREMEMBE V PROIZVODIH IN Z NJIMI POVEZANIH PODATKOV,
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Industrijska cesta 6/A · 6310 Izola · Slovenija
tel. +386 5 6400152 · fax +386 5 6400153
www.caleffi.si · info@caleffi.si · © Copyright 2012 Caleffi