





# Pomp- en regelgroepen

Serie 165 - 166 - 167

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

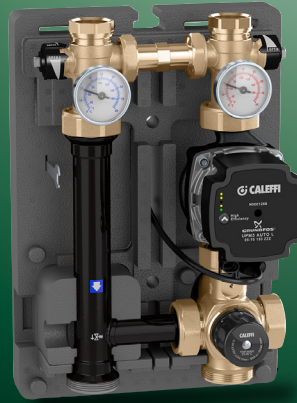


- Uitvoeringen met vaste temperatuur, met thermostatische regeling of met gemotoriseerde regeling voor verwarmingsinstallaties.
- Mogelijkheid om de aanvoer- en retourposities ter plekke om te draaien (serie 165 en 166). Serie 167 verkrijgbaar in de voorgemonteerde uitvoeringen met aanvoer aan de rechter- of linkerzijde.
- Toepasbaar op verdelers met een hartafstand van 125 mm. Verkrijgbaar in de uitvoering met Grundfos-pomp UPM3 Auto L 25-70 en UPML 25-105.
- Uitgerust met thermometers en afsluiters op het secundaire circuit, keerklep op de retourleiding en isolatieschalen in PPE voor verwarming of PE-X voor verwarming/klimaatregeling.
- Uitvoeringen met vaste temperatuur en met gemotoriseerde regeling voor verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties met pomp WILO YONOS PARA 25/7.
- Geschikt voor gebruik met veiligheidsthermostaat, drukverschilregelaar (instelbereik: 0,2÷3 m w.k.) en specifieke beugel voor wandbevestiging.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## TECHNISCHE GEGEVENS


### SERIE 165 POMPGROEP MET VASTE TEMPERATUUR



Omkeerbaar rechts - links

ARTIKEL	COMPONENTEN
165600A2L	Pomp UPM3 Auto L 25-70
165601UPM	Pomp UPML 25-105

### SERIE 165 POMPGROEP MET VASTE TEMPERATUUR VOOR VERWARMING EN KLIMAATREGELING



Stroming naar boven - toevoer Re  
Stroming naar beneden - toevoer Li

ARTIKEL	COMPONENTEN
165640WYP	Pomp YONOS PARA 25/7
165641UPM	Pomp UPML 25-105

Stroming naar boven - toevoer Li  
Stroming naar beneden - toevoer Re

ARTIKEL	COMPONENTEN
165650WYP	Pomp YONOS PARA 25/7
165651UPM	Pomp UPML 25-105

### SERIE 166 POMPGROEP MET THERMOSTAATREGELING VOOR VERWARMING



Omkeerbaar rechts - links

Regelbereik 25÷50 °C

ARTIKEL	COMPONENTEN
166600A2L	Pomp UPM3 Auto L 25-70
166601UPM	Pomp UPML 25-9105

Regelbereik 40÷70 °C

ARTIKEL	COMPONENTEN
166605A2L	Pomp UPM3 Auto L 25-70

### SERIE 167 GEMOTORISEERDE POMPGROEP VOOR VERWARMING EN KLIMAATREGELING



Stroming naar boven - toevoer Re  
Stroming naar beneden - toevoer Li

ARTIKEL	COMPONENTEN
167640WYP	Pomp YONOS PARA 25/7
167641UPM	Pomp UPML 25-105

Stroming naar boven - toevoer Li  
Stroming naar beneden - toevoer Re

ARTIKEL	COMPONENTEN
167650WYP	Pomp YONOS PARA 25/6 RKA
167651UPM	Pomp UPML 25-105

### SERIE 167 GEMOTORISEERDE POMPGROEP VOOR VERWARMING



Stroming naar boven - toevoer Re  
Stroming naar beneden - toevoer Li

ARTIKEL	COMPONENTEN
167652HE1	Pomp UPM3 Auto L 25-70
167622HE1	Pomp UPML 25-105

Stroming naar boven - toevoer Li  
Stroming naar beneden - toevoer Re

ARTIKEL	COMPONENTEN
167654HE1	Pomp UPM3 Auto L 25-70
167664HE2	Pomp UPML 25-105

## PRESTATIES

VLOEISTOF	water, glycoloplossingen
MAX. GLYCOL	30 %
MAX. WERKINGSDRUK	10 bar
MAX. BEDRIJFSTEMPERATUUR	100 °C
TEMPERATUURBEREIK PRIMAIRE KRING	serie 165...WYP - 167...WYP: 5÷100 °C
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V (ac) - 50/60 Hz
SCHAKELTIJD (SERIE 167)	50 s (rotatie 90°)
AANSLUITINGEN ZIJDE INSTALLATIE	1" F
AANSLUITINGEN ZIJDE VERWARMINGSKETEL	1 1/2" M
HARTAFSTAND	125 mm

## NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 165	- Brochure 01237	Serie 167	- Brochure 01239
Serie 165WYP	- Brochure 01255	Serie 167WYP	- Brochure 01254
Serie 166	- Brochure 01238		

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0351120NL

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM ONZE PRODUCTEN EN DE BIJBEHORENDE GEGEVENS, VERMELD IN DEZE PUBLICATIE, TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE AANKONDIGING TE WIJZIGEN EN TE VERBETEREN.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL  
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com  
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com  
© Copyright 2020 Caleffi