



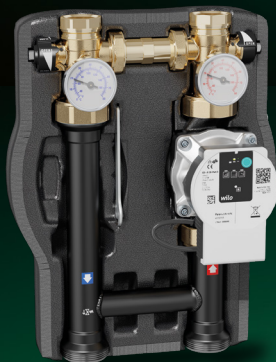


Distribucijske in regulacijske enote

Serijska 165 - 166 - 167

www.caleffi.com

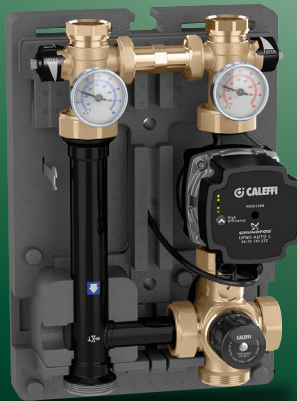

- Izvedbe za neposredno distribucijo, termostatsko regulacijo ali motorno regulacijo za ogrevalne sisteme.
- Možnost zamenjave strani (za ogrevalne sisteme): možnost zamenjave položaja dovoda in povratka na mestu montaže.
- Primerne za distribucijske razdelilce z medosno razdaljo 125 mm.
- Opremljene s termometri in zapornimi ventili na sekundarnem tokokrogu, nepovratnim ventilom na povratku in izolacijo iz PPE Koda in iz PE-X Koda/hlajenje.
- Prikluček na strani sistema 1" NN in 1 1/2" ZN na strani kotla.
- Pripravljene za montažo varnostnega termostata, diferenčnega "by-passa" (območje nastavljanja: 0,2 - 3 mVS) ter jeklene konzole za montažo na steno.
- Sistemi za vodo ali glikolne raztopine z maks. delovno temperaturo 100 °C in maks. delovni tlak 10 bar.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PROIZVODNI PROGRAM

SERIJA 165 ENOTE ZA NEPOSREDNO DISTRIBUCIJO



ZA OGREVANJE

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
165600A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
165601UPM	UPML 25-105	3,4 m³/h

Možnost zamenjave strani (levo-desno)



ZA OGREVANJE IN KLIMATIZACIJO

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
1656.0WYP	PARA 25/7	1,6 m³/h
1656.1UPM	UPML 25-105	3,4 m³/h

Na voljo:

Tok navzgor - dovod na desni strani

Tok navzgor - dovod na levi strani

SERIJA 166 TERMOSTATSKA REGULACIJSKA ENOTA



ZA OGREVANJE

Območje delovne temperature 25÷50 °C

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
166600A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,4 m³/h
166601UPM	UPML 25-105	2,4 m³/h

Možnost zamenjave strani (levo-desno)

Območje delovne temperature 40÷70 °C

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
166605A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,4 m³/h

Možnost zamenjave strani (levo-desno)

SERIJA 167 MOTORIZIRANA REGULACIJSKA ENOTA



ZA OGREVANJE

3-točkovni aktuator

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
167652HE1	Črpalčka UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
167662HE2	Črpalčka UPML 25-105	3,7 m³/h

Možnost zamenjave strani (levo-desno)

Aktuator 0÷10 V

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
167654HE1	Črpalčka UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
167664HE2	Črpalčka UPML 25-105	3,7 m³/h

Možnost zamenjave strani (levo-desno)



ZA OGREVANJE IN KLIMATIZACIJO

3-točkovni aktuator

Koda	Črpalčka	Pretok pri razpoložljivem tlaku 4 mVs
1676.0WYP	PARA 25/7	1,5 m³/h
1676.1UPM	UPML 25-105	3,0 m³/h

Na voljo:

Tok navzgor - dovod na desni strani

Tok navzgor - dovod na levi strani

REFERENČNA DOKUMENTACIJA:

Serijska 165	- Tehn. brošura 01237	Serijska 167	- Tehn. brošura 01351
Serijska 165WYP	- Tehn. brošura 01255	Serijska 167WYP	- Tehn. brošura 01254
Serijska 166	- Tehn. brošura 01238		

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB NAŠIH PROIZVODOV
IN NJIHOVIH TEHNIČNIH PODATKOV, KADARKOLI
IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi Hidrotermika d.o.o. · Bleiweisova cesta 30 · 1000 Ljubljana · Slovenija
Tel. +386 5 6400 152 · Tel. +386 5 6400 153
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi