



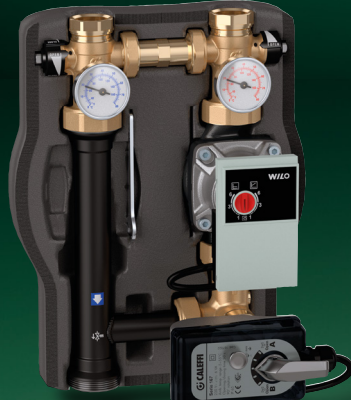


Besleme ve reglaj üniteleri

165 - 166 - 167 serileri

www.caleffi.com

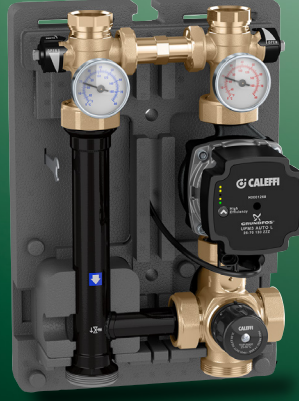

- Isıtma sistemleri için doğrudan besleme, termostatik reglaj veya motorlu reglaj üniteleri.
- 165 ve 166 serileri ters çevrilebilir; sahada besleme ve dönüş pozisyonu değiştirilebilir. 167 serisi ön-montajlı versiyonlarda, besleme sağda veya solda olacak şekilde mevcuttur.
- 125 mm merkez mesafeli dağıtım kolektörlerine uygulanabilir. Grundfos UPM3 Auto L 25-70 ve UPML 25-95 pompalı versiyonu mevcuttur.
- İkincil devre üzerinde sıcaklık saatleri ve kesme vanaları; dönüş hattı üzerinde çek-valf ve ısıtma için PPE yalıtımı ya da ısıtma/soğutma için PE-X yalıtımı ile donatılmıştır.
- WILO YONOS PARA 25/6 RKA pompalı ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için doğrudan besleme üniteleri ve motorlu reglaj üniteleri.
- Emniyet termostati, diferansiyel by-pass (ayar aralığı: 0,2–3 m s.s.) ve duvara montaj için özel çelik braket.



CALEFFI
Hydronic Solutions

ÜRÜN YELPAZESİ

165 SERİSİ ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN DOĞRUDAN BESLEME ÜNİTESİ



Sağa - Sola çevrilebilir

KOD	BİLEŞENLER
165600A2L	UPM3 Auto L 25-70 pompa
165601UPM	UPML 25-95 pompa

165 SERİSİ ISITMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN DOĞRUDAN BESLEME ÜNİTESİ



Yukarı yönlü akışta - Sağ taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sol taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
165640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pompa
165641UPM	UPML 25-95 pompa

Yukarı yönlü akışta - Sol taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sağ taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
165650WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pompa
165651UPM	UPML 25-95 pompa

166 SERİSİ ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN TERMOSTATİK REGLAJ ÜNİTESİ



Sağa - Sola çevrilebilir

Çalışma sıcaklık aralığı: 25÷50°C

KOD	BİLEŞENLER
166600A2L	UPM3 Auto L 25-70 pompa
166601UPM	UPML 25-95 pompa

Çalışma sıcaklık aralığı: 40÷70°C

KOD	BİLEŞENLER
166605A2L	UPM3 Auto L 25-70 pompa

167 SERİSİ ISITMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN MOTORLU REGLAJ ÜNİTESİ



Yukarı yönlü akışta - Sağ taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sol taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
167640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pompa
167641UPM	UPML 25-95 pompa

Yukarı yönlü akışta - Sol taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sağ taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
167650WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pompa
167651UPM	UPML 25-95 pompa

167 SERİSİ ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN MOTORLU REGLAJ ÜNİTESİ



Yukarı yönlü akışta - Sağ taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sol taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
167600A2L	UPM3 Auto L 25-70 pompa
167601UPM	UPML 25-95 pompa

Yukarı yönlü akışta - Sol taraftan akış
Aşağı yönlü akışta - Sağ taraftan akış

KOD	BİLEŞENLER
167610A2L	UPM3 Auto L 25-70 pompa
167611UPM	UPML 25-95 pompa

PERFORMANS

AKIŞKAN ORTAM	su, glikol solüsyonları
MAKS. GLİKOL	%30
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI	10 bar
MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100°C
PRİMER GİRİŞ SICAKLIK ARALIĞI	165...WYP - 167...WYP serisi: 5-100°C
ELEKTRİK BESLEMESİ	230 V (ac) - 50/60 Hz
ÇALIŞMA SÜRESİ (167 SERİSİ)	50 sn (90° rotasyon)
SİSTEM TARAFI BAĞLANTILARI	1" F
BOYLER TARAFI BAĞLANTILARI	1 1/2" M
MERKEZ MESAFESİ	125 mm

REFERANS BELGELER:

165 serisi	- Teknik broş. 01237	167 serisi	- Teknik broş. 01239
165WYP serisi	- Teknik broş. 01255	167WYP serisi	- Teknik broş. 01254
166 serisi	- Teknik broş. 01238		

BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi Türkiye - Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sk. - Elite Plaza No: 1A/3 Ümraniye -
Tel. +90 (216) 313 2215 - İSTANBUL - TÜRKİYE
info.tr@caleffi.com - www.caleffi.com - © Telif Hakkı 2019 Caleffi