Распределительные и регуляционные группы

СЕРИЯ 165 - 166 - 167

www.caleffi.com

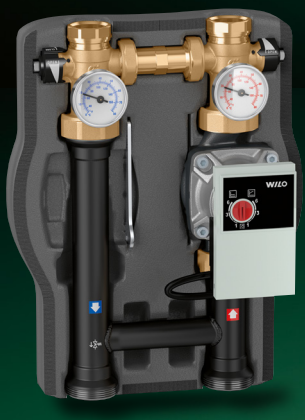

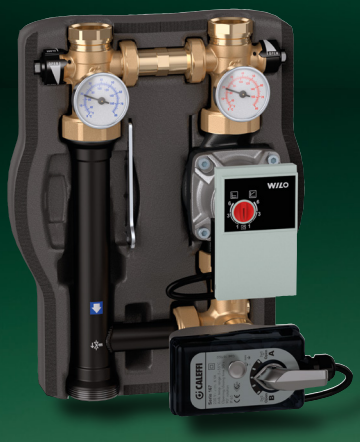

- Модели с прямым распределением, с термостатической регуляцией или с регуляцией с сервоприводом.
- Серии 165 и 166 реверсивные, возможность переставить на месте положение подачи и обратки. Имеется в наличии серия 167 в предварительном сборе с подачей справа или слева.
- Совместимы с распределительными коллекторами с межосевым расстоянием 125 мм. (См. новые модели серии 559, I=125 мм). Имеются в наличии модели с насосом Grundfos UPM3 Auto L 25-70 и UPML 25-95.
- Снабжены термометрами и клапанами отсекателями на вторичном контуре, обратным клапаном на обратке и изоляцией из PPE для отопления или PE-X для отопления/кондиционирования.
- Модели прямого распределения и с регуляцией с сервоприводом для систем отопления и кондиционирования с насосом WI[illegible] YONOS PARA 25/6 RKA.
- Подготовлены для установки предохранительного термостата, дифференциального перепускного клапана (диапазон настройки: 0,2÷3 м вод.ст.) и особого кронштейна из стали для настенного крепления.



CALEFFI
Hydronic Solutions

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ 165 ГРУППА ПРЯМОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Реверсивные Правая - Левая

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
165600A2L	Насос UPM3 Auto L 25-70
165601UPM	Насос UPML 25-95

СЕРИЯ 165 ГРУППА ПРЯМОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Поток вверх - подача с правой стороны
Поток вниз - подача с левой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
165640WYP	Насос YONOS PARA 25/6 RKA
165641UPM	Насос UPML 25-95

Поток вверх - подача с левой стороны
Поток вниз - подача с правой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
165650WYP	Насос YONOS PARA 25/6 RKA
165651UPM	Насос UPML 25-95

СЕРИЯ 166 ГРУППА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Реверсивные Правая - Левая

Диапазон регуляции температуры: 25÷50°C

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
166600A2L	Насос UPM3 Auto L 25-70
166601UPM	Насос UPML 25-95

Диапазон регуляции температуры: 40÷70°C

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
166605A2L	Насос UPM3 Auto L 25-70

СЕРИЯ 167 ГРУППА РЕГУЛЯЦИИ С СЕРВОПРИВОДОМ

Поток вверх - подача с правой стороны
Поток вниз - подача с левой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
167600A2L	Насос UPM3 Auto L 25-70
167601UPM	Насос UPML 25-95

Поток вверх - подача с левой стороны
Поток вниз - подача с правой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
167610A2L	Насос UPM3 Auto L 25-70
167611UPM	Насос UPML 25-95

СЕРИЯ 167 ГРУППА РЕГУЛЯЦИИ С СЕРВОПРИВОДОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Поток вверх - подача с правой стороны
Поток вниз - подача с левой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
167640WYP	Насос YONOS PARA 25/6 RKA
167641UPM	Насос UPML 25-95

Поток вверх - подача с левой стороны
Поток вниз - подача с правой стороны

КОД	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
167650WYP	Насос YONOS PARA 25/6 RKA
167651UPM	Насос UPML 25-95

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕКУЧАЯ СРЕДА	вода, растворы с гликолем
МАКС. ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ГЛИКОЛЯ	30%
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10 бар
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	100°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ В ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР	серия 165...WYP - 167...WYP: 5÷100°C
ПИТАНИЕ	230 В (перем. ток) - 50/60 Гц
ВРЕМЯ МАНЕВРА (СЕРИЯ 167)	50 сек. (вращение на 90°)
СОЕДИНЕНИЯ СО СТОРОНЫ СИСТЕМЫ	1" BP
СОЕДИНЕНИЯ СО СТОРОНЫ КОТЛА	1 1/2" HP
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	125 мм

СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЕРИЯ 165 - Техн. паспорт 01237
СЕРИЯ 165WYP - Техн. паспорт 01255
СЕРИЯ 166 - Техн. паспорт 01238
СЕРИЯ 167 - Техн. паспорт 01239
СЕРИЯ 167WYP - Техн. паспорт 01254

CALEFFI Hydronic Solutions

0351119UK

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПИСАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
caleffirussia@gmail.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi