

Collettori di distribuzione in materiale composito

Serie 671

www.caleffi.com

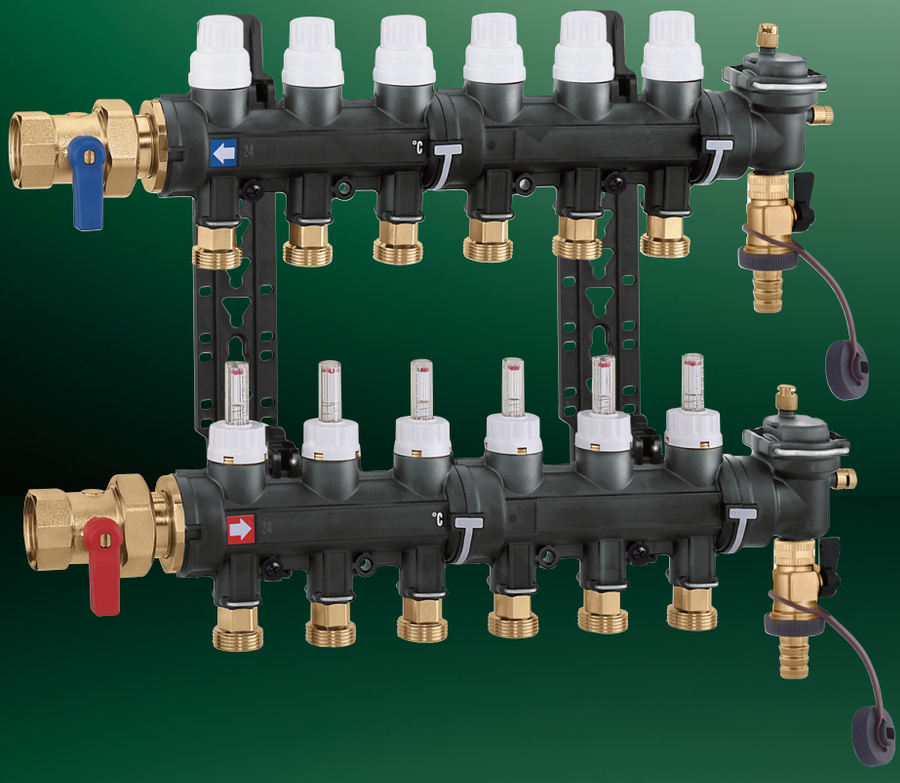

- Collettore in tecnopolimero appositamente ideato per il controllo e la distribuzione del fluido nei circuiti degli impianti a pannello radiante a pavimento.
- Collettore di mandata completo di flussometri con valvole di regolazione incorporate e collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comandi elettrotermici.
- Gruppi di testa completi di valvole automatiche di sfogo aria e rubinetto carico – scarico.
- Attacchi delle derivazioni dei singoli circuiti realizzati per l'utilizzo di un pratico adattatore ad innesto rapido.
- Attacchi di derivazione dei singoli circuiti realizzati per l'utilizzo di un apposito adattatore ad innesto rapido, pratico nel montaggio e smontabile con clip di fissaggio.
- Disponibili come accessorio i termometri, ad aggancio rapido sulla tubazione, per misurare l'effettiva temperatura del fluido di ritorno del circuito.

CALEFFI
Hydronic Solutions

GAMMA PRODOTTI

CODICE	ATTACCO	DERIVAZIONI	ATTACCO DERIVAZIONI
6716C1	1" F	x 3	3/4" M
6716D1	1" F	x 4	3/4" M
6716E1	1" F	x 5	3/4" M
6716F1	1" F	x 6	3/4" M
6716G1	1" F	x 7	3/4" M
6716H1	1" F	x 8	3/4" M
6716I1	1" F	x 9	3/4" M
6716L1	1" F	x 10	3/4" M
6716M1	1" F	x 11	3/4" M
6716N1	1" F	x 12	3/4" M
6716O1	1" F	x 13	3/4" M
6716P1	1" F	x 14	3/4" M

SPECIFICHE TECNICHE

FLUIDO D'IMPIEGO	Acqua, soluzioni glicolate
MASSIMA PERCENTUALE DI GLICOLE	30 %
PMAX D'ESERCIZIO	4 bar
PMAX PROVA IDRAULICA A FREDDO	6 bar
RANGE TEMPERATURA	5÷60 °C
SCALA FLUSSIMETRI	1÷4 l/min
INTERASSE ATTACCHI PRINCIPALI	255 mm
INTERASSE DERIVAZIONI	50 mm

PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE

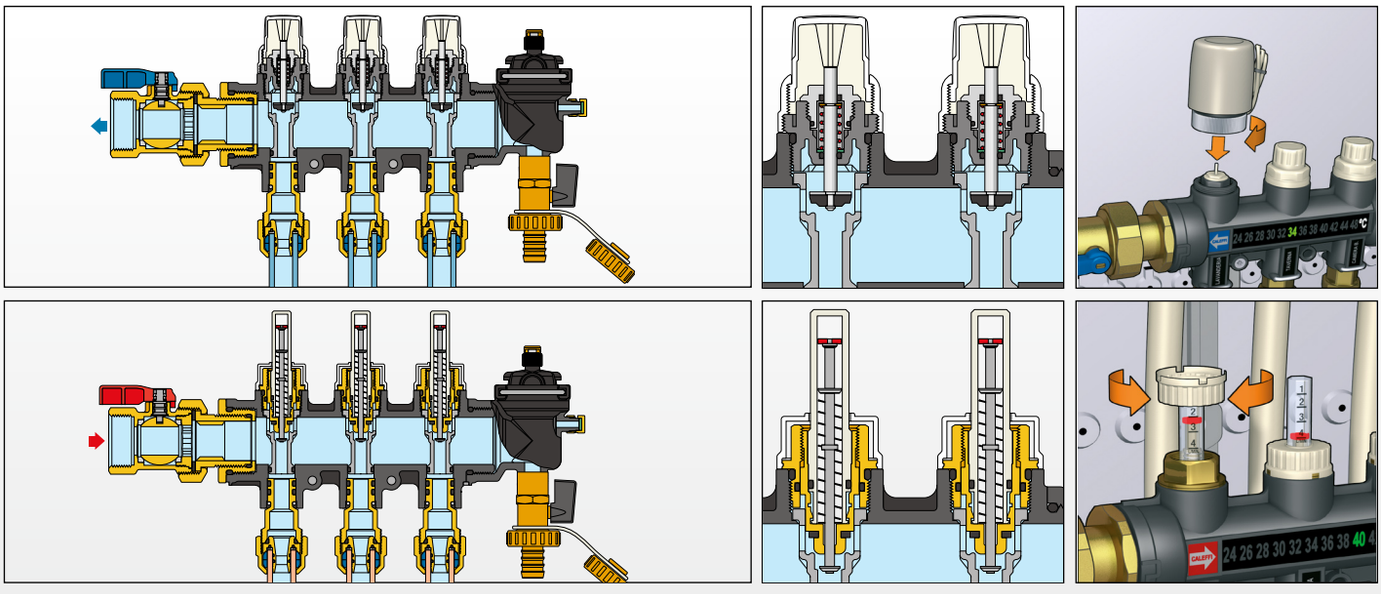

INSTALLAZIONE

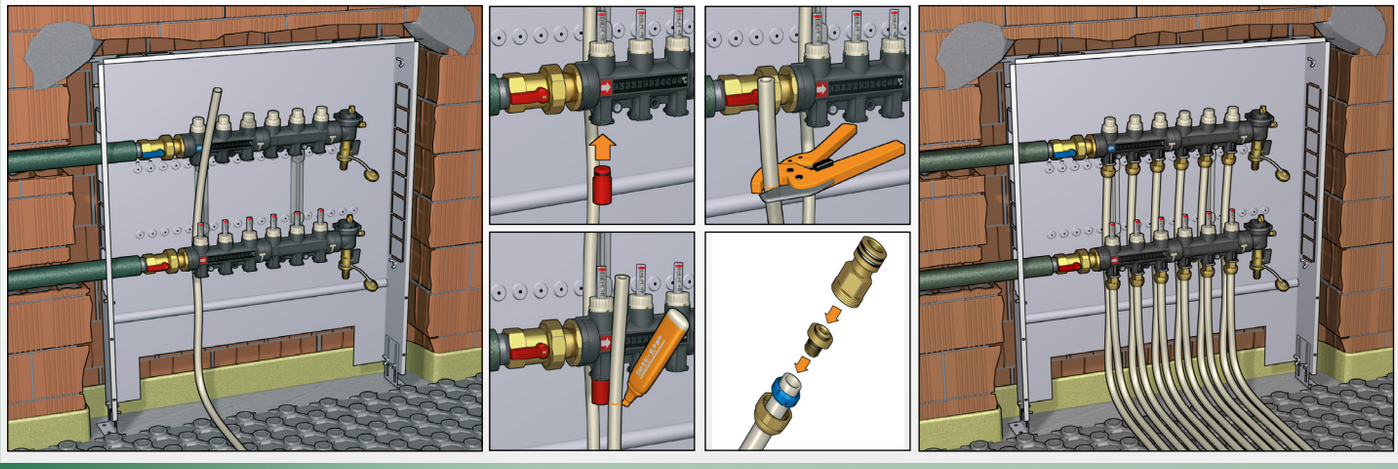

CALEFFI Hydronic Solutions

0351219

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi