


Kunststof verdelers

Serie 671

www.caleffi.com

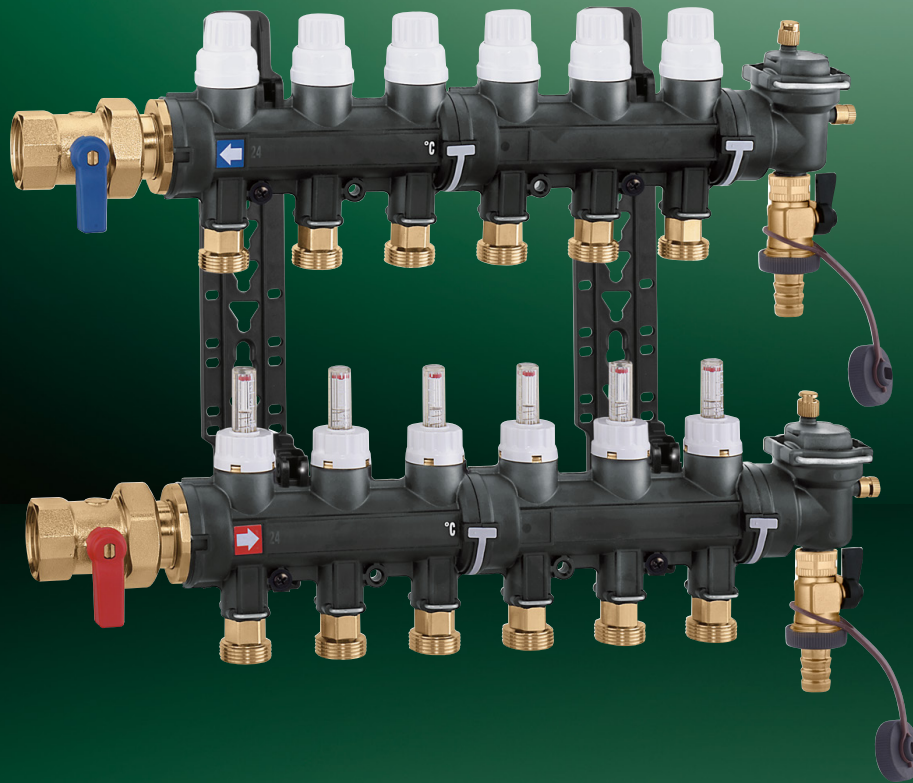


- Verdelers van technopolymeer zijn speciaal ontworpen voor de regeling en distributie van vloeistoffen in de circuits van vloerverwarmingssystemen.
- Aanvoerverdeler met debietmeters en ingebouwde inregelventielen en retourverdeler met afsluiters, geschikt voor elektrothermische bediening.
- Eindgroepen met automatische ontluuchters en aftap- /vulkraan.
- Aansluitingen van de aftakkingen van de afzonderlijke circuits voor gebruik van een handige adapter met snelkoppeling.
- De aftakkingaansluitingen van de afzonderlijke circuits zijn ontworpen om te worden gebruikt met een speciale adapter met snelkoppeling, die gemakkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd met een bevestigingsclip.
- Als accessoire zijn de thermometers met snelkoppeling op de leiding verkrijgbaar om de werkelijke temperatuur van de retourvloeistof van het circuit te meten.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUCTASSORTIMENT


TECHNISCHE SPECIFICATIES




ART. CODE	AANSLUITING	AFTAKKINGEN	AFTAKKINGS-AANSLUITING
6716C1	1" F	x 3	3/4" M
6716D1	1" F	x 4	3/4" M
6716E1	1" F	x 5	3/4" M
6716F1	1" F	x 6	3/4" M
6716G1	1" F	x 7	3/4" M
6716H1	1" F	x 8	3/4" M
6716I1	1" F	x 9	3/4" M
6716L1	1" F	x 10	3/4" M
6716M1	1" F	x 11	3/4" M
6716N1	1" F	x 12	3/4" M
6716O1	1" F	x 13	3/4" M
6716P1	1" F	x 14	3/4" M

VLOEISTOF	Water, glycoloplossingen
MAXIMAAL GLYCOLPERCENTAGE	30 %
MAX.WERKINGSDRUK	4 bar
MAXIMALE DRUK HYDRAULISCHE TEST IN KOUDE TOESTAND	6 bar
TEMPERATUURBEREIK	5÷60 °C
SCHAAL DEBIETMETERS	1÷4 l/min
HARTAFSTAND PRIMAIRE AANSLUITINGEN	255 mm
HARTAFSTAND AFTAKKINGEN	50 mm

CONSTRUCTIEKENMERKEN

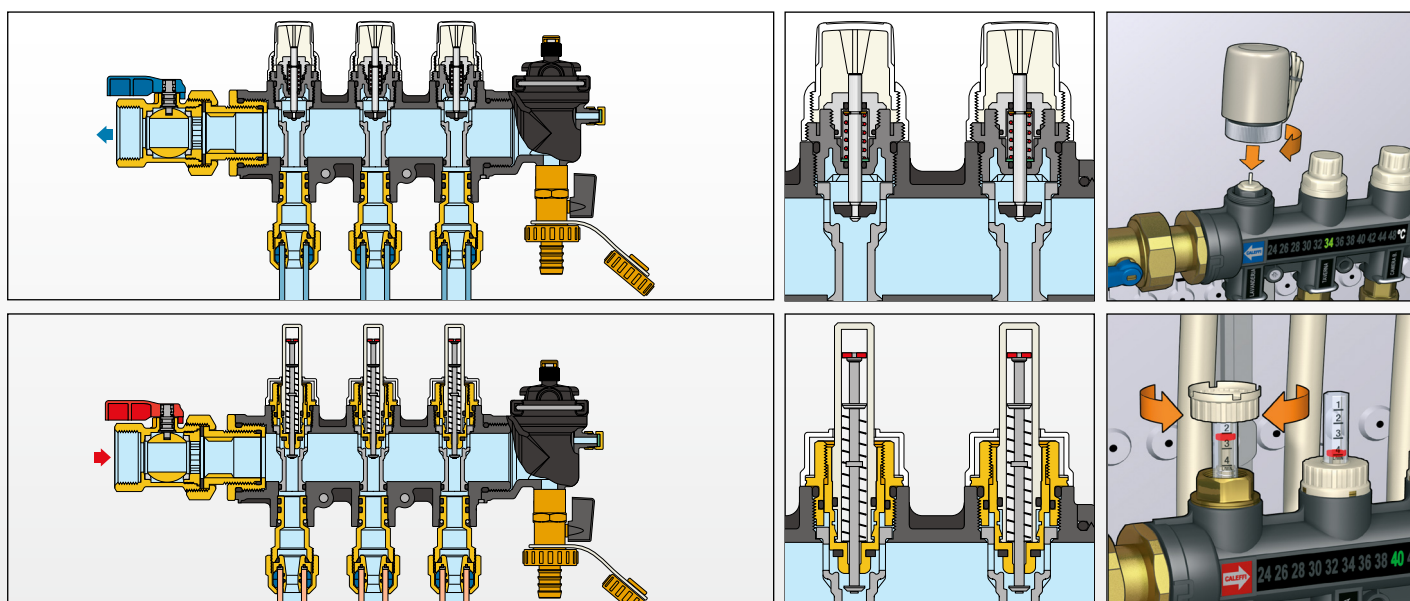

INSTALLATIE

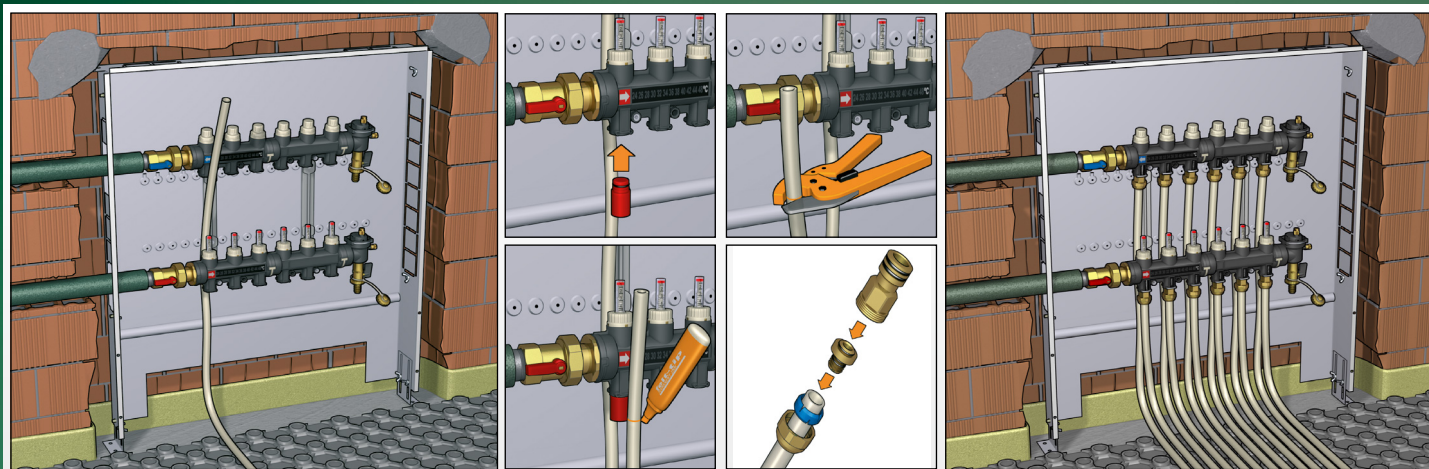

CALEFFI
Hydronic Solutions