



SEP4 Çok fonksiyonlu hidrolik separatör

5495 serisi

www.caleffi.com



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- Her biri HVAC sistemlerinin belirli ihtiyaçlarını karşılayan farklı işlevlere sahip bileşenleri bir araya getirir.
- 1 Tortu ayırma:** içerisinde yer alan bileşen sayesinde, tüm tortuları toplama haznesinde ayırır ve toplar.
- 2 Hava ayırma:** kesitin genişlemesi akış hızını azaltır ve teknopolimer ağ mikro kabarcıkların salınımını kolaylaştıran dönme hareketini gerçekleştirerek; hava tahliyesini sağlar.
- 3 Hidrolik ayırma:** bağlı hidrolik devreleri birbirinden tamamen bağımsız hale getirir. Primer ve sekonder devrelerin farklı debileri, bağımsız devrelerin çalışmasını etkilemez.
- 4 Metal içerikli partikülleri ayırma:** patentli manyetik sistem, metal partikülleri yakalar ve bunları toplama haznesinde tutarak dolaşıma tekrar girmelerini engeller.
- Mükemmel bir termal yalıtım sağlamak için özel biçimlendirilmiş yalıtımıyla birlikte temin edilir.




CALEFFI
Hydronic Solutions

ÜRÜN YELPAZESİ



KOD	BAĞL.	MAKS. ÖNERİLEN DEBİ
549506	1"	2,5 m³/sa
549507	1 1/4"	4,0 m³/sa
549508	1 1/2"	6 m³/sa
549509	2"	8,5 m³/sa


ÇALIŞMA PRENSİBİ

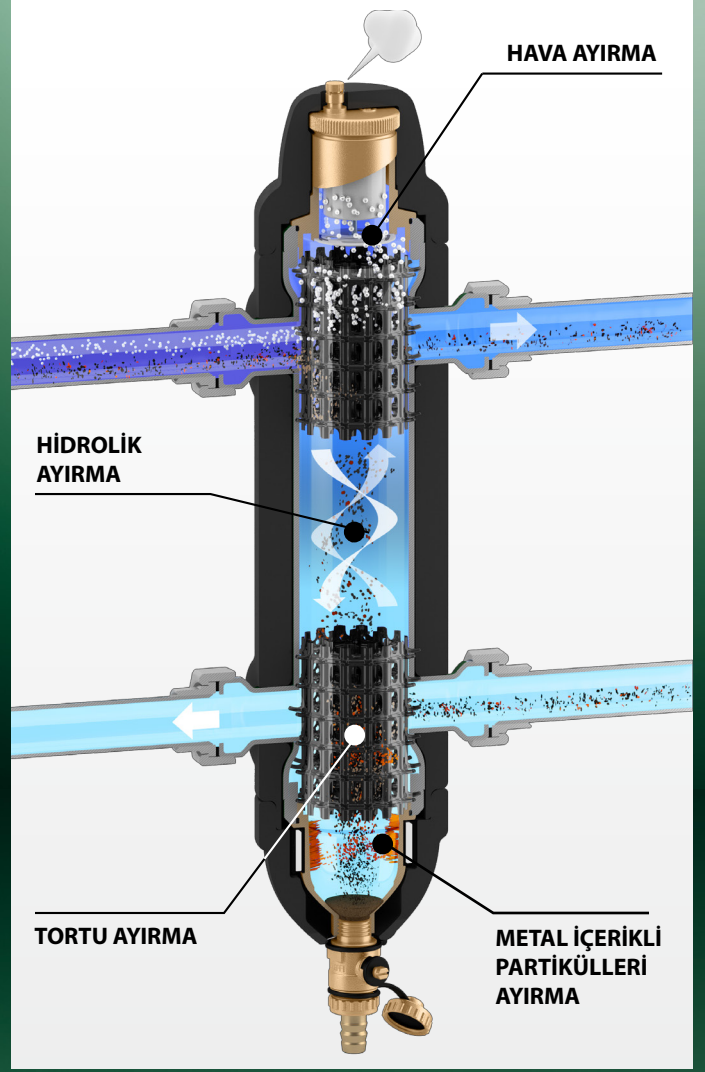

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. çalışma basıncı	10 bar
Sıcaklık aralığı	0-100°C
Akışkan ortam	su, glikol solüsyonları
Maks. glikol yüzdesi	%50
Yalıtım malzemesi	kapalı hücreli genişletilmiş PE-X
Yalıtım kalınlığı	20 mm

UYGULAMA DİYAGRAMI

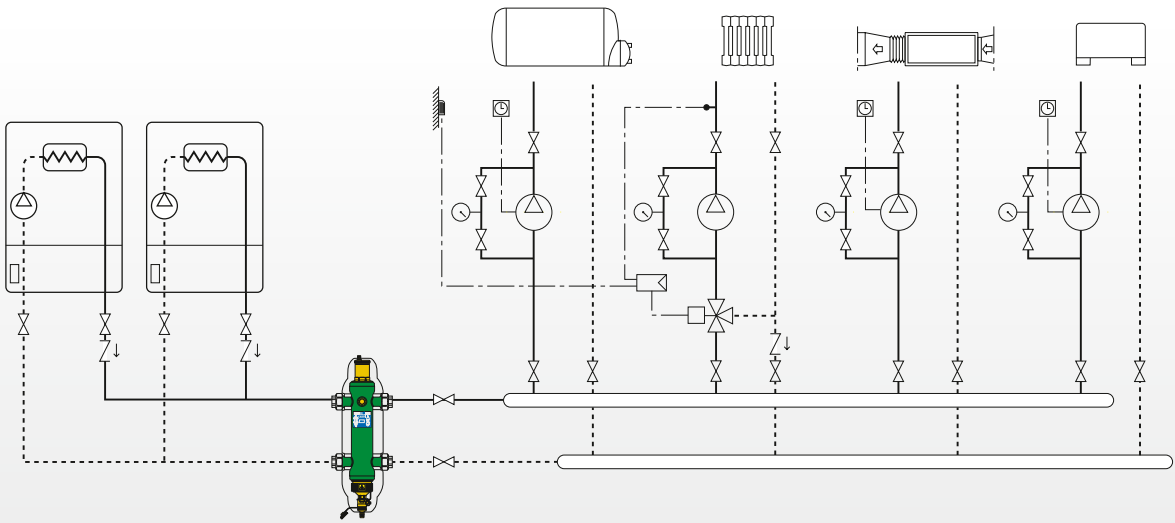

REFERANS BELGELER

5495 serisi - Teknik broşür 01249

CALEFFI
Hydronic Solutions

BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ
HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME
HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

Caleffi Türkiye · Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sk. · Elite Plaza No: 1A/3 Ümraniye ·
Tel. +90 (216) 313 2215 · İSTANBUL · TÜRKİYE
info.tr@caleffi.com · www.caleffi.com · © Telif Hakkı 2019 Caleffi

0351519TFR