




# VEILIGHEIDSGROEP/ INLAATCOMBINATIE VOOR BOILERS

SERIE 528


**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

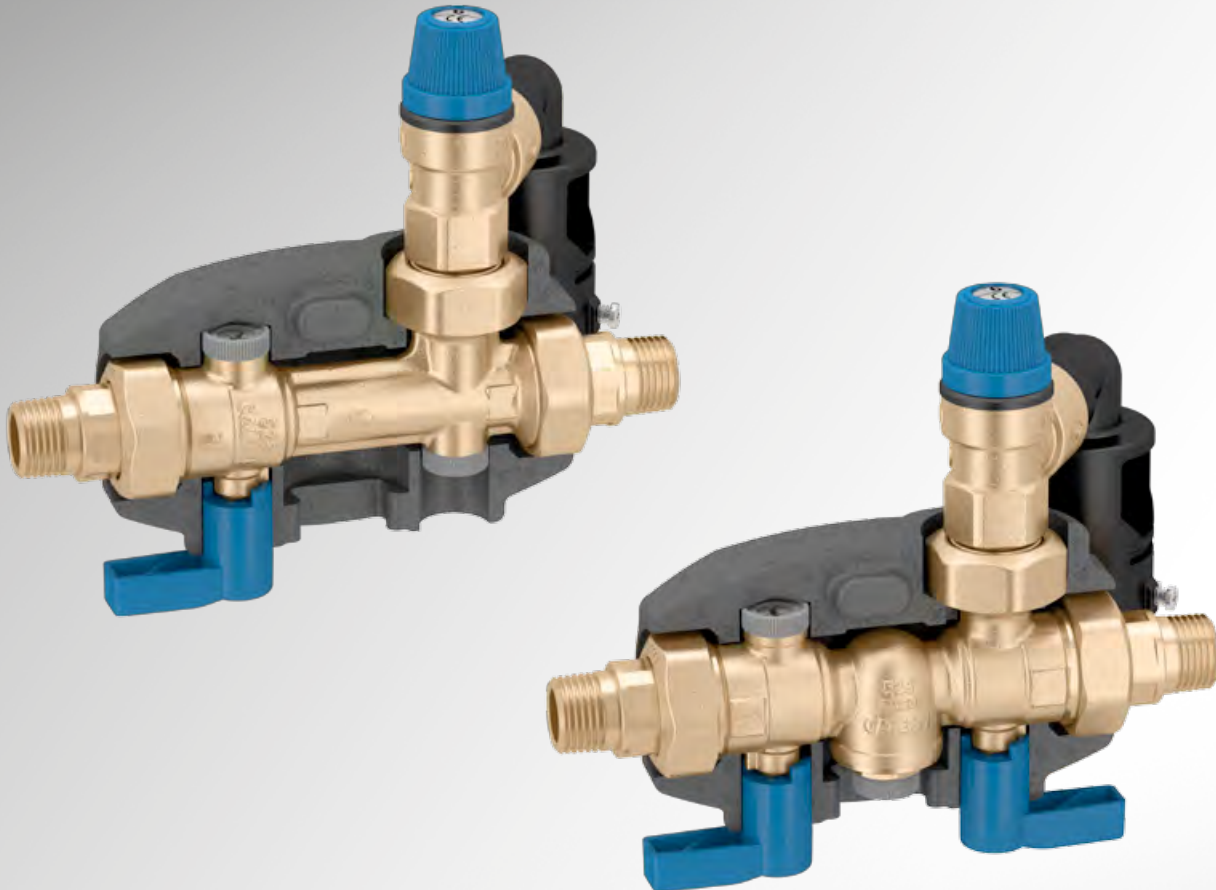

## FUNCTIE EN KENMERKEN

- Deze systemen worden gebruikt in drinkwaterinstallaties voor de bescherming van boilers.
- Het toestel is ontworpen met een compact design voor een gemakkelijke installatie en onderhoud. Hetzelfde toestel kan zowel recht als haaks worden gebruikt, door het verplaatsen van het veiligheidsventiel.
- Het toestel voorkomt gevaarlijke terugloop van warm water naar de drinkwaterinstallatie.
- De bovenstroomse afsluiter maakt de controle van de keerklep mogelijk.
- Dankzij het gepatenteerde design kan met de benedenstroomse afsluiter onderhoud aan de keerklep worden uitgevoerd terwijl alle functies van de veiligheidsklep/-ventiel actief blijven.
- Het product wordt geleverd compleet met isolatieschalen om een perfecte thermische isolatie te garanderen.

PRODUCTASSORTIMENT - SERIE 528

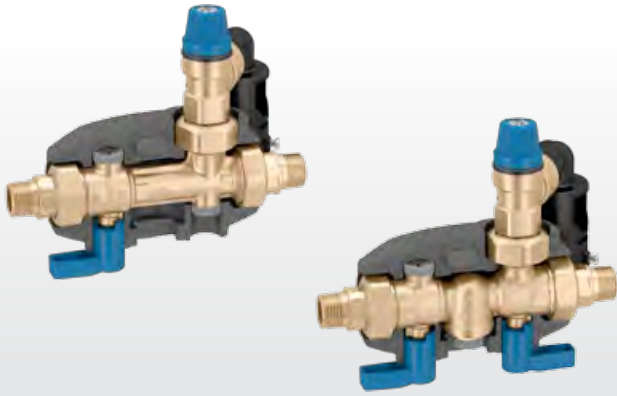


CODE	AFMETINGEN	INSTELLING	CODE	AFMETINGEN	INSTELLING
528046	DN 15 1/2"	6 bar	528156	DN 20 3/4"	6 bar
528048	DN 15 1/2"	8 bar	528158	DN 20 3/4"	8 bar
528041	DN 15 1/2"	10 bar	528151	DN 20 3/4"	10 bar
528056	DN 15 3/4"	6 bar	528166	DN 20 1"	6 bar
528058	DN 15 3/4"	8 bar	528168	DN 20 1"	8 bar
528051	DN 15 3/4"	10 bar	528161	DN 20 1"	10 bar

PRESTATIES	
P <sub>MAX</sub>	10 bar
T <sub>max.</sub> BEDRIJFSTEMPERATUUR	40°C
AFMETINGEN AFVOER	40 mm

LICHAAM	DN 15		DN 20	
AANSLUITINGEN	1/2"	3/4"	3/4"	1"
MAX. INHOUD OPSLAGTANK SANITAIR WATER	200 l		1000 l	
VERWARMINGSVERMOGEN BIJ OPSLAGTANK	max. 75 kW		max. 150 kW	

TOEPASSINGSSCHEMA

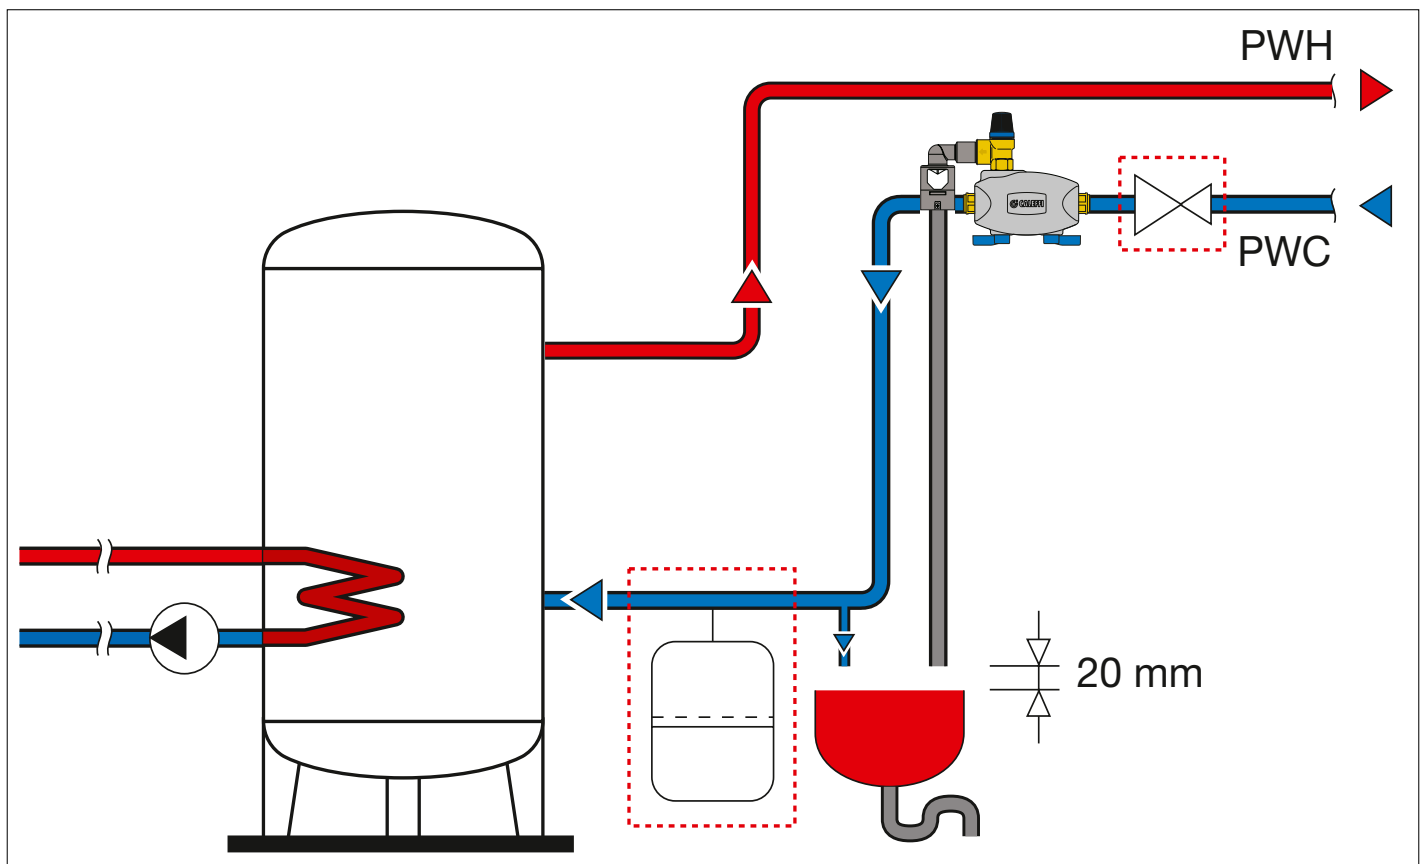

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0351613NL