




HİDROLİK AYIRICILAR -KOLEKTÖRLER SEPCOLL

CALEFFI
Hydronic Solutions



Isıtma


Modern sistemler için tasarlanmış bileşenler

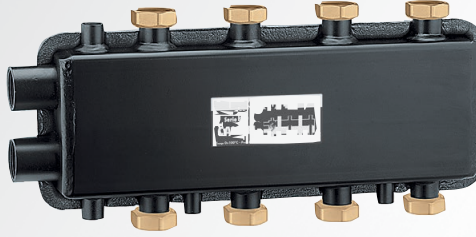


FONKSİYON VE ÖZELLİKLER

- SEPCOLL, bir hidrolik ayırıcıyı bir dağıtım manifoldu ile kombine eder.
- Birçok regülasyon ünitesi kombinasyon halinde kullanılabilir.
- 125 mm merkez mesafesi
- İzolasyonludur.
- Isıtma sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Çıkış bağlantıları ile sevk edilir.


SEPCOLL 559221/20

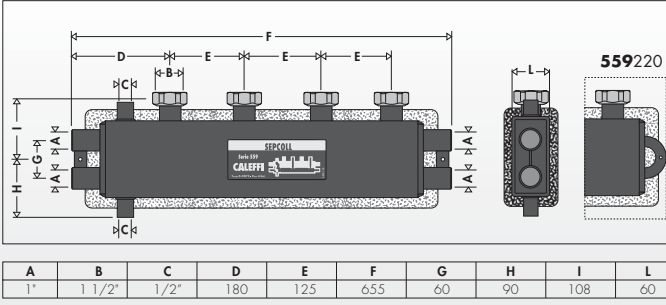

SEPCOLL 559222

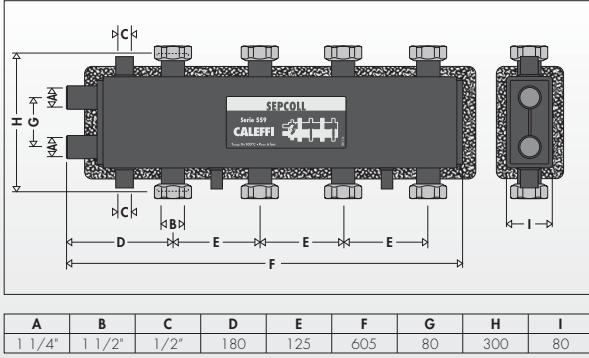


SEPCOLL 559231

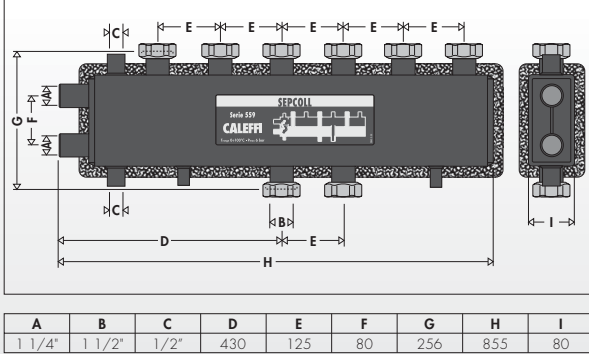

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE MATERYALİ	Boyamış çelik	
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	6 bar	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	0÷110°C	
İZOLASYON MALZEMESİ	EPP	
İZOLASYON KALINLIĞI	20 mm	
İZOLASYON YOĞUNLUĞU	45 kg/m3	
ÇIKIŞLARDAKİ ÖNERİLEN MAKSİMUM DEBİLER		
ÇIKIŞLAR	PRİMER	SEKONDER
2 + 1/2	2,0 m³/h	5,0 m³/h
2 + 2	2,5 m³/h	6,0 m³/h
3 + 1	2,5 m³/h	6,0 m³/h

UYGULAMA DİYAGRAMI

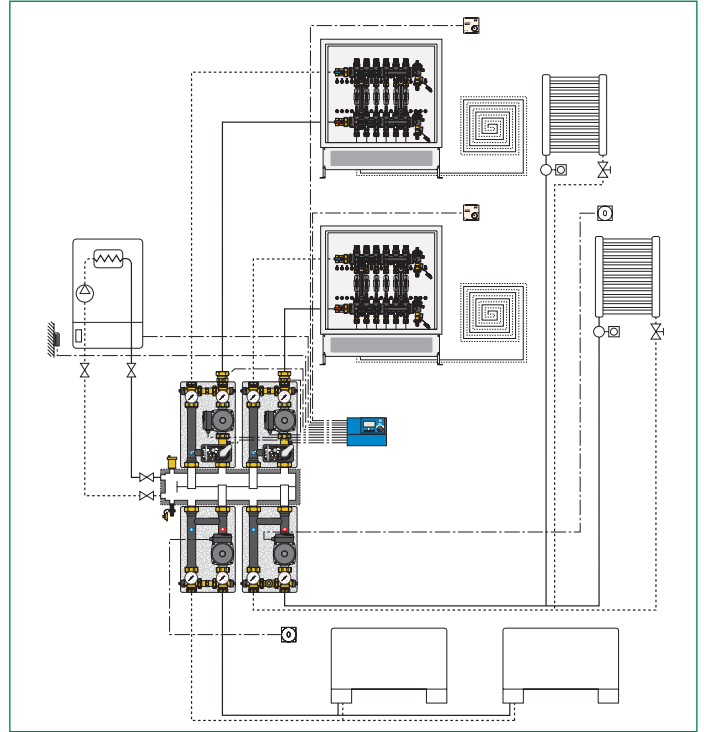

ÇALIŞMA PRENSİBİ

