



VLOŽEK PROTI OPEKLINAM

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Omejevalnik termostatskega pretoka: enostaven in zanesljiv
- Ekonomična poraba vode in energije : z omejitvijo nominalnega toka na 5% bistveno zmanjšamo količino tople vode, uporabljene za termalno dezinfekcijo.
- Varuje točko črpanja: tako v tušu kot v umivalniku
- Izpolnjuje zahteve odločbe z dne 30.11.2005 o TSV
- Omogoča varno toplotno dezinfekcijo, brez tveganja sesutja moči generatorja: z zmanjšanjem pretoka za 95% pri dosegu 48°C

ŠTEVILNI IZDELKI




ARTIKEL	PRIKLJUČEK
600140	1/2"
600145	M24 x p.1 za umivalnik, s pršilnikom

LASTNOSTI	
TEMP. KALIBRACIJE	48°C (±1°C)
OHIŠJE	iz kromirane medenine

DELOVANJE


Vložek proti opeklinam med normalnim delovanjem

$T < 48^{\circ}\text{C}$, tok = 100%

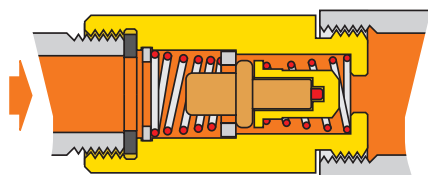


Vložek proti opeklinam varuje točko odjema

$T > 48^{\circ}\text{C}$, tok = 5%

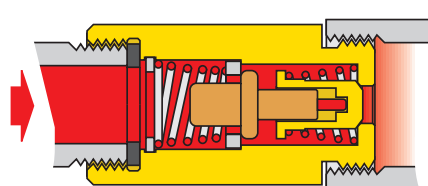

APLIKATIVNA SCHEMA

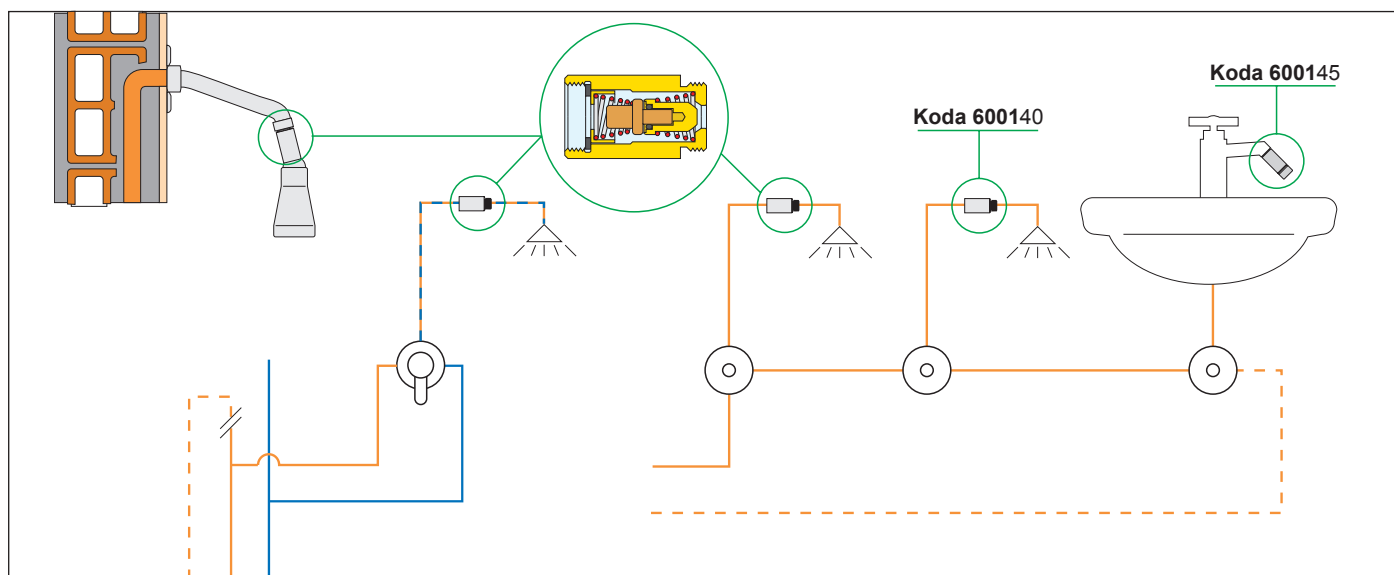

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: 01086 SL



CALEFFI
Hydronic Solutions

03531-12 SL

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO IZBOLJŠAVE
IN SPREMEMBE V PROIZVODIH IN Z NJIMI POVEZANIH PODATKOV,
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Industrijska cesta 6/A · 6310 Izola · Slovenija
tel. +386 5 6400152 · fax +386 5 6400153
www.caleffi.si · info@caleffi.si · © Copyright 2012 Caleffi