



LEGIOMIX®

ELEKTRONISCHER MISCHER
ZUR PROGRAMMIERBAREN
THERMISCHEN
DESINFEKTION UND
DESINFEKTIONSKONTROLLE

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKTION UND MERKMALE

- Komplette Verwaltung der Temperaturregelung im Warmwasserkreis
- Aufzeichnung der Daten in einer History-Datei
- Einfaches, wirksames und nicht verunreinigendes Verfahren zur programmierbaren thermischen Desinfektion
- Einfache Installation und Inbetriebnahme: für Neuanlagen oder zur Nachrüstung, für alle Anlagengrößen
- Kontinuierliche Kontrolle der Zirkulationstemperatur
- Erweiterbar mit Schnittstelle Serie 600100 zur Datenübertragung und Protokollierung auf Computer oder GLT

GEWINDEVERSIONEN



ART.NR.	ANSCHLÜSSE
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



FLANSCHVERSIONEN




ART.NR.	ANSCHLÜSSE
600006	DN 65
600008	DN 80



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50/60 Hz - (6,5+6 gewinde) (6,5+10 flansch) VA
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	20÷85°C
DESINFEKTIONSTEMPERATUREINSTELLBEREICH	40÷85°C
MAX. BETRIEBSDRUCK	10 bar
SCHUTZART	IP 65 (Stellmotor)
MAX. EINGANGSTEMPERATUR	100°C

ANWENDUNGSDIAGRAMM

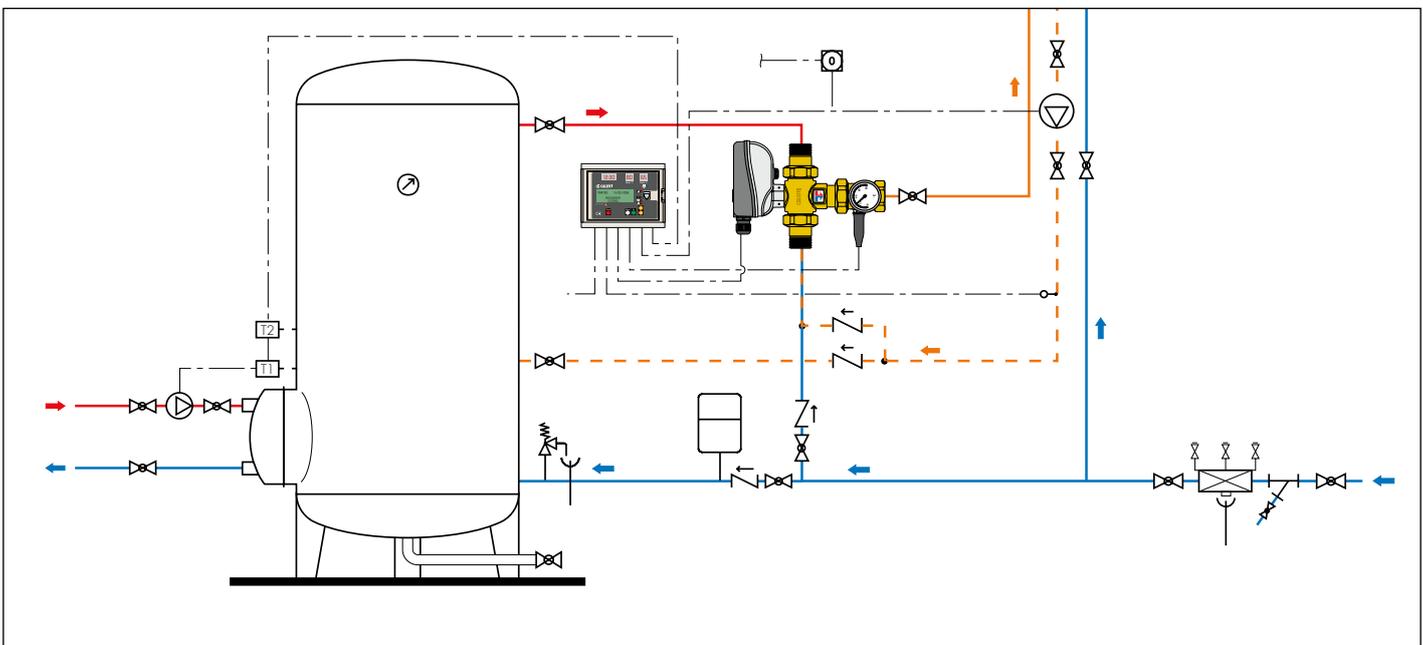

BEZUGSDOKUMENTATION: BROSCHÜRE 01086



CALEFFI
Hydronic Solutions

0358213D