



Válvula mezcladora electrónica con desinfección térmica programable Legiomix®

Serie 6000

www.caleffi.com



- Válvula mezcladora electrónica con desinfección térmica programable y control de desinfección.
- Sistema de desinfección térmica programable sencillo, eficaz y no contaminante.
- Monitoreo permanente de la temperatura de ida y de recirculación.
- Registro de datos para creación de logs de eventos.
- Fácil integración y puesta en marcha en instalaciones nuevas y renovaciones de todos los tamaños.
- Puede controlarse mediante una interfaz remota opcional. Disponible versión (24V) con conexión de monitorización y control remoto con protocolos RS-485 o MODBUS-RTU.



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

RANGO DE PRODUCTOS

VERSIÓN ROSCADA



CÓDIGO	VOLTAJE	CON.	KV
600051	230 V	3/4"	8,4
600061	230 V	1"	10,6
600071	230 V	1 1/4"	21,2
600081	230 V	1 1/2"	32,5
600091	230 V	2"	41,0

CÓDIGO	VOLTAJE	CON.	KV
600054	24 V	3/4"	8,4
600064	24 V	1"	10,6
600074	24 V	1 1/4"	21,2
600084	24 V	1 1/2"	32,5
600094	24 V	2"	41,0

VERSIÓN EMBRIDADA




CÓDIGO	VOLTAJE	CON.	KV
600006	230 V	DN 65	90
600008	230 V	DN 80	120

CÓDIGO	VOLTAJE	CON.	KV
600016	24 V	DN 65	90
600018	24 V	DN 80	120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230V o 24V - 50/60 Hz - (6,5+6 roscada) (6,5+10 embreada) VA
Rango de temperatura de regulación	20–85 °C
Rango de temperatura de desinfección	40–85 °C
Máx. presión de trabajo	10 bar
Clase de protección	IP 65 (actuador)
Máx. temperatura de entrada	100 °C

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

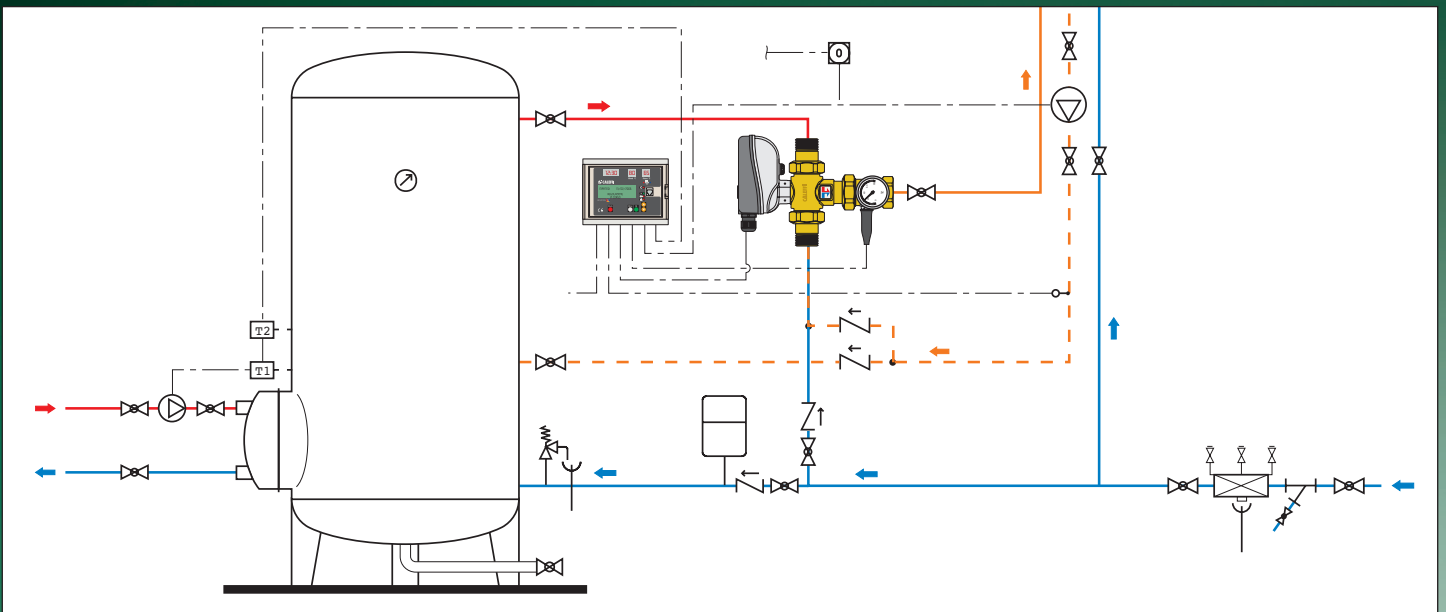

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Serie 6000 - Hoja técnica 01086

CALEFFI
Hydronic Solutions

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR NUESTROS PRODUCTOS Y SUS DATOS TÉCNICOS PERTINENTES, CONTENIDOS EN ESTA PUBLICACIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN AVISO PREVIO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

035324ES