

LEGIOMIX® Mitigeur électronique 230 V avec désinfection thermique programmable

Série 6000 www.caleffi.com



- Mitigeur électronique avec désinfection thermique programmable et vérification de désinfection
- Système de désinfection thermique programmable simple, efficace et non polluant.
- Monitorage permanent de la température de bouclage.
- Enregistrement des données pour créer des journaux d'événements.
- Intégration et mise en service faciles dans des installations neuves et rénovées de toutes tailles.





VERSION FILETÉE



CODE	CONN.	KV (m³/h)
6000 53	3/4"	8,4
6000 63	1"	10,6
6000 73	1 1/4"	21,2
6000 83	1 1/2"	32,5
6000 93	2"	41,0




CODE CONN. KV (m³/h) 600006 DN 65 90,0 600008 DN 80 120,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz
Plage de réglage de température	20–85 °C
Plage de température de désinfection	40–85 °C
Pmaxi d'exercice	10 bar
Indice de protection	IP 65 (actionneur)
Température d'entrée max.	100 °C

SCHÉMA D'APPLICATION

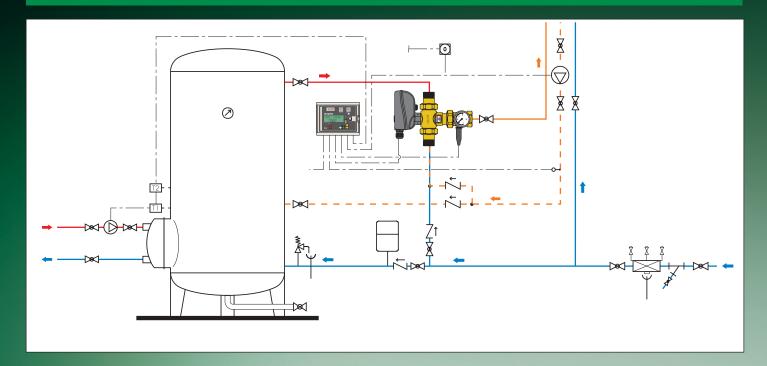

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 6000

- Notice technique 01086

