

LEGIOMIX®

MITIGEURS ÉLECTRONIQUES
AVEC PROGRAMME DE
DÉSINFECTION THERMIQUE



CALEFFI
Hydronic Solutions



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Gestion complète de la régulation de température des circuits d'ECS
- Enregistrement des données permettant de garder un historique des événements (exigence des ARS)
- Système simple, efficace et non polluant de désinfection thermique programmable
- Facilité d'intégration et de mise en œuvre : en neuf comme en rénovation, pour toutes tailles d'installations
- Contrôle permanent de la température de bouclage
- Répond aux exigences de l'arrêté du 1^{er} février 2010 sur l'ECS

GAMME PRODUITS

MODÈLES FILETÉS



CODE	RACCORDS
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



MODÈLES À BRIDES




CODE	RACCORDS
600006	DN 65
600008	DN 80



CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION	230 V - 50/60 Hz - (6,5+8) VA
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE RÉGULATION	20÷85°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE DÉSINFECTION	40÷85°C
Pmax D'EXERCICE	10 bar
INDICE DE PROTECTION	IP 65 (servomoteur)
Tmax D'ENTRÉE	100°C

SCHEMA D'APPLICATION

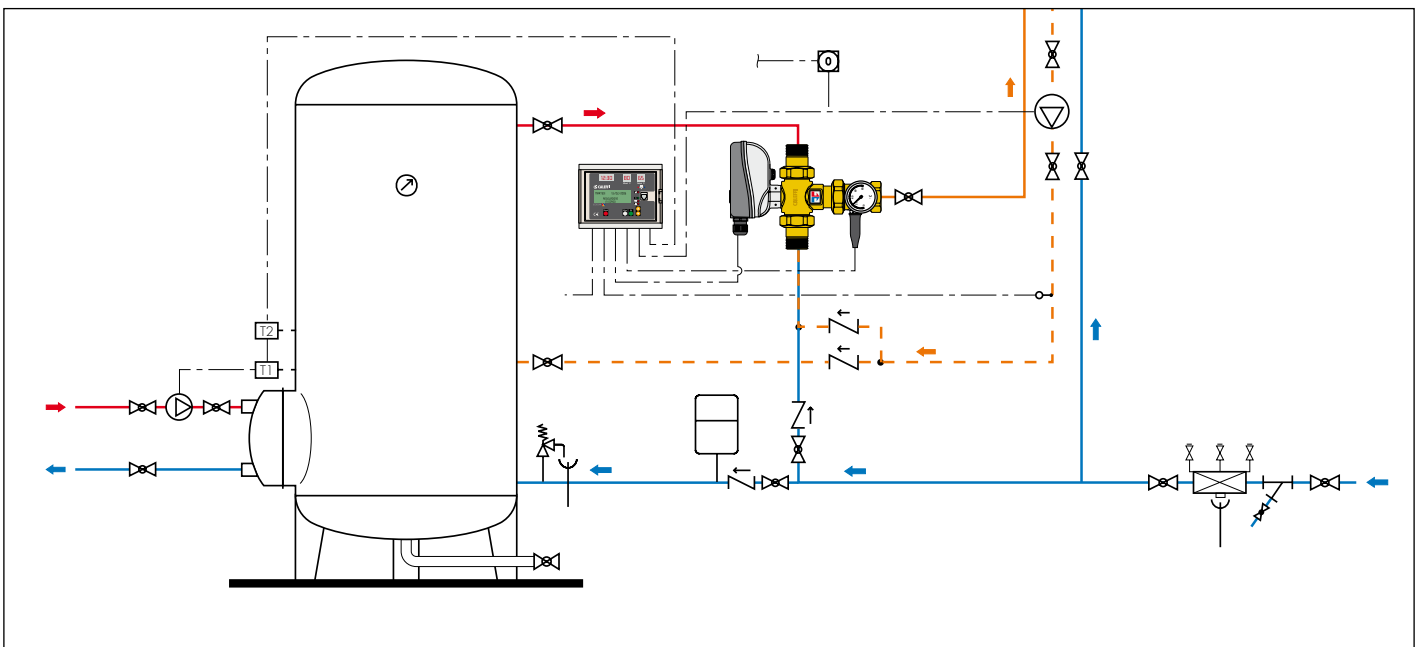

Documentation de référence : notice tech. 01086



CALEFFI
Hydronic Solutions

03532-12FR