# LEGIOMIX® Mitigeur électronique 230 V avec désinfection thermique programmable

## Série 6000

www.caleffi.com

- Mitigeur électronique avec désinfection thermique programmable et vérification de désinfection
- Système de désinfection thermique programmable simple, efficace et non polluant.
- Monitorage permanent de la température de bouclage.
- Enregistrement des données pour créer des journaux d'événements.
- Intégration et mise en service faciles dans des installations neuves et rénovées de toutes tailles.

CALEFFI
Hydronic Solutions

## GAMME DE PRODUITS

### VERSION FILETÉE

| CODE | CONN. | KV (m³/h) |
|---|---|---|
| **600053** | 3/4” | 8,4 |
| **600063** | 1” | 10,6 |
| **600073** | 1 1/4” | 21,2 |
| **600083** | 1 1/2” | 32,5 |
| **600093** | 2” | 41,0 |

### VERSION À BRIDES

| CODE | CONN. | KV (m³/h) |
|---|---|---|
| **600006** | DN 65 | 90,0 |
| **600008** | DN 80 | 120,0 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 230 V - 50/60 Hz |
| Plage de réglage de température | 20–85 °C |
| Plage de température de désinfection | 40–85 °C |
| Pmaxi d'exercice | 10 bar |
| Indice de protection | IP 65 (actionneur) |
| Température d’entrée max. | 100 °C |

## SCHÉMA D’APPLICATION

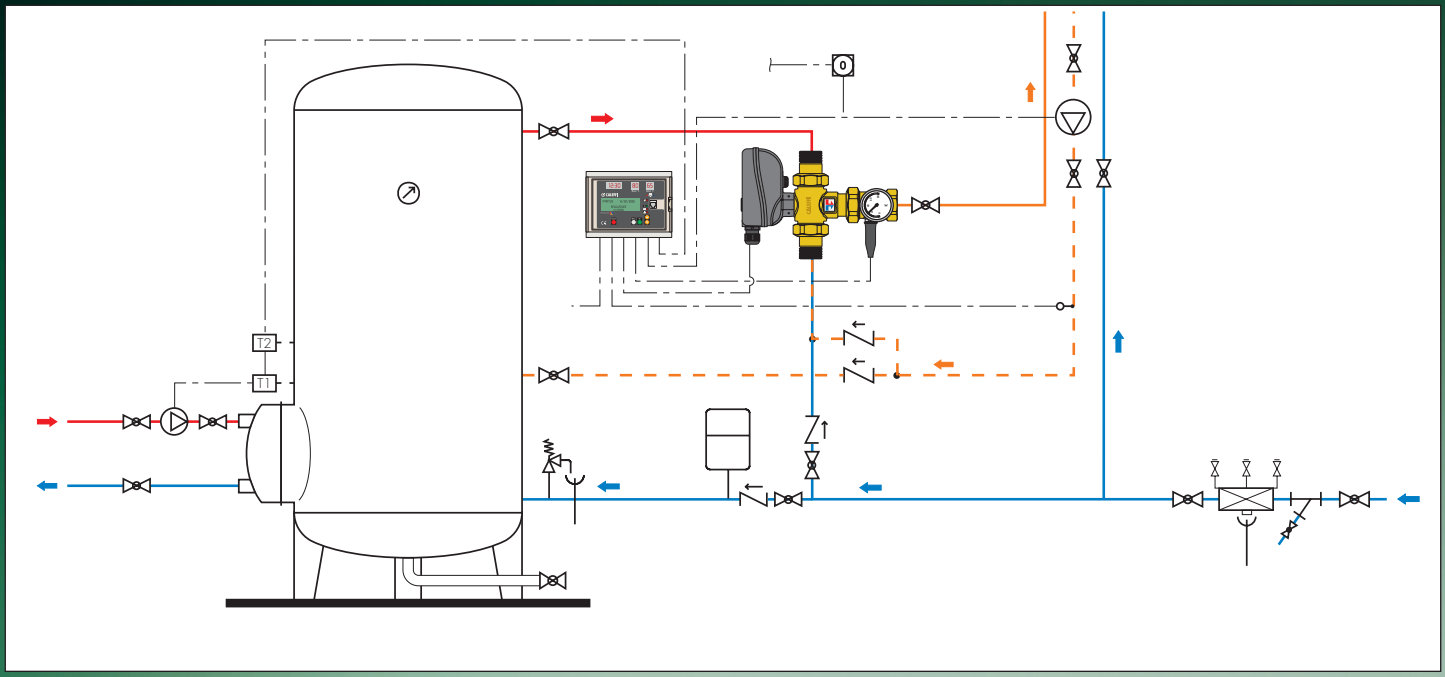


## DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 6000 - Notice technique 01086

CALEFFI Hydronic Solutions

0353224FR

*Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis. Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.*

Caleffi France 45 avenue Gambetta - 26000 Valence - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi