



# LEGIOMIX®

## MISTURADORA ELETRÓNICA COM DESINFEÇÃO TÉRMICA PROGRAMÁVEL

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Proteger a instalação para proteger a água



## FUNÇÃO E PARTICULARIDADES

- Gestão total da regulação da temperatura no circuito de água quente sanitária.
- Registo de dados para a criação de histórico de eventos.
- Sistema de desinfeção térmica programável simples, eficaz e não poluente.
- Fácil integração e colocação em funcionamento em instalações novas e renovadas de todas as dimensões.
- Monitorização permanente da temperatura de recirculo.
- Pode ser controlada por via remota (opcional).

## GAMA DE PRODUTOS

### VERSÃO ROSCADA



CÓDIGO	LIGAÇÃO
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



### VERSÃO FLANGEADA




CÓDIGO	LIGAÇÃO
600006	DN 65
600008	DN 80



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	230 V - 50/60 Hz - (6,5+6 ROSCADA) (6,5+10,5 FLANGEADA) VA
CAMPO DE TEMPERATURA DE REGULAÇÃO	20÷85°C
CAMPO DE TEMPERATURA DE DESINFEÇÃO	40÷85°C
PRESSÃO MÁX. DE FUNCIONAMENTO	10 bar
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 65 (servocomando)
TEMPERATURA MÁX. DE ENTRADA	100°C

### ESQUEMA DE APLICAÇÃO

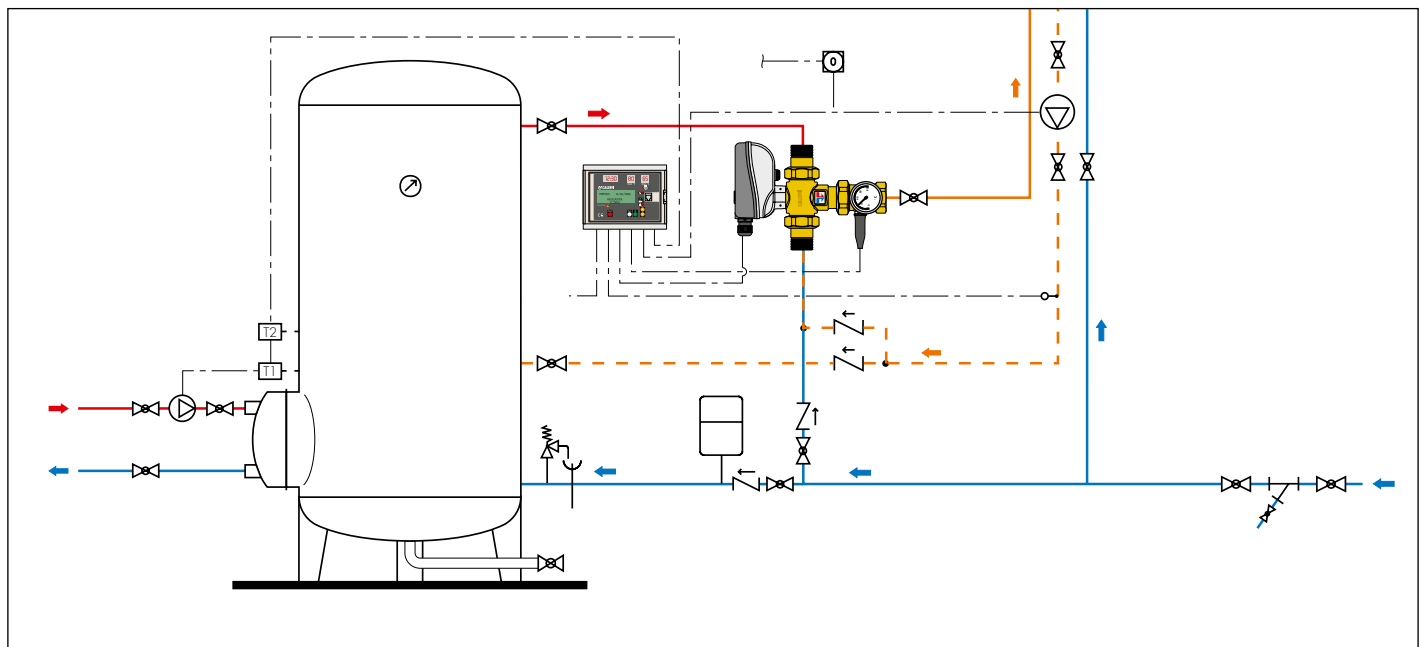

### DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA:

Série 6000 - Catálogo técnico 01086



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0353216PT

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE INTRODUIR MELHORIAS E MODIFICAÇÕES NOS PRODUTOS DESCRITOS E NOS RESPECTIVOS DADOS TÉCNICOS, EM QUALQUER ALTURA E SEM AVISO PRÉVIO.

© Copyright 2016 Caleffi S.P.A.

CALEFFI Portugal Sede: Urbanização das Austrálias, lote 17, Milheirós · Apartado 1214, 4471-909 Maia  
Telef. +351 229619410 · Fax +351 229619420 · caleffi.sede@caleffi.pt · www.caleffi.com ·  
Filial: Talaide Park, Edif. A1 e A2, Estrada Octávio Pato 2785-601 São Domingos de Rana  
Telef. +351 214227190 · Fax +351 214227199 · caleffi.filial@caleffi.pt · www.caleffi.com ·

CALEFFI Brasil Sede: Rua Tabapuã nº 821 conj. 125, CEP - 04533-013, Itaim Bibi, São Paulo - SP  
Telef. +55 11 2362 4903 · Fax +55 11 2362 4907 · comercial.br@caleffi.com · www.caleffi.com ·