

LEGIOMIX**ELEKTRONSKI MEŠALNI
VENTIL S PROGRAMOM
ZA TERMIČNO
DEZINFEKCIJO****CALEFFI**
Hydronic Solutions**FUNKCIJE IN POSEBNOSTI**

- | | |
|---|--|
| ■ Popolno upravljanje regulacije za temperaturo tokokroga tople sanitarne vode | ■ Shranjevanje podatkov omogoča pregled nad zgodovino dogajanja (zahtevano za ARS) |
| ■ Enostaven, učinkovit in neonesnaževalen sistem programirane termalne dezinfekcije | ■ Enostavna vgradnja in aktivacija: tako v novogradnji kot pri prenovah, za vse velikosti inštalacij |
| ■ Stalno preverjanje temperature cirkulacije | ■ Izpolnjuje zahteve odločbe z dne 1.februar 2010 o topli sanitarni vodi |

MODEL I Z NAVOJI



ARTIKEL	PRIKLJUČKI
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



MODEL I S PRIROBNICO




ARTIKEL	PRIKLJUČKI
600006	DN 65
600008	DN 80



LASTNOSTI

NAPAJANJE	230 V - 50/60 Hz - (6,5+8) VA
Tmin+Tmax REGULACIJE	20÷85°C
Tmin+Tmax DEZINFEKCIJE	40÷85°C
Pmax DELOVNI	10 bar
STOPNJA ZAŠČITE	IP 65 (servomotor)
Tmax VHODNA	100°C

APLIKATIVNA SCHEMA

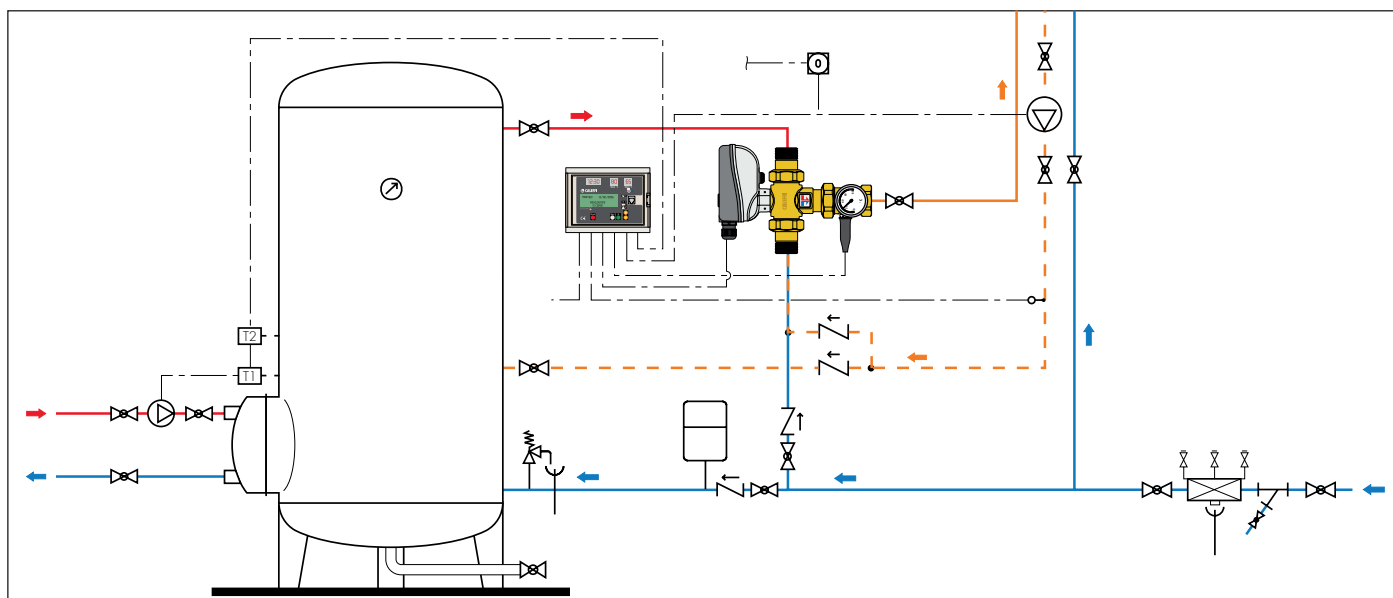

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01086



CALEFFI
Hydronic Solutions