



# LEGIOMIX®

## PROGRAMLANABİLİR TERMAL DEZENFEKSİYONLU ELEKTRONİK KARIŞIM VANASI

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Modern sistemler için tasarlanmış bileşenler



## FONKSİYON VE ÖZELLİKLER

- Kullanım sıcak suyu devresi sıcaklık kontrolünün tam yönetimi.
- Her ölçekteki yeni ve yenilenmiş tesisat sistemlerine kolay entegrasyon ve devreye alma
- Olay günlüğü oluşturmak için veri kaydı
- Resirkülasyon sıcaklığının sürekli izlenmesi
- Basit, etkili ve çevreyi kirlenmeyen programlanabilir termal dezenfeksiyon sistemi
- Opsiyonel uzaktan kumanda ara yüzüyle kontrol edilebilir.

DİŞLİ MODEL



KODU	BAĞLANTILAR
600051	3/4"
600061	1"
600071	1 1/4"
600081	1 1/2"
600091	2"



FLANŞLI MODEL




KODU	BAĞLANTILAR
600006	DN 65
600008	DN 80



TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİK KAYNAĞI	230 V - 50/60 Hz - (6,5+6 VİDALI) (6,5+10 FLANŞLI) VA
SICAKLIK AYAR ARALIĞI	20–85°C
DEZENFEKSİYON SICAKLIK ARALIĞI	40–85°C
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	10 bar
KORUMA SINIFI	IP 65 (aktuatör)
MAKSİMUM GİRİŞ SICAKLIĞI	100°C

UYGULAMA DİYAGRAMI

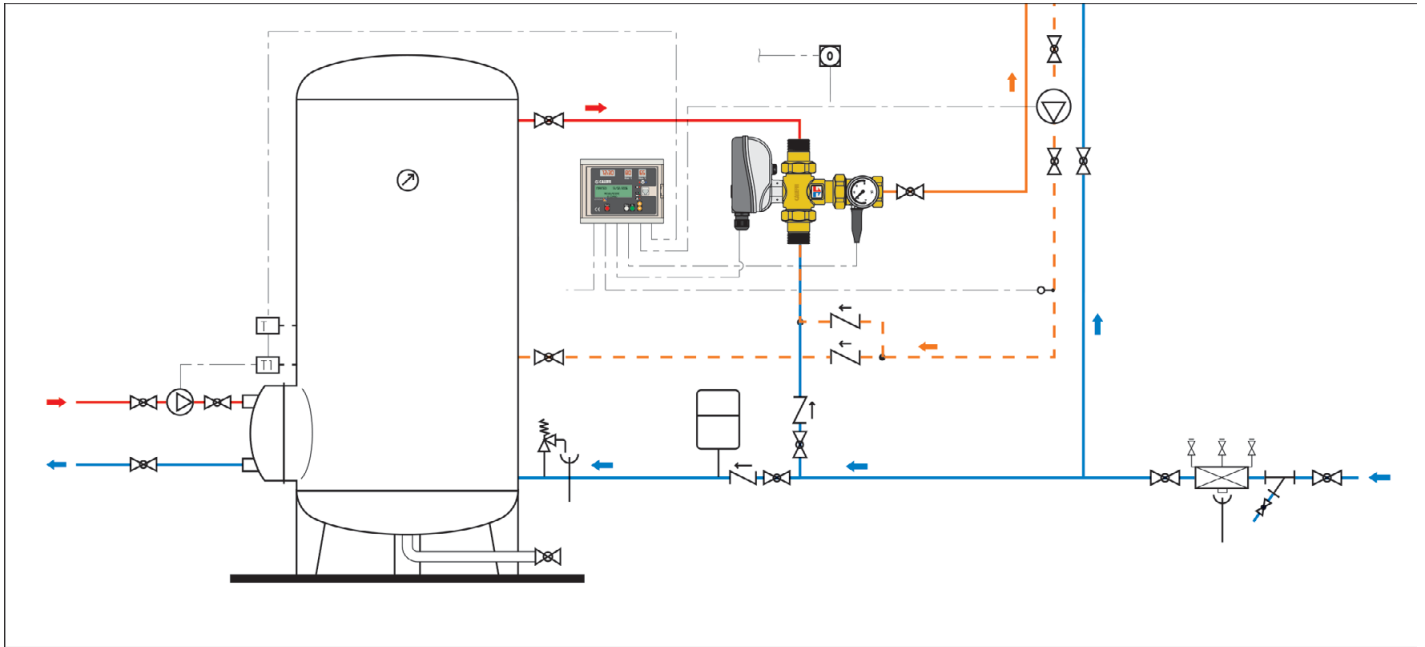

REFERANS BELGESİ: BROŞÜR 01086



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0353214TR