SÉRIE 6005

LEGIOFLOW® GROUPES DE DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRE

CALEFFI Hydronic Solutions

Eau sanitaire

Réguler et protéger l'eau sanitaire.

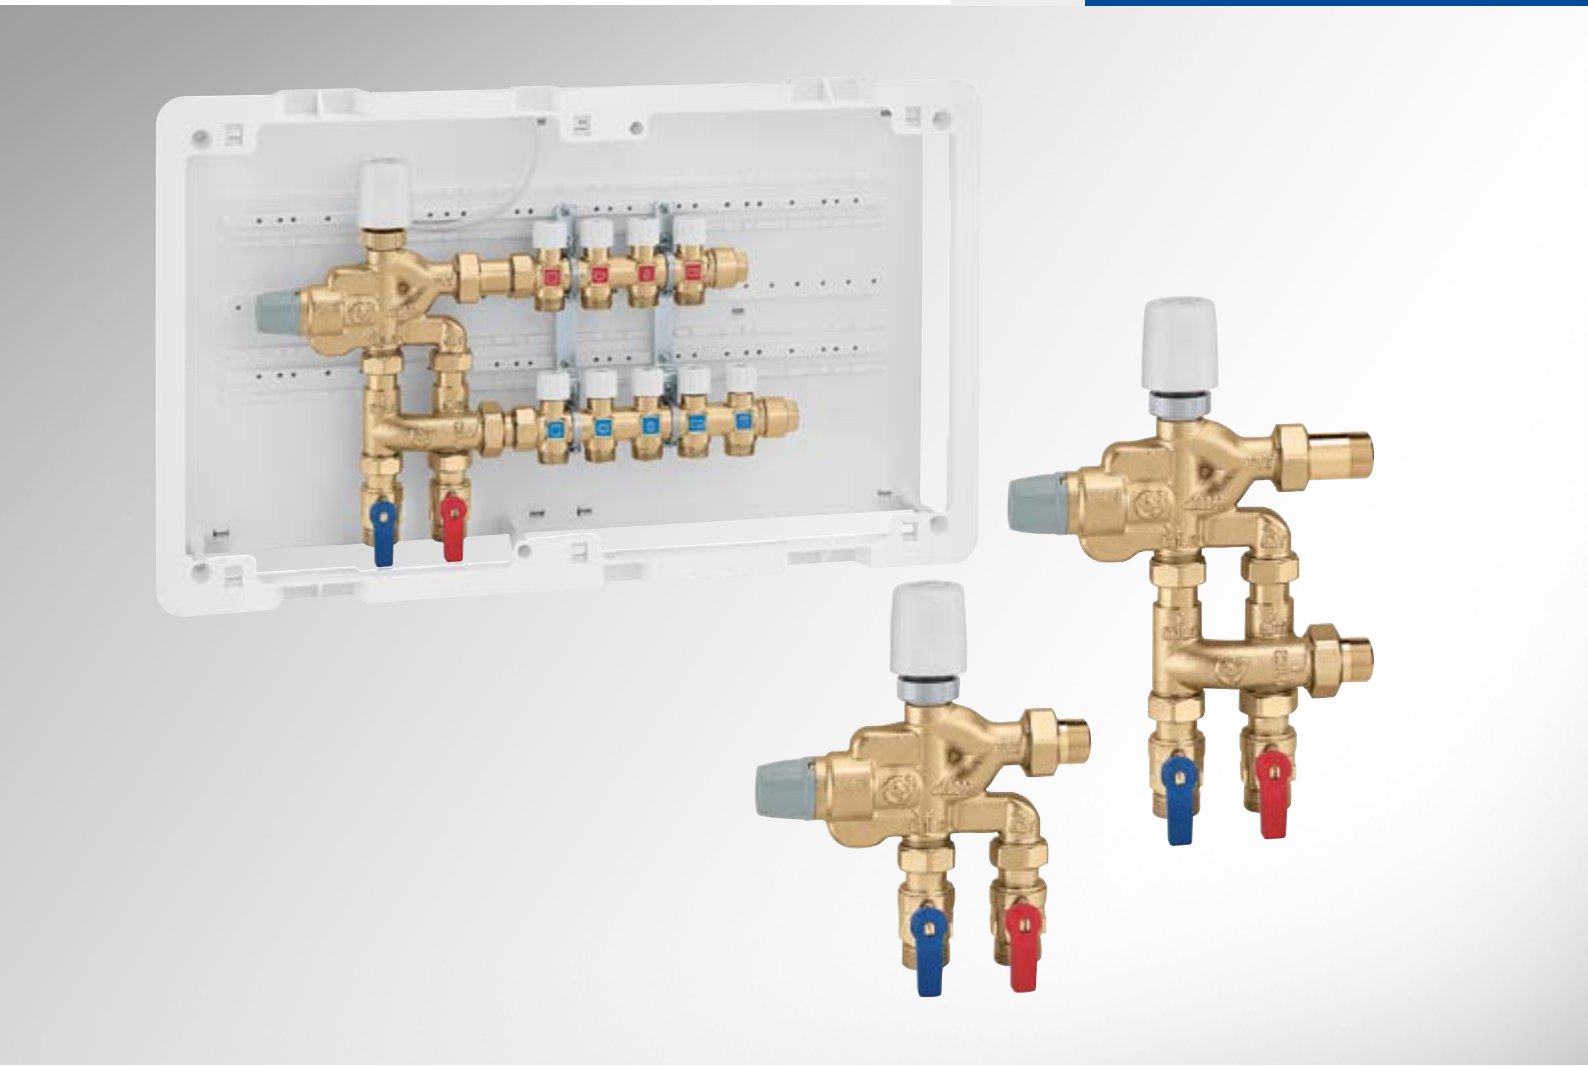

FONCTION ET PARTICULARITÉS

- Répond aux exigences de l'arrêté du 30 novembre 2005 sur l'ECS
- Choix de l'ouverture du by-pass : manuelle ou commandée par tête électrothermique
- Sécurité anti-brûlure : sur l'ensemble des points de puisage
- Temps de pose réduit : module compact, collecteurs de distribution avec vannes d'isolement intégrées
- By-pass breveté intégré : permet la désinfection thermique jusqu'aux points de puisage ainsi que de l'appareil en lui-même

GAMME PRODUITS

CODE*	RACC.	COMMANDE	N. DÉR. FROIDE	N. DÉR. CHAUDE	RACC. DÉR.
600530	3/4”	électrothermique	3	2	23 p.1,5 M
600540	3/4”	électrothermique	4	3	23 p.1,5 M
600550	3/4”	électrothermique	5	4	23 p.1,5 M
600531	3/4”	manuelle	3	2	23 p.1,5 M
600541	3/4”	manuelle	4	3	23 p.1,5 M
600551	3/4”	manuelle	5	4	23 p.1,5 M

CODE	RACC.	COMMANDE	RACCORDEMENTS DE SORTIE
600500	3/4”	électrothermique	raccords union 3/4” M
600501	3/4”	manuelle	raccords union 3/4” M
600502**	3/4”	électrothermique	raccords union 3/4” M
600503**	3/4”	manuelle	raccords union 3/4” M

** modèle avec collecteurs de distribution avec vannes d’arrêt incorporées et coffret à encastrer*
*** modèle avec sortie eau mitigée seule pour robinets poussoirs*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Pmax D’EXERCICE	10 bar
PLAGE DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	30÷50°C
TARAGE USINE	43°C
Tmax D’ENTRÉE	85°C
Kvs MITIGEUR	1,75 (m^3/h)
Kvs BY-PASS	1,80 (m^3/h)

SCHÉMA D’APPLICATION

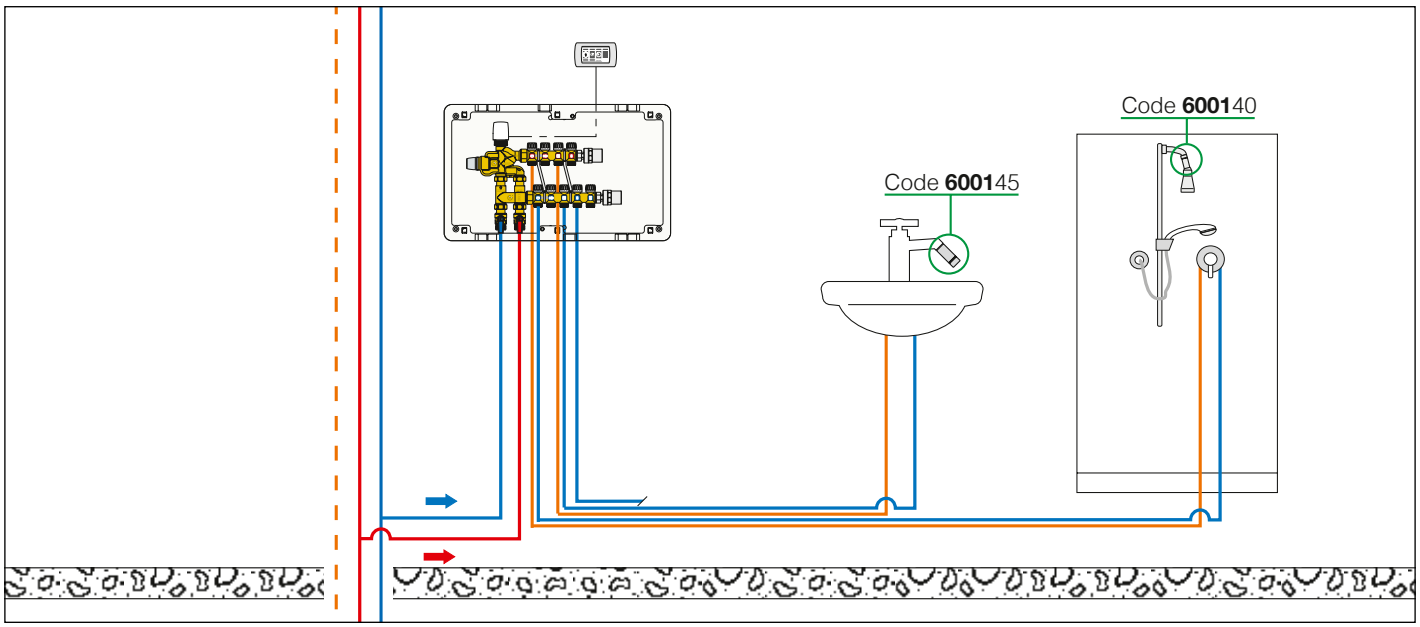

Documentation de référence : notice tech. 01160

CALEFFI Hydronic Solutions

0353315FR

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’AMÉLIORER OU DE MODIFIER LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

Caleffi France · 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence - France -
tél. +33 (0)4 75 59 95 86
www.caleffi.com · infos.france@caleffi.fr · © Copyright 2015 Caleffi