



LEGIOFLOW GRUPA ZA DISTRIBUCIJO SANITARNE VODE

CALEFFI
Hydronic Solutions

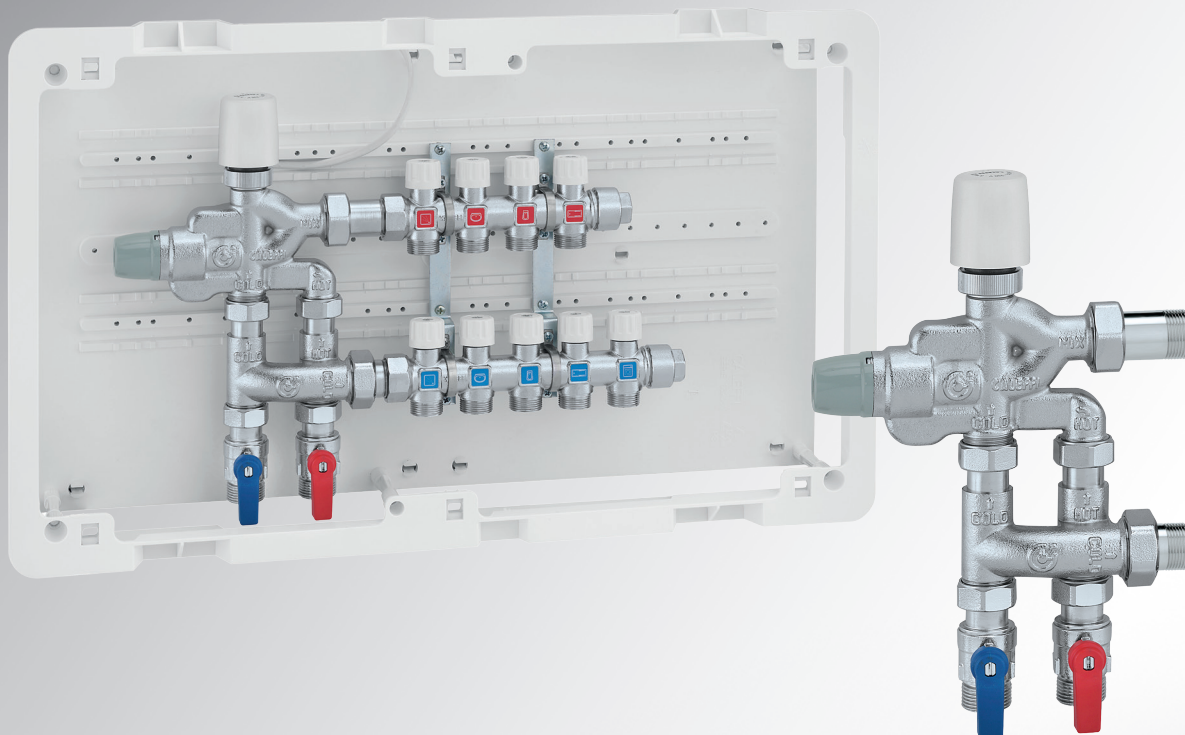

GLAVNE PREDNOSTI

- Izpolnjuje zahteve odločbe z dne 30. novembra 2005 o Topli Sanitarni Vodi
- Izбира regulacije by-passa: ročno ali z elektrotermično glavo
- Preprečevanje opeklin: na vseh iztočnih armaturah
- Krajši čas montaže: kompaktni modul, distribucijski razdelilec z vgrajenimi zapornimi ventili
- Patentiran vgrajeni bypass: omogoča termično dezinfekcijo na izhodnih točkah in na sami napravi

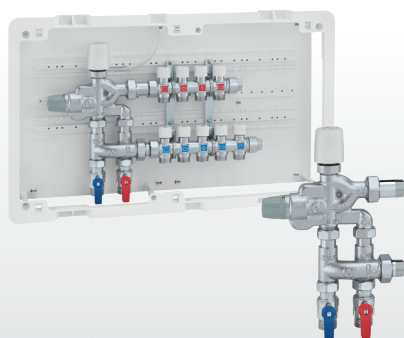

ARTIKEL *	PRIKLJUČKI	REGULACIJA	ŠT. IZHODOV HLADNA	ŠT. IZHODOV TOPLA	PRIKLJUČKI
600530	3/4"	elektrotermična	3	2	23 p.1,5 M
600540	3/4"	elektrotermična	4	3	23 p.1,5 M
600550	3/4"	elektrotermična	5	4	23 p.1,5 M
600531	3/4"	ročna	3	2	23 p.1,5 M
600541	3/4"	ročna	4	3	23 p.1,5 M
600551	3/4"	ročna	5	4	23 p.1,5 M

ARTIKEL	PRIKLJUČKI	REGULACIJA	PRIKLJUČKI ODVODA
600500	3/4"	elektrotermična	3/4" M holender
600501	3/4"	ročna	3/4" M holender
600502**	3/4"	elektrotermična	3/4" M holender
600503**	3/4"	ročna	3/4" M holender


* model z razdelilcema z vgrajenimi zapiralnimi ventili in vgradno omarico

** model z iztočnimi armaturami z mešano vodo na pritisk

LASTNOSTI

Pmax DELOVNI	10 bar
OBMOČJE REGULACIJE TEMPERATURE	30÷50°C
TOVARNIŠKA NASTAVITEV	43°C
Tmax VHODNA	85°C
Kv MEŠALNEGA VENTILA	1,75 (m³/h)
Kv BY-PASS	1,80 (m³/h)

APLIKATIVNA SCHEMA

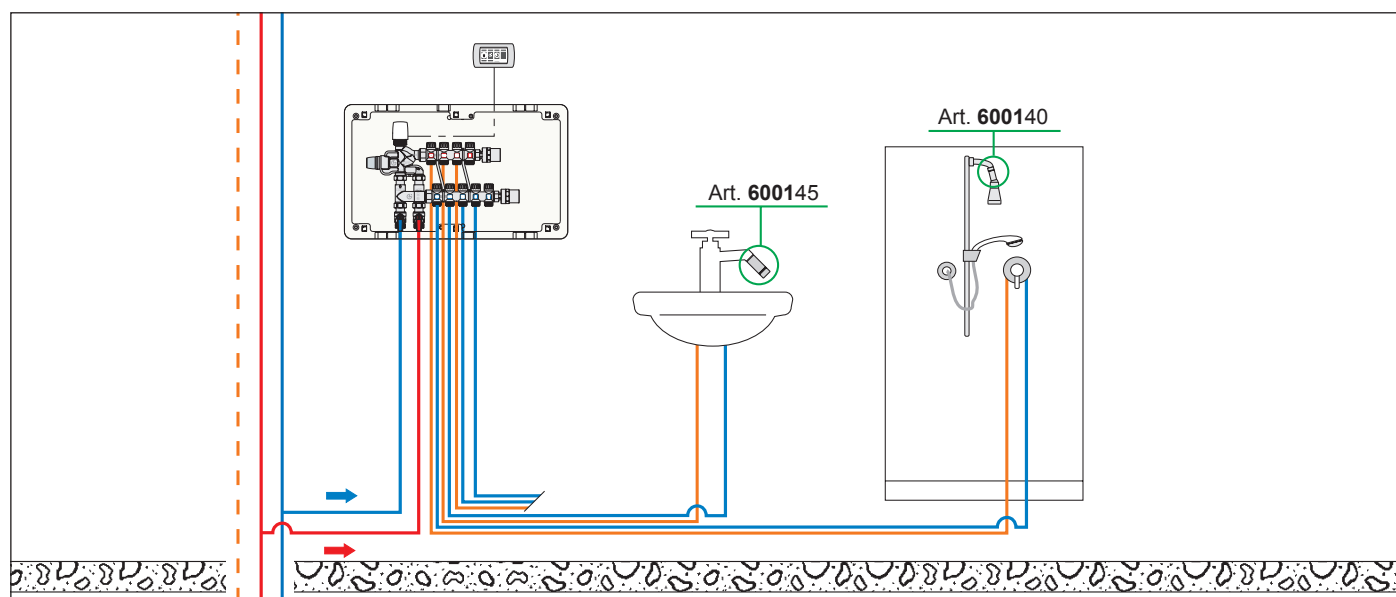

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01160



CALEFFI
Hydronic Solutions