



MITIGEUR THERMOSTATIQUE AVEC SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

SÉRIE 5217

 **CALEFFI**
Hydronic Solutions



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Confort optimal : précision de la température d'eau mitigée $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Sécurité anti-brûlure : conçu pour couper l'eau en quelques secondes, en cas de défaut d'eau chaude ou d'eau froide
- Pas d'entartrage interne : matériaux anti adhérents qui évitent l'incrustation de calcaire
- Facilité d'installation : raccords union avec clapets anti-retour et filtres intégrés
- Stabilité de la température : maintien de la température d'eau mitigée à la valeur désirée quelles que soient les variations de températures et de pressions en amont
- Homologué NF 079 Doc.8 et ACS






CODE	RACCORDS
521713	3/4"
521714	1/2"

CARACTÉRISTIQUES

Pmax D'EXERCICE	10 bar
Tmax D'ENTRÉE	85°C
PLAGE DE RÉGLAGE	30÷50°C
KVS	1,50 m³/h (1/2") - 1,85 m³/h (3/4")

SCHEMA D'INSTALLATION

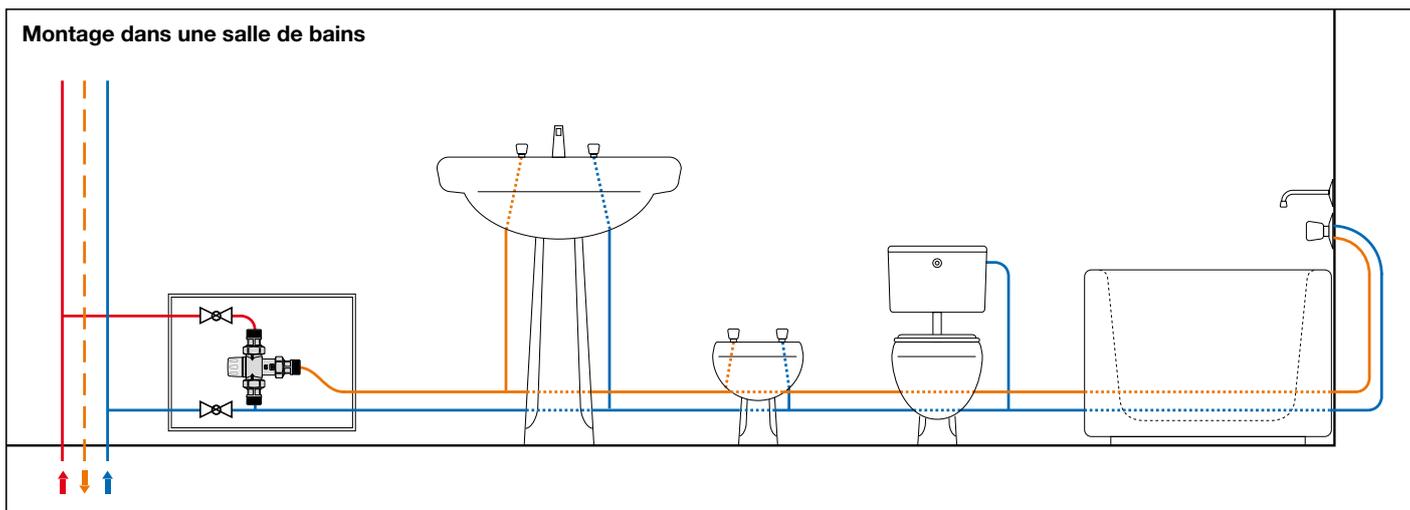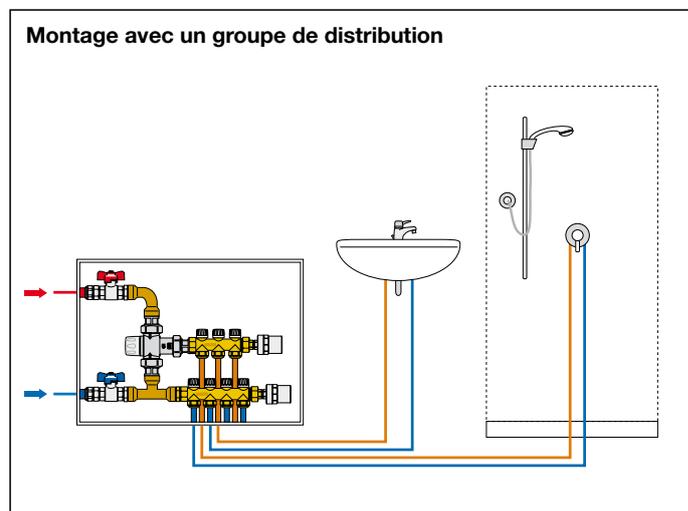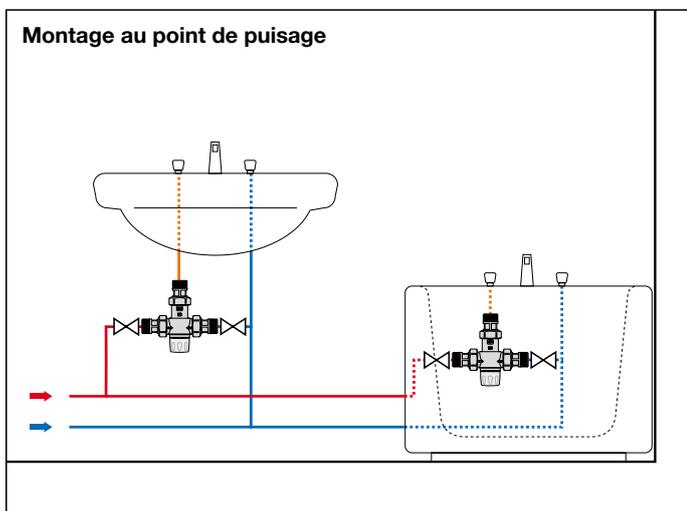

Documentation de référence : notice tech. 01145



CALEFFI
Hydronic Solutions

03534-12FR