SÉRIE 5217

MITIGEUR THERMOSTATIQUE AVEC SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

CALEFFI Hydronic Solutions

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Confort optimal : précision de la température d'eau mitigée ±2°C
- Sécurité anti-brûlure : conçu pour couper l'eau en quelques secondes, en cas de défaut d'eau chaude ou d'eau froide
- Pas d'entartrage interne : matériaux anti adhérents qui évitent l'incrustation de calcaire
- Facilité d'installation : raccords union avec clapets anti-retour et filtres intégrés
- Stabilité de la température : maintien de la température d'eau mitigée à la valeur désirée quelles que soient les variations de températures et de pressions en amont
- Homologué NF 079 Doc.8 et ACS

GAMME PRODUITS

CODE	RACCORDS
521713	3/4”
521714	1/2”

CARACTÉRISTIQUES	
Pmax D’EXERCICE	10 bar
Tmax D’ENTRÉE	85°C
PLAGE DE RÉGLAGE	30÷50°C
KVS	1,50 m³/h (1/2”) - 1,85 m³/h (3/4”)

SCHÉMA D’INSTALLATION

Montage au point de puisage

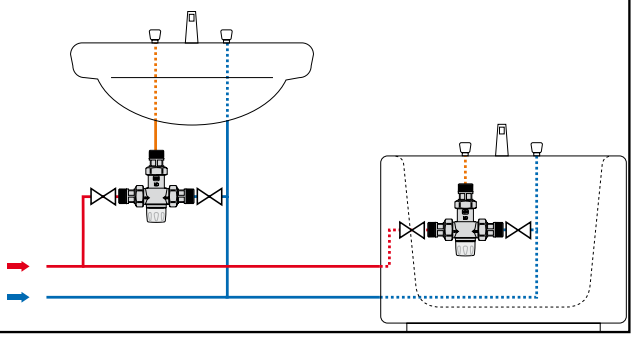

Montage avec un groupe de distribution

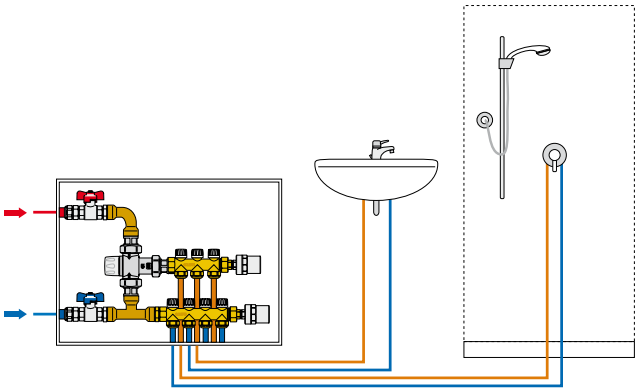

Montage dans une salle de bains

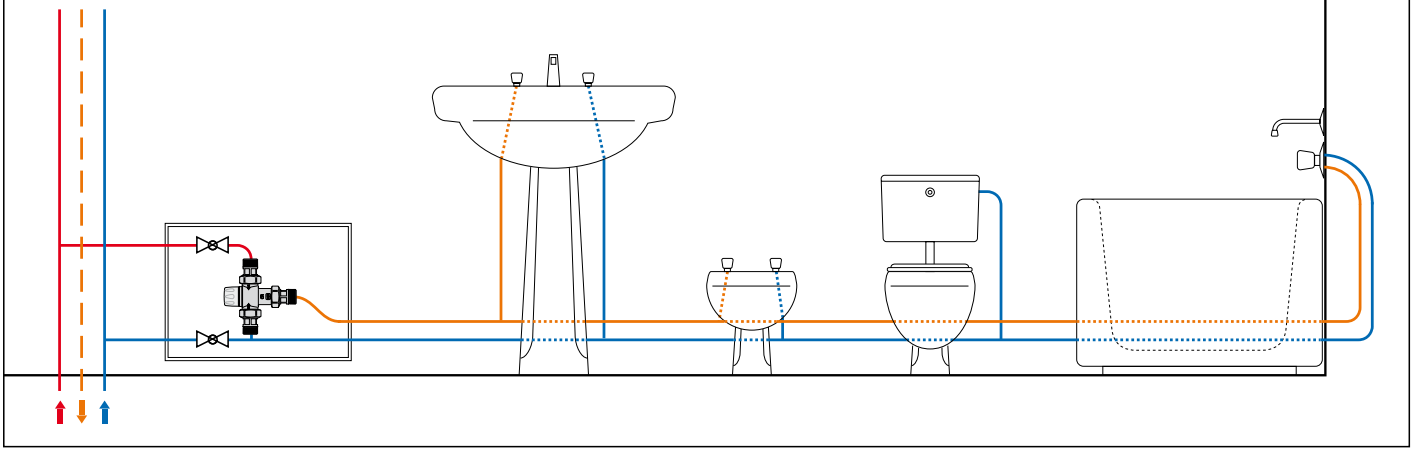

Documentation de référence : notice tech. 01145

CALEFFI Hydronic Solutions

03534-12FR

Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis

Caleffi France · 45 Avenue GAMBETTA · 26 000 VALENCE - France -
Tel. +33 (0)4 75 59 95 86 · Fax +33 (0)4 75 84 15 61
www.caleffi.fr · infos.france@caleffi.fr · © Copyright 2012 Caleffi