



TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL Z VAROVANJEM PROTI OPEKLINAM

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Udobje: temperaturna natančnost mešane vode $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Zaščita proti opeklinam: zapiranje vode v samo nekaj sekundah v primeru okvare tople ali mrzle vode
- Brez notranjega luščenja: nesprijemljiv material, ki preprečuje nastanek vodnega kamna
- Preprosta namestitev: z integriranimi nepovratnimi ventili in filtri
- Temperaturna obstojnost: ohranja temperaturo vode v mešalcu na zeleni vrednosti, ne glede na spremembo temperature in tlaka na zgornjem toku
- Homologiran NF 079 Dok.8 in TSV




ARTIKEL	PRIKLJUČKI
521713	3/4"
521714	1/2"


LASTNOSTI	
Pmax DELOVNI	10 bar
Tmax VHODNA	85°C
REGULACIJA TEMPERATURE	30±50°C
KV	1,50 m³/h (1/2") - 1,85 m³/h (3/4")

APLIKATIVNA SCHEMA


Montaža za pod umivalnik

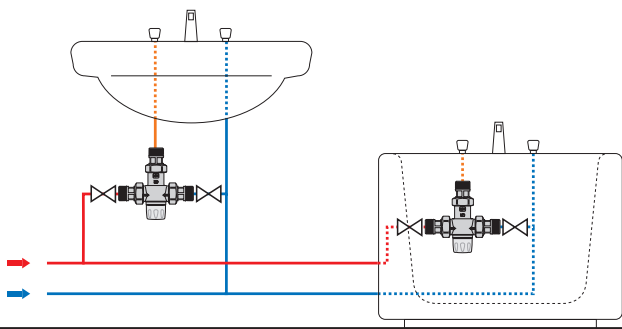

Montaža z distribucijsko enoto

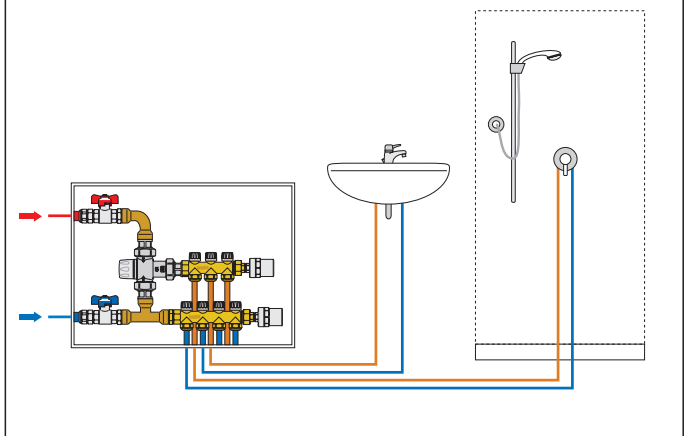

Montaža v kopalnici

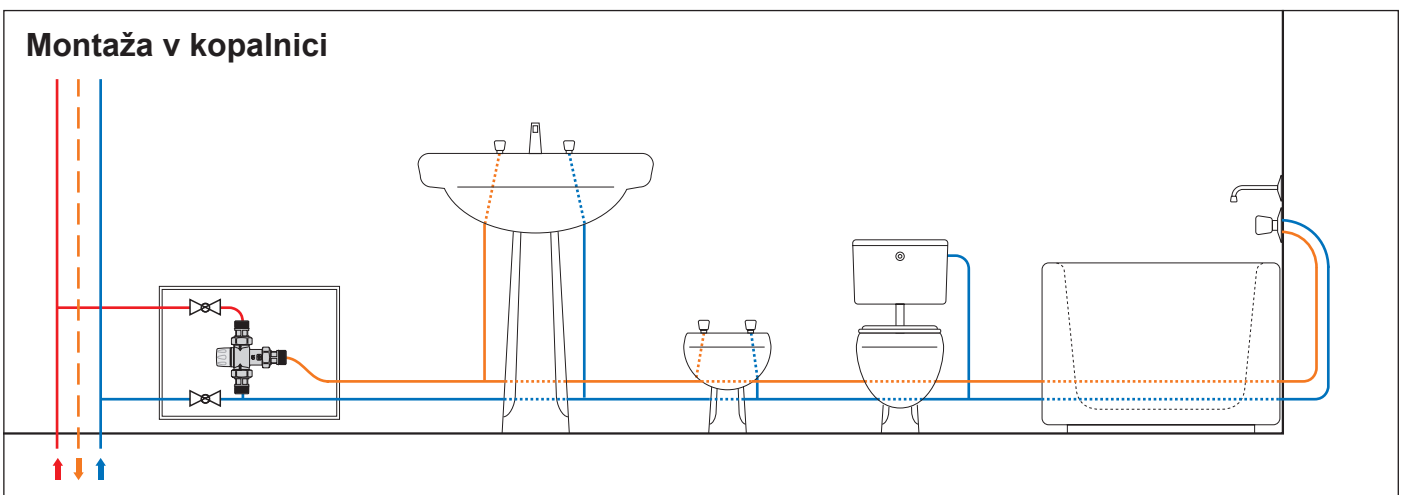

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01145



CALEFFI
Hydronic Solutions

03534-12 SL