



# Módulo local universal PLURIMOD®

Serie 7000

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



- Módulo compacto, premontado, con caja plantilla de dimensiones reducidas (520x520x110), que ofrece una gran flexibilidad de instalación.
- Aislamiento térmico preformado.
- Posibilidad de instalar un estabilizador automático de caudal AUTOFLOW®.
- Módulo universal: se puede utilizar una válvula de zona tanto de 2 vías como de 3 vías.
- Contador de calor CONTECA® EASY serie 7504.
- Fácil instalación de las funciones de agua sanitaria (máx. 3).



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMA DE PRODUCTOS - PLURIMOD®




CÓDIGO	MÓDULO	CÓDIGO	FUNCIÓN AGUA SANITARIA
700015	con servomotor 230 V (ac)	700050	ACS 3/4" con lectura local
700016	con servomotor 24 V (ac)	700051	ACS 3/4" con salida de impulsos
CÓDIGO	CAJA	700052	AFS 3/4" con lectura local
700005	caja plantilla para módulo PLURIMOD®	700053	AFS 3/4" con salida de impulsos

## PRESTACIONES

Presión máxima de servicio	10 bar
Campo de temperatura	3-90 °C
Fluido utilizable	agua o soluciones de glicol
Glicol máx	30%
Caudal máximo aconsejado	1400 l/h
Conexiones	3/4" M
Alimentación contador de calor CONTECA® serie 7554	24 V (ac) 50 Hz - 1 W

## ESQUEMA DE APLICACIÓN

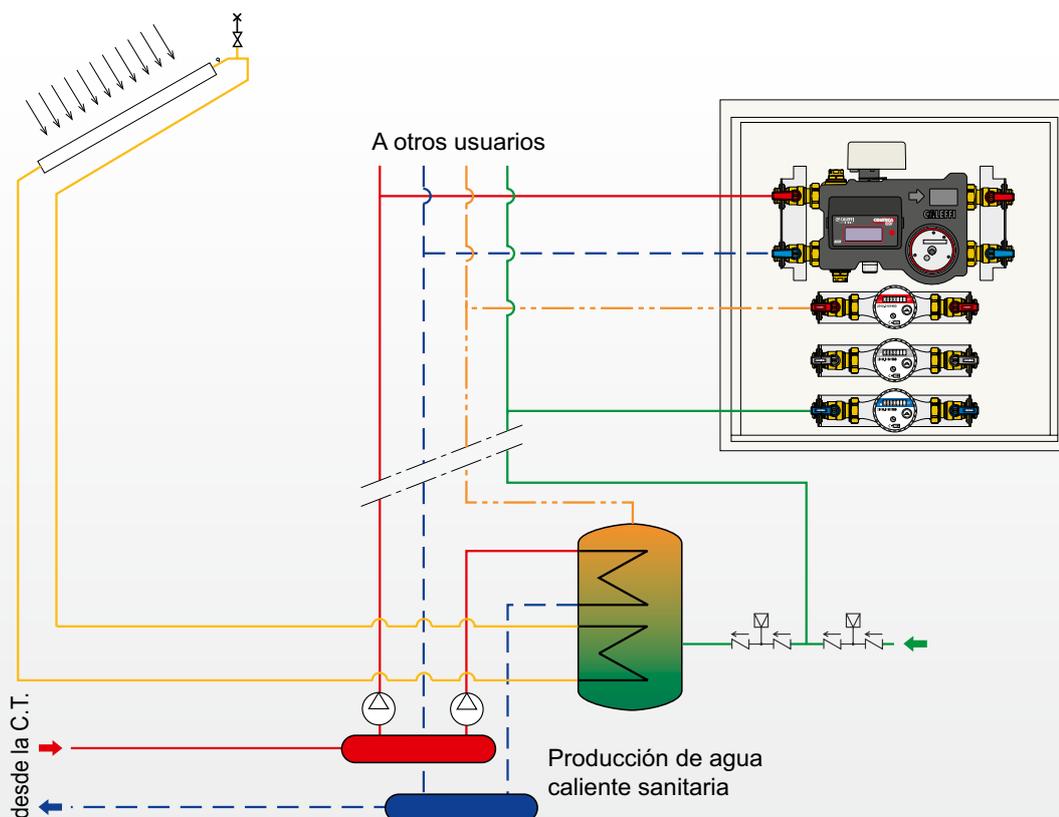

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Serie 7000

- Folleto 01203

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS PRODUCTOS DESCRITOS Y LOS DATOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy  
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2021 Caleffi

0353621ES