



PLURIMOD UNIVERZALNI UPORABNIŠKI MODUL

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Kompaktni, vgradni modul "vse v enem", ki se ga namesti v majhen prostor
- Enotni conski ventil: uporaben kot dvopotni ali tripotni
- Tovarniška termoizolacija: že formiran trup za doseganje optimalne učinkovitosti
- Hitra in enostavna namestitev: zelo prilagodljiva vgradna omarica
- Sestavljiv po potrebi: števec-integrator, avtomatično ravnotežje AUTOFLOW®




ARTIKEL	S ŠTEVCEM CONTECA
700015	topla 3/4" z lokalnim odčitavanjem 230 V (ac)
700016	topla 3/4" z impulznim izhodom 24 V (ac)
ARTIKEL	S PREDNASTAVLJENIM ŠTEVCEM CONTECA
700015 001	modul s servomotorjem 230 V (ac)
700016 001	modul s servomotorjem 24 V (ac)
ARTIKEL	OHIŠJE IN OMARICA
700005	Ohišje - za modul PLURIMOD
700005 002	vgradna omarica za PLURIMOD

ARTIKEL	FUNKCIJA SANITARNE VODE
700050	topla 3/4" z lokalnim odčitavanjem
700051	topla 3/4" z impulznim izhodom
700052	mrzla 3/4" z lokalnim odčitavanjem
700053	mrzla 3/4" z impulznim izhodom

LASTNOSTI

P _{max} DELOVNI	10 bar
T _{min} +T _{max}	3÷90°C
DELOVNI MEDIJ	voda, raztopine z vsebnostjo glikola
MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	30%
NAJVIŠJI PRIPOROČENI TOK	1400 l/h
PRIKLJUČKI	3/4" M
NAPAJANJE ŠTEVCA	24 V (ac) 50 Hz - 1 W

APLIKATIVNA SCHEMA

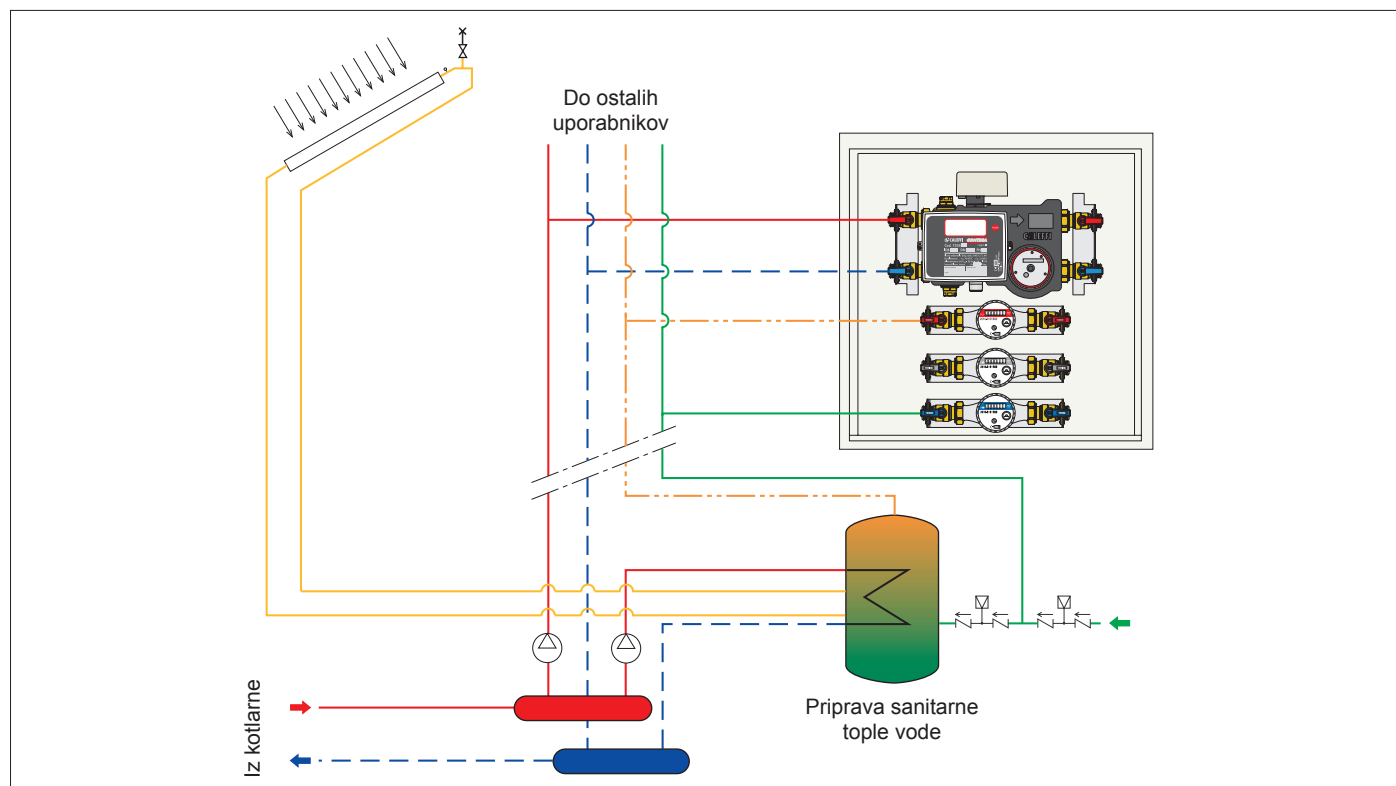

CALEFFI
Hydronic Solutions

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01203