



SATK20-SATK30

SOUS STATIONS INDIVIDUELLES MURALES

CALEFFI
Hydronic Solutions



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Autonomie et confort pour l'utilisateur : à partir d'une chaufferie centralisée, chauffage et ECS autonome avec régulation électronique simple
- Installation et mise en œuvre rapide
- Encombrement réduit : s'intègre en lieu et place d'une chaudière murale, comme élément de cuisine
- Faible coût de maintenance et consommation d'énergie des auxiliaires (régulation, circulateur...)
- Module design compact avec coque isolante
- Régulateur intégré chauffage Tdépart en fonction Tretour et ECS avec fonction priorité ECS

GAMME PRODUITS

SATK20 sans séparation hydraulique



CODE	TEMPÉRATURE
SATK20 103	BASSE (25÷45°C)
SATK20 203	MOYENNE (45÷75°C)
SATK20 303	HAUTE
SATK20 403	HAUTE AVEC CIRC.

SATK30 avec séparation hydraulique par échangeur




CODE	ÉCHANGEUR CHAUFFAGE
SATK30 103	15 kW

CARACTÉRISTIQUES

RACCORDEMENT CHAUFFERIE	3/4" M
RACCORDEMENT INSTALLATION CHAUFFAGE	3/4" M
RACCORDEMENT INSTALLATION EAU SANITAIRE	1/2" M
ÉCHANGEUR (ECS)	40 kW
RÉGULATEUR CHAUFFAGE Tdépart EN FONCTION Tretour ET ECS AVEC FONCTION PRIORITÉ ECS	230V (-) - 50Hz - 105 W
PLAGE TEMPÉRATURE ECS	42÷65°C
COUVERCLE ISOLANT	PPE

SCHÉMA D'APPLICATION

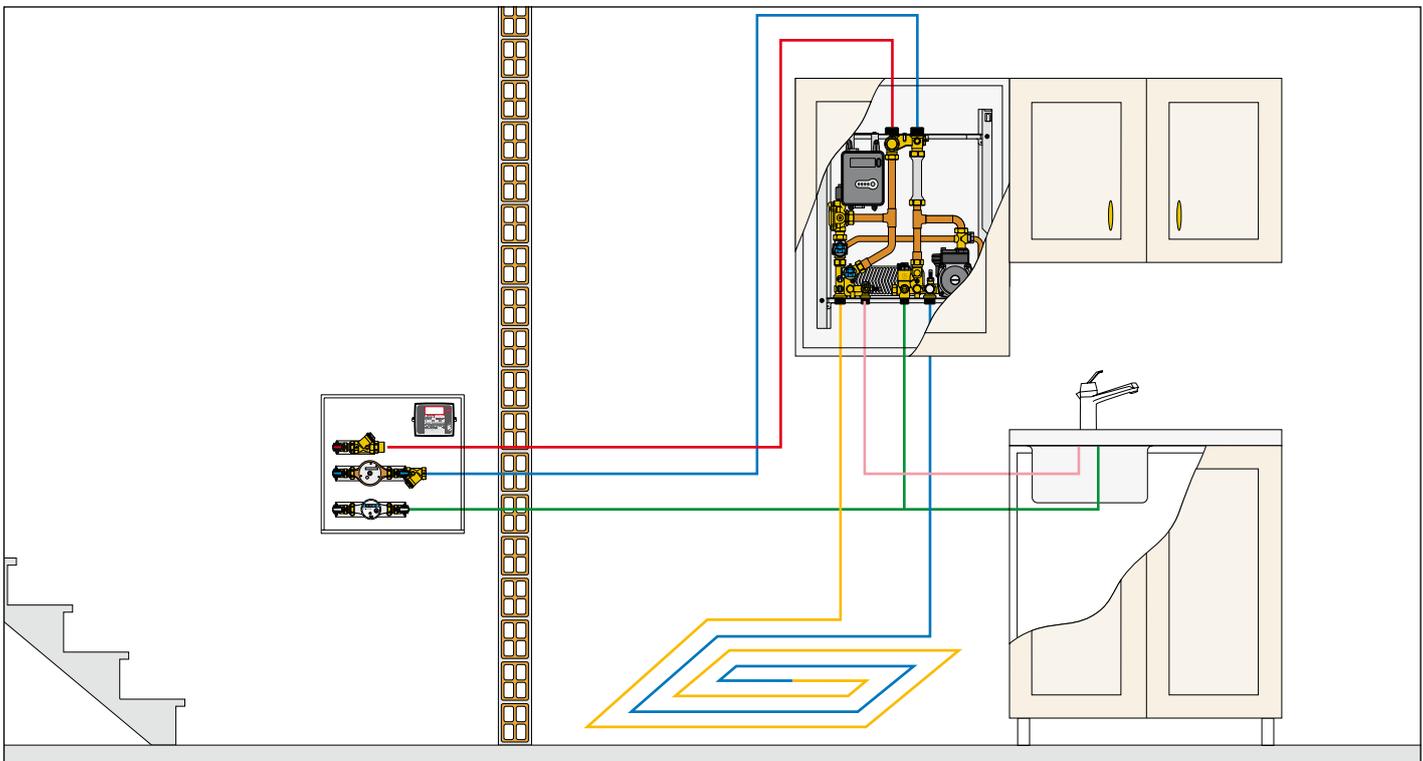

CALEFFI
Hydronic Solutions

Documentation de référence : Instructions 78165