



STABILISATEUR AUTOMATIQUE DE DÉBIT, COMPACT AVEC CARTOUCHE EN POLYMÈRE

CALEFFI
Hydronic Solutions



Chauffage

Des composants adaptés à toutes les installations



FONCTION ET PARTICULARITÉS

- Équilibrage automatique de l'installation : maintien constant du débit quelques soient les variations de pression différentielle
- Cartouche de débit facilement interchangeable
- Élément régulateur en polymère à haute résistance : pas de corrosion ni d'entartrage
- Corps compact, encombrement réduit pour une facilité d'installation
- Fonctionnement silencieux
- Large gamme de débits couvrant une grande partie des applications d'équilibrage



CODE	RACCORDEMENTS	GAMME DE DÉBIT (m³/h)
127141	1/2"	0,85÷1,20
127151	3/4"	0,85÷1,60
127161	1"	0,50÷5,00
127171	1 1/4"	0,50÷5,00
127181	1 1/2"	4,50÷11,00
127191	2"	4,50÷11,00

CARACTÉRISTIQUES

FLUIDE ADMISSIBLE	eau, eau glycolée
POURCENTAGE MAXI DE GLYCOL	50%
P _{max} D'EXERCICE	16 bar
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0÷100°C
PLAGE DE FONCTIONNEMENT Δp	15÷200 kPa - 25÷200 kPa
PRÉCISION	±10%

SECTION


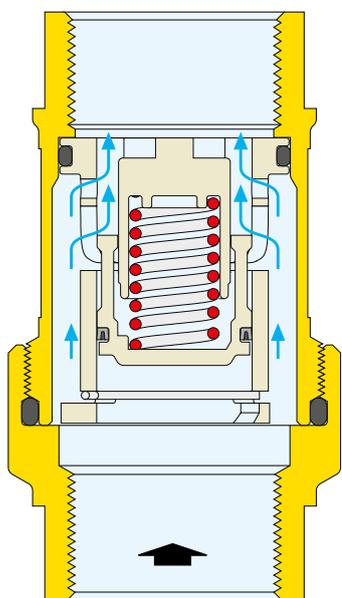


SCHÉMA D'APPLICATIONS



Documentation de référence : notice tech. 01166

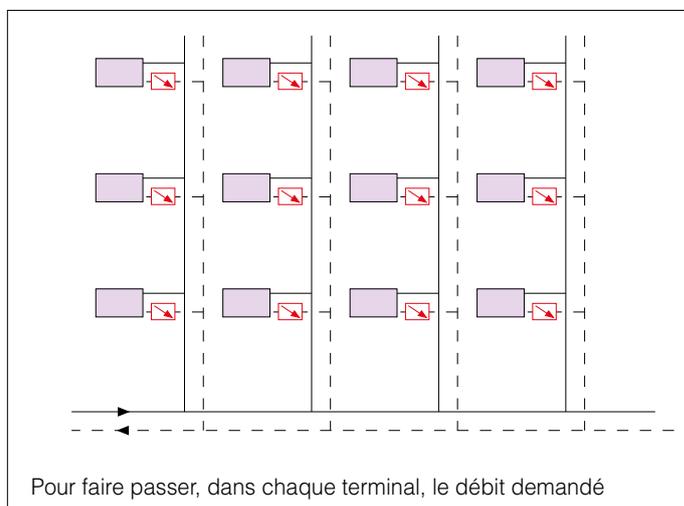

CALEFFI
Hydronic Solutions

0353915FR