



KOMPAKTNI AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA S KARTUŠOM OD KVALITETNOG POLIMERA

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE I POSEBNOSTI

- Automatski regulira: održavanje stalnog protoka, bez obzira na promjene i razlike u tlaku
- Jednostavno zamjenjiva protočna kartuša
- Regulacijski visoko otporni element od polimera: bez korozije ili ljuštenja
- Kompaktno tijelo, zauzima malo prostora uz jednostavnu ugradnju
- Tihi rad
- Ponuda širokog spektra protoka osigurava mogućnost primjene u različitim aplikacijama



PATENT PENDING




ARTIKL	PRIKLJUČCI	PODRUČJE PROTOKA (m ³ /h)
127141	1/2"	0,12÷1,20
127151	3/4"	0,12÷1,60
127161	1"	0,50÷5,00
127171	1 1/4"	0,50÷5,00
127181*	1 1/2"	5,50÷11,00
127191*	2"	5,50÷11,00


RADNE KARAKTERISTIKE

RADNI MEDIJ	voda, otopine glikola
MAKSIMALNI POSTOTAK GLIKOLA	50%
P _{max} RADNI	10 bar
T _{min} +T _{max}	-10÷110°C
PODRUČJE Δp	15÷200 kPa - 25÷200 kPa
TOČNOST	±10%

PRESJEK

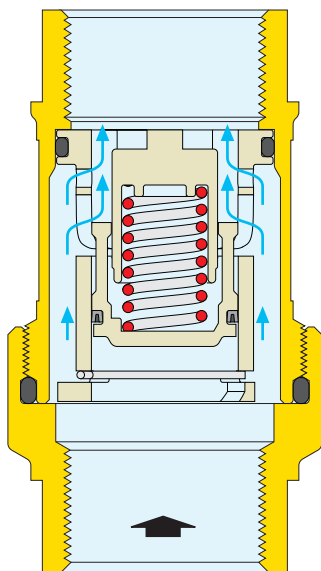

APLIKATIVNE SCHEME

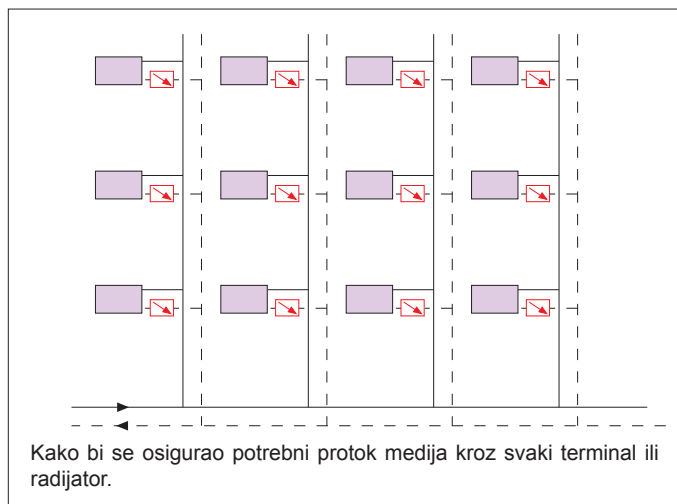

REFERENTNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01127 EN



CALEFFI
Hydronic Solutions

03539-12 HR