



KOMPAKTNI AVTOMATSKI REGULATOR PRETOKA Z VLOŽKOM IZ KAKOVOSTNEGA POLIMERA

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Avtomatska izravnava : vzdrževanje stalnega pretoka, ne glede na spremembe v tlačni razliki
- Enostavno zamenljivi pretočni vložek
- Regulacijski visoko odporni element iz polimera : brez korozije ali luščenja
- Kompaktno ohišje, zasede malo prostora za enostavno namestitvev
- Tiho delovanje
- Več različnih tokov pokriva širok spekter izravnalnih aplikacij



PATENT PENDING


*Na voljo od poletja 2012

ARTIKEL	PRIKLJUČKI	OBMOČJE PRETOKA (m ³ /h)
127141	1/2"	0,12÷1,20
127151	3/4"	0,12÷1,60
127161	1"	0,50÷5,00
127171	1 1/4"	0,50÷5,00
127181*	1 1/2"	5,50÷11,00
127191*	2"	5,50÷11,00


LASTNOSTI

DELOVNI MEDIJ	voda, raztopine z vsebnostjo glikola
MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	50%
P _{max} DELOVNI	10 bar
T _{min} +T _{max}	-10÷110°C
OBMOČJE Δp	15÷200 kPa - 25÷200 kPa
NATANČNOST	±10%

SEKCIJA

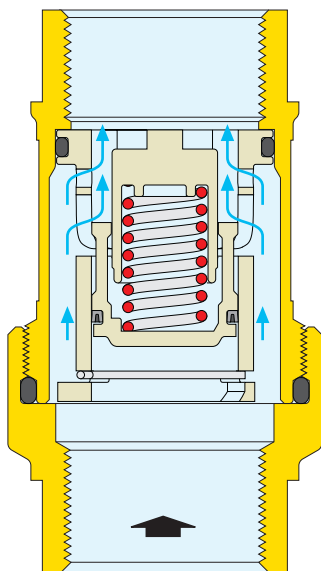

APLIKATIVNE SCHEME

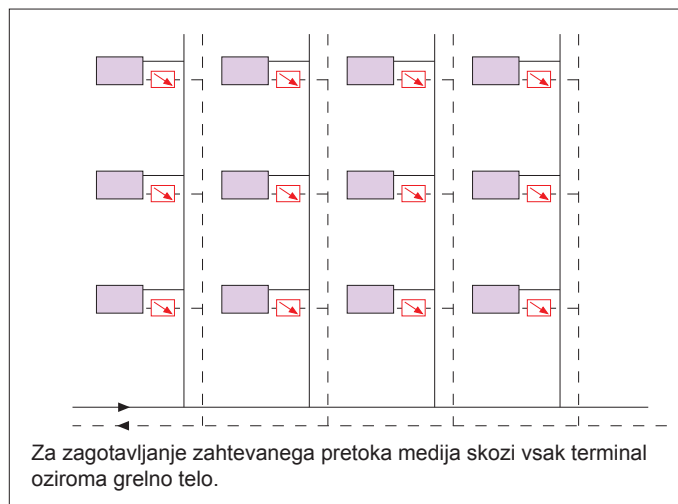

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01127



CALEFFI
Hydronic Solutions

03539-12 SL