ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z PRZEPŁYWOMIERZEM

SERIA 132

CALEFFI Hydronic Solutions

Ogrzewanie

Komponenty dla nowoczesnych instalacji

FUNKCJE

- Szybkie i proste ustawienie wymaganego natężenia przepływu.
- W trakcie normalnej pracy czynnik nie przepływa przez przepływomierz, co zabezpiecza go przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem.
- Dowolna pozycja montażowa.
- Wartość natężenia przepływu wskazuje metalowa kulka na przepływomierzu.
- Równoważenie instalacji nie wymaga użycia dodatkowych urządzeń pomiarowych.
- W komplecie znajduje się wstępnie uformowana izolacja.

ZAKRES PRODUKTÓW - SERIA 132

KOD*	PRZYŁĄCZA	NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (l/min)
132402	1/2"	2÷7
132512	3/4"	5÷13
132522	3/4"	7÷28
132602	1"	10÷40
132702	1 1/4"	20÷70
132802	1 1/2"	30÷120
132902	2"	50÷200

**Dostępny również w wersji dla systemów solarnych, seria 258*

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
MEDIUM	woda, roztwory glikolu
MAKS. STĘŻENIE GLIKOLU	50%
MAKS. CIŚNIENIE PRACY	10 bar
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-10÷110°C
DOKŁADNOŚĆ	±10%

PRZEKRÓJ

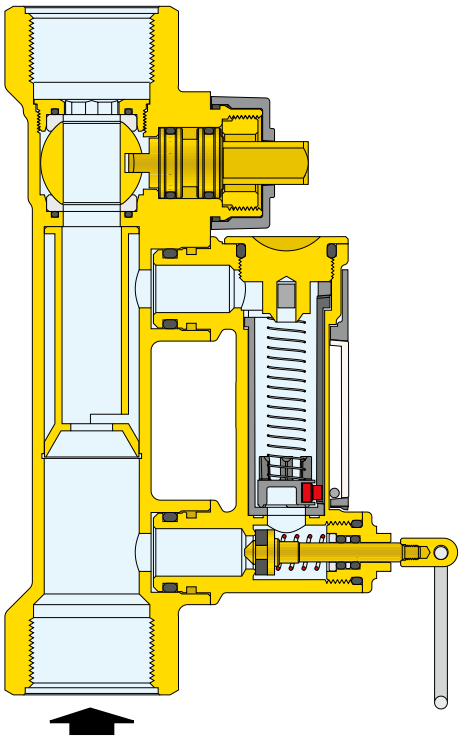

SCHEMAT ZASTOSOWANIA

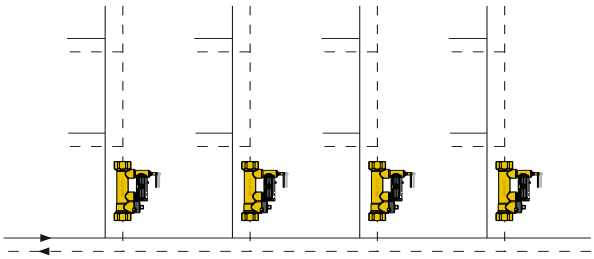

Do regulacji natężenia przepływu w pionach

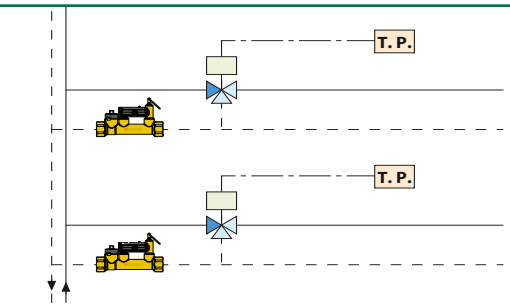

Do równoważenia obiegów z zainstalowanymi zaworami trójdrogowymi

ODNIESIENIE DO DOKUMENTACJI

Seria 132 - Karta Techniczna 01149

CALEFFI Hydronic Solutions

0354019PL

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN I UDOSKONALANIA NASZYCH PRODUKTÓW ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI DANYCH ZAWARTYCH W TEJ PUBLIKACJI, W DOWOLNYM CZASIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Caleffi Poland Sp. z o.o.
30-633 Kraków · ul. Walerego Sławka 5 · telefon: + 48 12.357.22.29
info.pl@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi