BALANSIRNI VENTIL Z MERILCEM PRETOKA

SERIJA 132

CALEFFI Hydronic Solutions

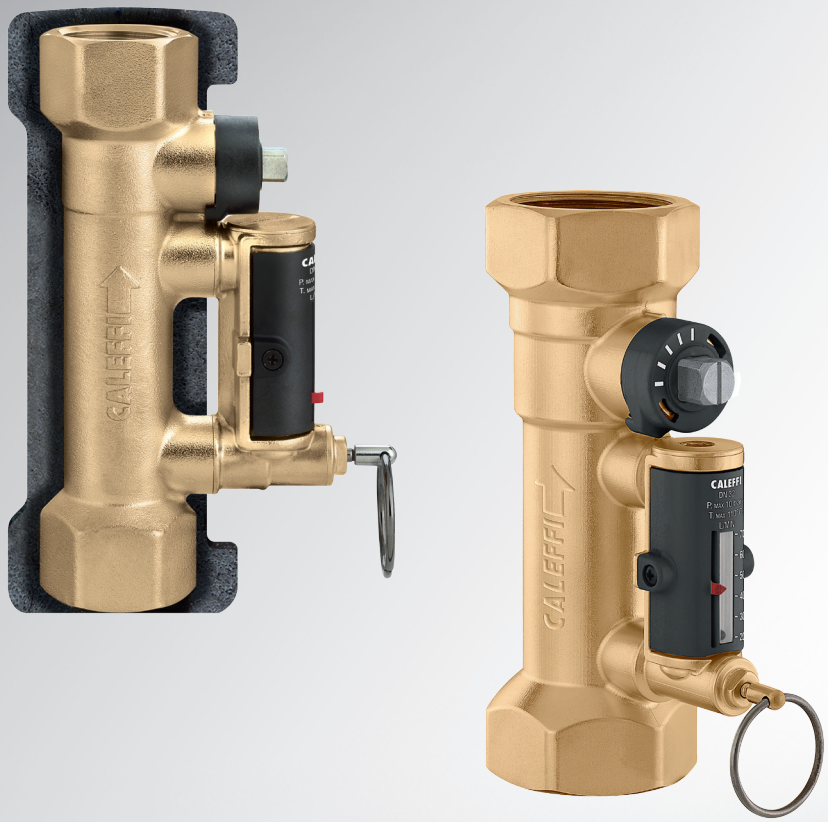

FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Natančna nastavitev pretoka
- Vedno čist, saj indikator pretoka ni v direktnem stiku z medijem
- Merilnik toplotnega pretoka med normalnim delovanjem
- Enostavno uravnavanje, brez instrumentov
- Branje pretoka neposredno na ventilu zahvaljujoč indikatorju z magnetnim delovanjem
- Serijsko izolacijsko ohišje

ŠTEVILNI IZDELKI - SERIJA 132

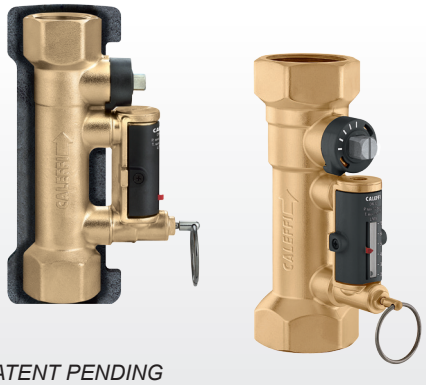

PATENT PENDING

ARTIKEL	PRIKLJUČKI	OBMOČJE PRETOKA (l/min)
132402	1/2”	2÷7
132512	3/4”	5÷13
132522	3/4”	7÷28
132602	1”	10÷40
132702	1 1/4”	20÷70
132802	1 1/2”	30÷120
132902	2”	50÷200

**Na voljo tudi solarna različica, serija 258*

LASTNOSTI	
DELOVNI MEDIJ	voda, raztopine z vsebnostjo glikola
MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA	50%
Pmax DELOVNI	10 bar
Tmin÷Tmax	-10÷110°C
NATANČNOST	±10%

SEKCIJA

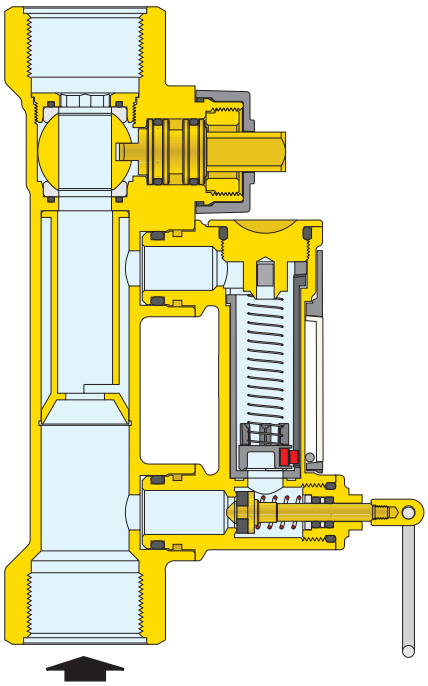

APLIKATIVNE SHEME

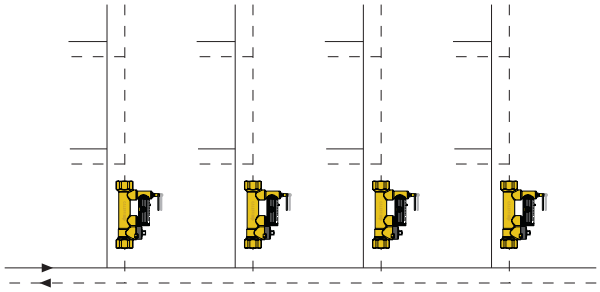

Za regulacijo pretoka v vseh ostalih delih instalacije.

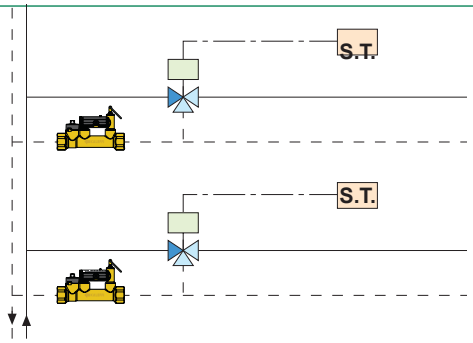

Za zagotovitev pretoka na različnih delih instalacije.

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01149

CALEFFI Hydronic Solutions

03540-12 SL

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO IZBOLJŠAVE
IN SPREMEMBE V PROIZVODIH IN Z NJIMI POVEZANIH PODATKOV,
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Industrijska cesta 6/A · 6310 Izola · Slovenija
tel. +386 5 6400152 · fax +386 5 6400153
www.caleffi.si · info@caleffi.si · © Copyright 2012 Caleffi