



BALANSIRNI VENTIL Z MERILCEM PRETOKA


CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNKCIJE IN POSEBNOSTI

- Natančna nastavitve pretoka
- Vedno čist, saj indikator pretoka ni v direktnem stiku z medijem
- Merilnik toplotnega pretoka med normalnim delovanjem
- Enostavno uravnavanje, brez instrumentov
- Branje pretoka neposredno na ventilu zahvaljujoč indikatorju z magnetnim delovanjem
- Serijsko izolacijsko ohišje

ŠTEVILNI IZDELKI - SERIJA 132

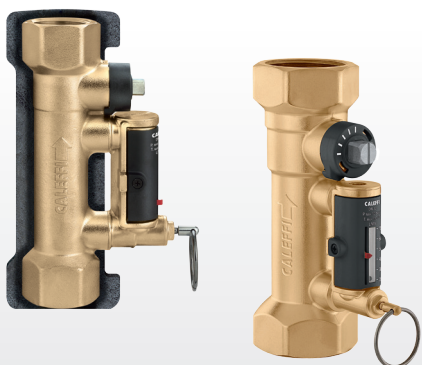

PATENT PENDING




| ARTIKEL | PRIKLJUČKI | OBMOČJE PRETOKA (l/min) |
|---------|------------|-------------------------|
| 132402 | 1/2" | 2÷7 |
| 132512 | 3/4" | 5÷13 |
| 132522 | 3/4" | 7÷28 |
| 132602 | 1" | 10÷40 |
| 132702 | 1 1/4" | 20÷70 |
| 132802 | 1 1/2" | 30÷120 |
| 132902 | 2" | 50÷200 |

*Na voljo tudi solarna različica, serija 258



LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| DELOVNI MEDIJ | voda, raztopine z vsebnostjo glikola |
| MAKSIMALNA VSEBNOST GLIKOLA | 50% |
| Pmax DELOVNI | 10 bar |
| Tmin÷Tmax | -10÷110°C |
| NATANČNOST | ±10% |

SEKCIJA

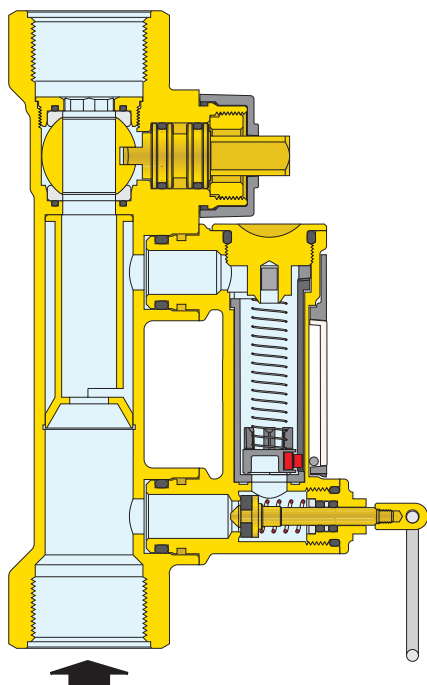

APLIKATIVNE SCHEME

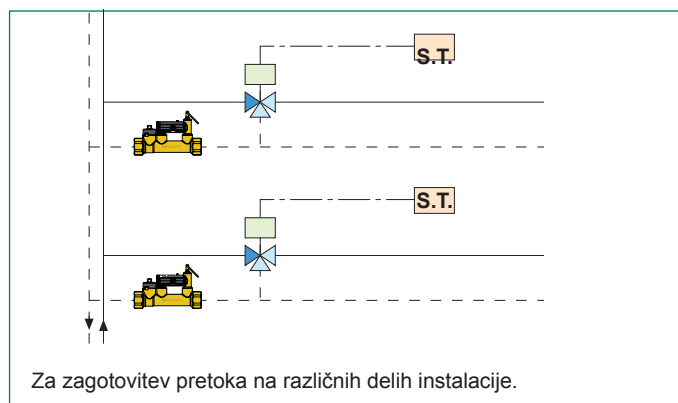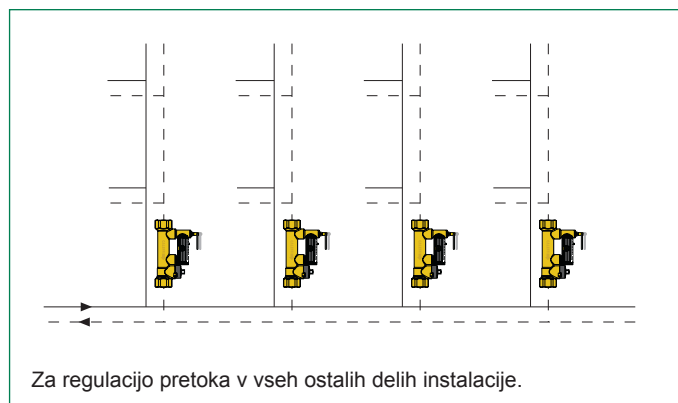

REFERENČNA DOKUMENTACIJA: DEPLIANT 01149



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO IZBOLJŠAVE
IN SPREMEMBE V PROIZVODIH IN Z NJIMI POVEZANIH PODATKOV,
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Industrijska cesta 6/A · 6310 Izola · Slovenija
tel. +386 5 6400152 · fax +386 5 6400153
www.caleffi.si · info@caleffi.si · © Copyright 2012 Caleffi

03540-12 SL