



DEZENTRALE WÄRMEÜBERGABESTATION MIT SYSTEMTRENNUNG UND WARMWASSERBEREITUNG

CALEFFI
Hydronic Solutions



WÄRMESYSTEME

Exakte Messungen für Kostentransparenz.



AUFPUTZVERSION - SERIE SATK30



UNTERPUTZVERSION - SERIE SATK60

FUNKTION UND MERKMALE

- Ideal in Verbindung mit Fernheizungssystemen und in komplexen Anlagen mit hohen statischen Drücken
- Konfigurierbar für Nieder- und Hochtemperatursysteme
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen sowohl in der Aufputz- als auch in der Unterputzversion
- Warmwasserbereitung mit aktivierbarer Vorwärmfunktion des Wärmetauschers
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Vorgerüstet für Wärmemengenzähler

PRODUKTÜBERSICHT





AUFPUTZVERSION		UNTERPUTZVERSION	
ART.-NR.	TEMPERATURBEREICH HEIZUNG	ART.-NR.	TEMPERATURBEREICH HEIZUNG
SATK30103HE*	25÷45°C (Niedertemp.)	SATK60103HE*	25÷45°C (Niedertemp.)
	45÷75°C (Hochtemp.)		45÷75°C (Hochtemp.)
SATK30105HE*	25÷45°C (Niedertemp.)	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
	45÷75°C (Hochtemp.)	794960	Unterputz Einbauschränk mit Kugelhähnen für SATK60
		794540	Passstück für KW-Anschluss 1/2"
SERIE	DIMENSIONEN	SERIE	DIMENSIONEN (mit Einbauschränk)
SATK30	550x630x265	SATK60	625x89x120

* modulierende Sollwertregelung

LEISTUNGEN	SATK30103HE / SATK60103HE	SATK30105HE
NENNLEISTUNG WARMWASSER	40 kW	65 kW
MAX. WW-BEREITUNG	18 l/min	27 l/min
MAX. DURCHFLUSS WW-KREISLAUF	10 bar	10 bar
MAX. DURCHFLUSS PRIMÄRKREISLAUF	16 bar	16 bar
MAX. DURCHFLUSS SEKUNDÄRKREISLAUF	3 bar	3 bar
MAX. TEMPERATUR WÄRMETRÄGERMEDIUM	85°C	85°C
VERSORGUNGSSPANNUNG	230 V (ac) – 50 Hz – 80 W	230 V (ac) – 50 Hz – 80 W
AKTIVIERBARE SONDERFUNKTIONEN	VORWÄRMFUNKTION WW-WÄRMETAUSCHER	VORWÄRMFUNKTION WW-WÄRMETAUSCHER
ABDECKHAUBE AP-VERSION	PPE Farbe Grau (SATK30) Stahl RAL 9010 (SATK60)	PPE Farbe Grau

ANWENDUNGSDIAGRAMME

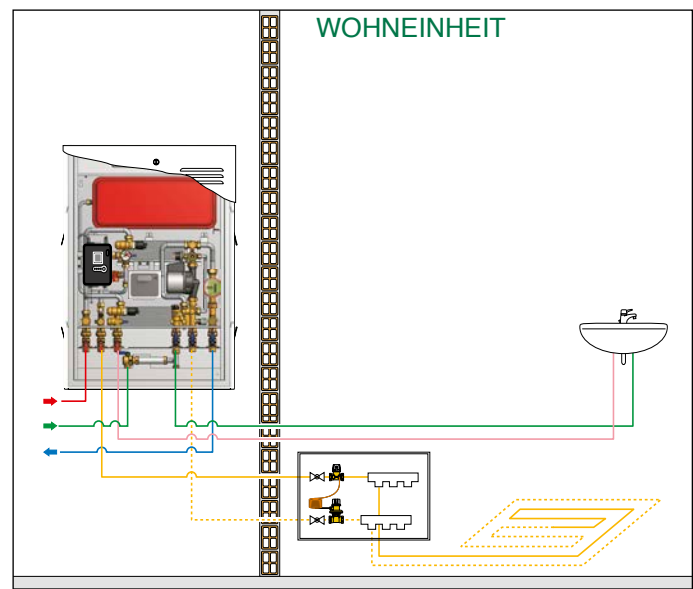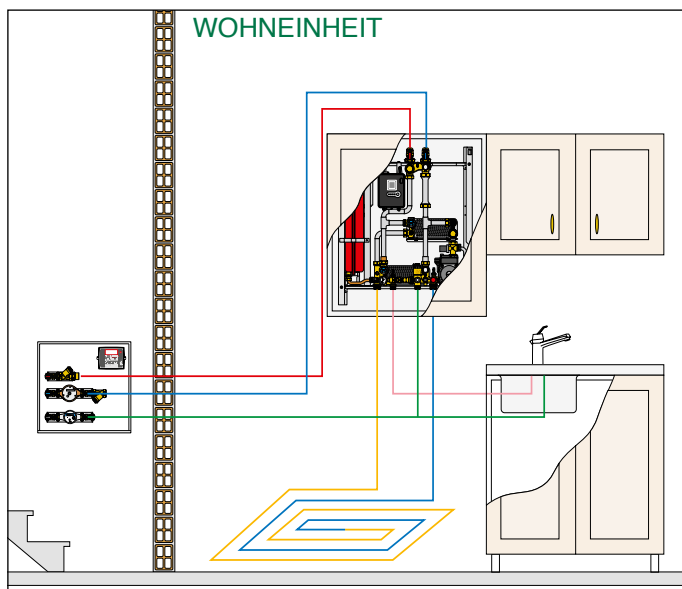

BEZUGSDOKUMENTATION:

- Serie SATK30103HE - Technische Broschüre 01209
- Serie SATK30105HE - Technische Broschüre 01301
- Serie SATK60103HE - Technische Broschüre 01212



CALEFFI
Hydronic Solutions

0354516DE

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE TECHNISCHE DATEN DURCHFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN ·
TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2016 Caleffi