WANDHÄNGENDE HEIZUNGS ÜBERGABEEINHEIT

SOFORTIGE WARMWASSER BEREITUNG ELEKTRONISCH GESTEUERT

CALEFFI Hydronic Solutions

NIEDERTEMPERATUR

HOCHTEMPERATUR

FUNKTION UND MERKMALE

- Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Brennwertkesseln
- Komplettes Produktsortiment für Nieder-Hochtemperaturanlagen
- Kompakte Abmessunges
- Sofort verfügbares Warmwasser durch aktivieren der Vorerwärmungsfunktion im Wärmetauscher
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Wärmemengenzähler integrierbar

PRODUKTÜBERSICHT - SERIE SATK20

ART.NR.	HEIZBEREICH
SATK20103*	25÷45°C
SATK20203*	50÷75°C
SATK20303	AN/AUS max 85°C
SERIE	TRINKWASSERBEREICH
SATK20	42÷60°C
SERIE	ABMESSUNGEN
SATK20	450x550x265

** Sollwert modulierende Regelung*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
BRAUCHWASSERLEISTUNG	40 kW
MAX. WARMWASSERMENGE	18 l/min
MIN. WARMWASSERMENGE	2,4 l/min
MAX. BETRIEBSDRUCK WW	10 bar
MIN. BETRIEBSDRUCK WW	0,3 bar
MAX. BETRIEBSDRUCK PRIMÄRKREIS	10 bar
MAX. MEDIUMSTEMPERATUR	85°C
STROMVERSORGUNG	230 V (ac) – 50 Hz - 105 W
OPTIONALE FUNKTION	WÄRMETAUSCHER VORHEIZFUNKTION
ABDECKUNG	GRAUES PPE

ANWENDUNGSDIAGRAMM

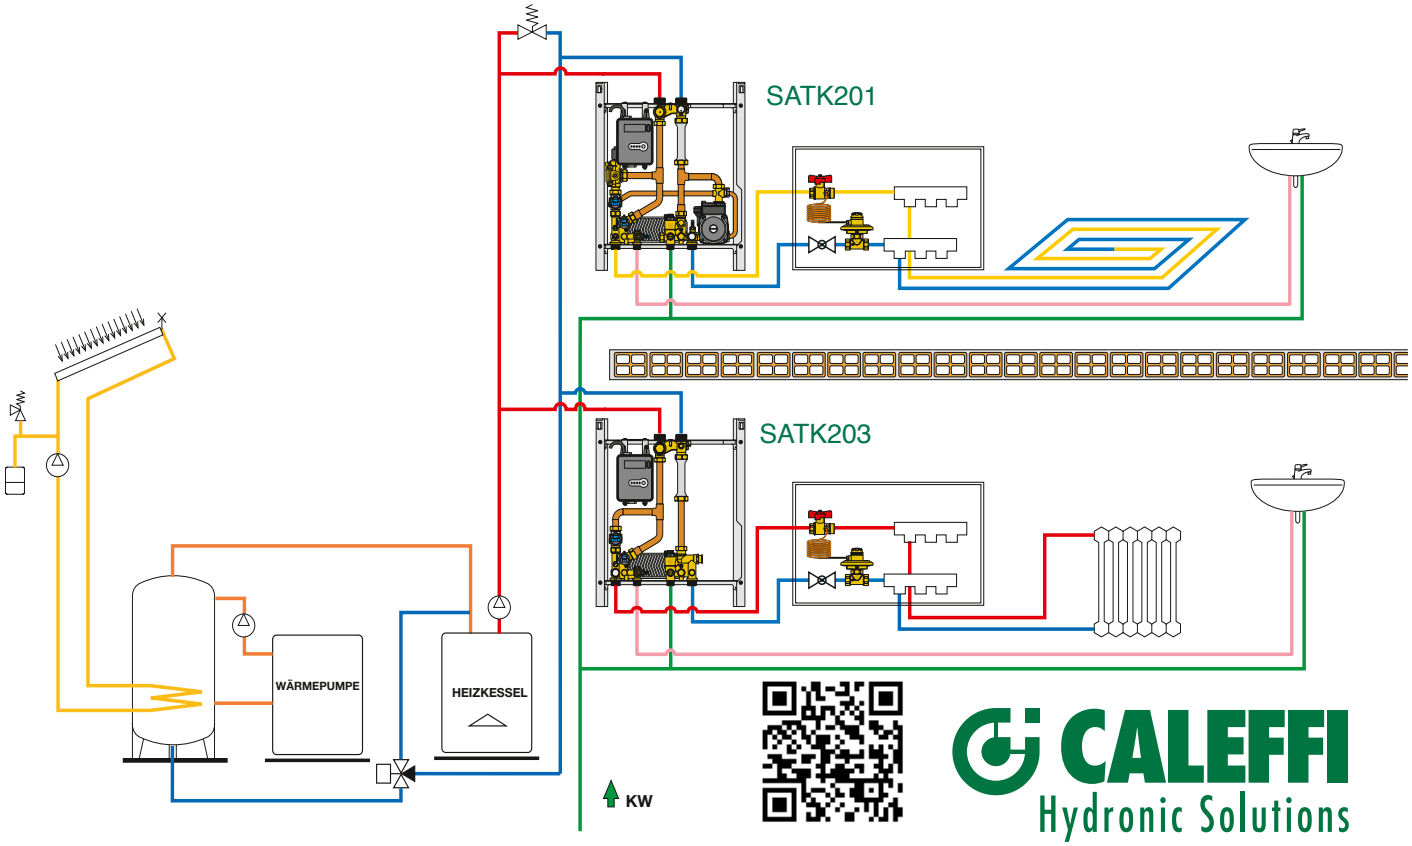

CALEFFI Hydronic Solutions

0354813D

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDEN TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM/MAIN · TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70 · www.caleffi.de · info@caleffi.de · © Copyright 2013 Caleffi