



# WANDHÄNGENDE HEIZUNGS ÜBERGABEEINHEIT SOFORTIGE WARMWASSER BEREITUNG ELEKTRONISCH GESTEUERT

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



**NIEDERTEMPERATUR**



**HOCHTEMPERATUR**

## FUNKTION UND MERKMALE

- Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Brennwertkesseln
- Komplettes Produktsortiment für Nieder-Hochtemperaturanlagen
- Kompakte Abmessungen
- Sofort verfügbares Warmwasser durch aktivieren der Vorerwärmungsfunktion im Wärmetauscher
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Wärmemengenzähler integrierbar

## PRODUKTÜBERSICHT - SERIE SATK20




ART.NR.	HEIZBEREICH
<b>SATK20103*</b>	25÷45°C
<b>SATK20203*</b>	50÷75°C
<b>SATK20303</b>	AN/AUS max 85°C
SERIE	TRINKWASSERBEREICH
<b>SATK20</b>	42÷60°C
SERIE	ABMESSUNGEN
<b>SATK20</b>	450x550x265

\* Sollwert modulierende Regelung

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BRAUCHWASSERLEISTUNG	40 kW
MAX. WARMWASSERMENGE	18 l/min
MIN. WARMWASSERMENGE	2,4 l/min
MAX. BETRIEBSDRUCK WW	10 bar
MIN. BETRIEBSDRUCK WW	0,3 bar
MAX. BETRIEBSDRUCK PRIMÄRKREIS	10 bar
MAX. MEDIUMSTEMPERATUR	85°C
STROMVERSORGUNG	230 V (ac) – 50 Hz - 105 W
OPTIONALE FUNKTION	WÄRMETAUSCHER VORHEIZFUNKTION
ABDECKUNG	GRAUES PPE

### ANWENDUNGSDIAGRAMM

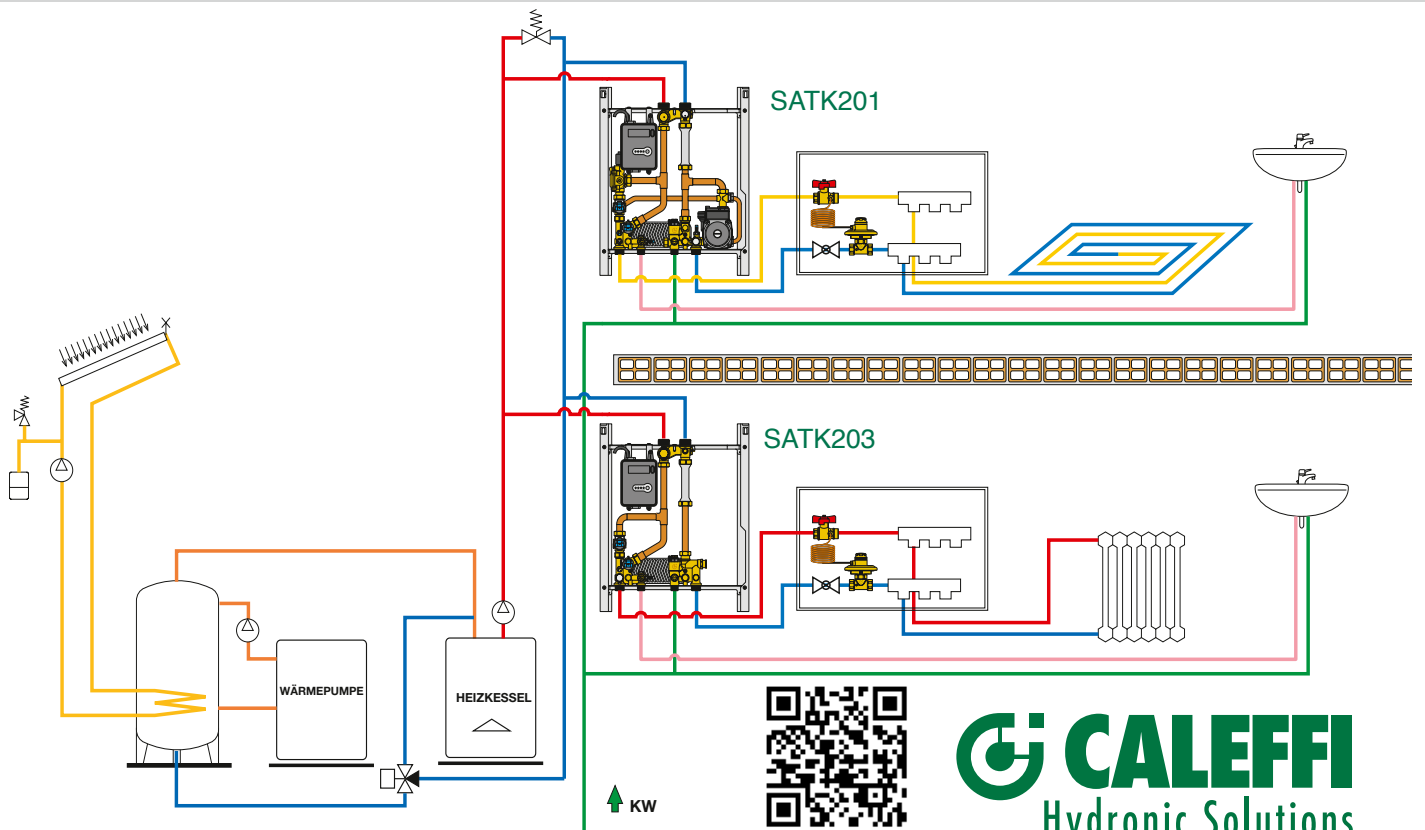

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0354813D