



## DUVARA MONTE EDİLEBİLEN DAİRE ISI İSTASYONU

Anlık sıcak kullanım suyu üretimi  
elektronik kontrol

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



### Fonksiyon Özellikleri

- Yoğuşmalı kazanlar ile ideal kullanım.
- Düşük, orta ve yüksek sıcaklık sistemleri için ürün çeşitleri
- Kompak boyutlar, küçük ve hafif
- Ön ısıtma fonksiyonu, plakalı esanjör aktivasyonu ile anlık sıcak kullanım suyu üretimi
- Basit kurulum, kullanım ve bakım
- Isı ölçüm cihazı ( kalorimetre ) takılabileme özelliği

## ÜRÜN ÇEŞİTLERİ




KOD	ISITMA ARALIĞI
SATK20 103*	25-45°C
SATK20 203*	50-75°C
SATK20 303	ON/OFF max 85°C
SERİ	DHW ARALIĞI
SATK20	42-60°C
SERİ	BOYUTLAR
SATK20	450x550x265


## PERFORMANS

DHW EŞANJÖR KAPASİTESİ	40 kW
MAX. AKIŞ DEBİSİ	18 l/min
MİN. AKIŞ DEBİSİ	2,4 l/min
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10 bar
MİN. ÇALIŞMA BASINCI	0,3 bar
MAX. PRİMER DEVRE BASINCI	10 bar
MAX. DEVRE SICAKLIĞI	85°C
ELEKTRİK TEDARİK	230 V (ac) – 50 Hz - 105 W
İSTEĞE BAĞLI İŞLEV	EŞANJÖR ON ISITMA FONKSİYONU
DIŞ KABI	GRI PPE

## UYGULAMA ŞEKLİ

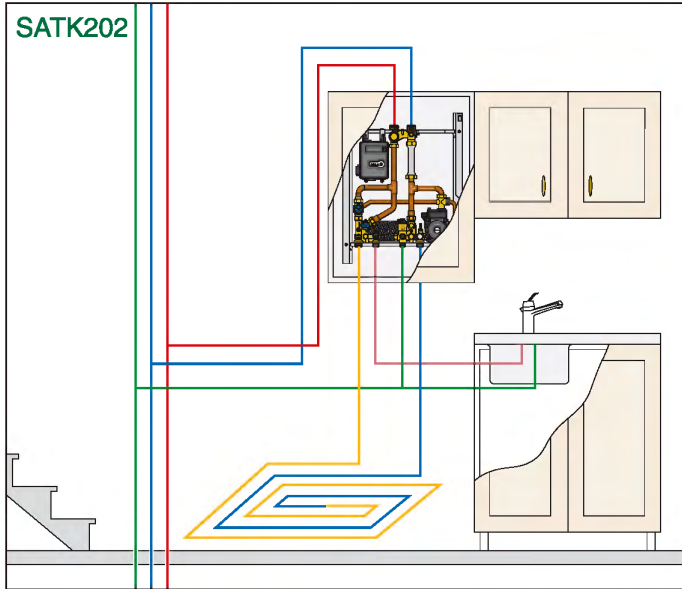

Yerden Isıtma Sistem

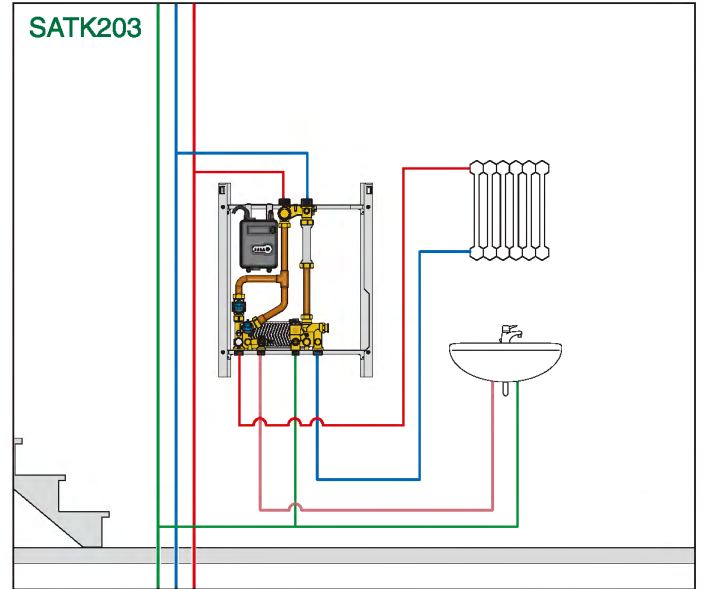

Radyatör Sistem



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

03548-12GB