



DEZENTRALE WÄRMEÜBERGABESTATION ZUR WANDMONTAGE MIT WARMWASSERBEREIT- STELLUNG

CALEFFI
Hydronic Solutions



Wärmesysteme

Exakte Messungen für Kostentransparenz



HOCHTEMPERATURAUSFÜHRUNG



NIEDERTEMPERATURAUSFÜHRUNG

FUNKTION UND MERKMALE

- Ideal für Brennwertkessel dank dynamischer Steuerung der Wärmelast
- Komplettes Sortiment für Nieder-, Mittel- und Hochtemperatursysteme
- Kompakte Abmessungen
- Durchlauf-Warmwasserbereitstellung mit Warmwassertauscher-Vorheizfunktion
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Ausgestattet für Wärmemessung

PRODUKTÜBERSICHT



SATK20303



SATK20103HE

* Modulierende Temperaturregelung mit kompensiertem Sollwert



ART.NR.	HEIZBEREICH
SATK20103HE*	25÷45°C
SATK20203HE*	45÷75°C
SATK20303	EIN/AUS max. 85°C
SATK20403HE	EIN/AUS max. 85°C
SATK20305	EIN/AUS max. 85°C

ART.NR.	ABMESSUNGEN
SATK20	450x550x265

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WARMWASSER-WÄRMETAUSCHERLEISTUNG	40 kW (65 kW SATK20305)
MAX. WARMWASSER-ENTNAHMEMENGE	18 l/min (27 l/min SATK20305)
MAX. BETRIEBSDRUCK WARMWASSERKREISLAUF	10 bar
MAX. BETRIEBSDRUCK PRIMÄRKREISLAUF	10 bar
MAX. MITTELTEMPERATUR	85°C
BETRIEBSSPANNUNG	230 V (ac) - 50 Hz - 75 W (20 W ohne Pumpe)
OPTIONALE FUNKTIONEN	WARMWASSERTAUSCHER-VORHEIZUNG
SCHUTZABDECKUNG	Grau PPE

ANWENDUNGSDIAGRAMM

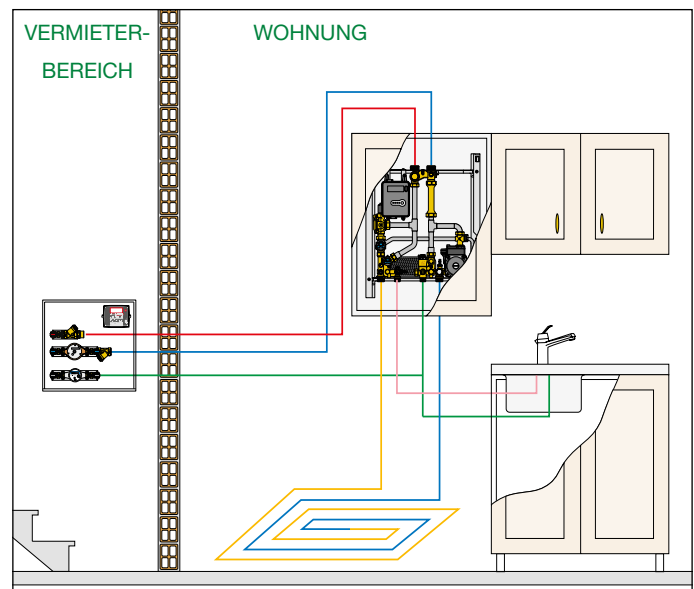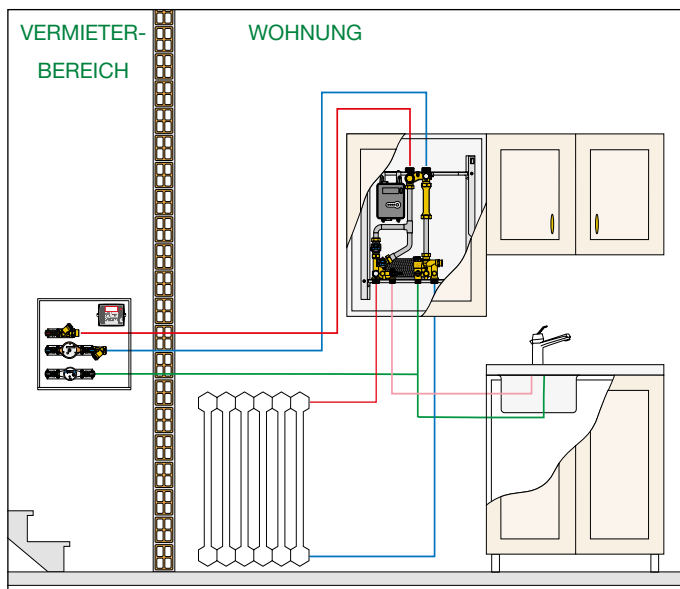

REFERENZUNTERLAGEN:

Serie SATK20 - Broschüre 01209



CALEFFI
Hydronic Solutions

0356115DE

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE TECHNISCHE DATEN DURCHFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN ·
TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2015 Caleffi