



# Interfaz SATK con producción instantánea de ACS

Serie SATK 20

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



**SATK20303**  
**VERSIÓN ALTA TEMPERATURA**



**SATK20103HE**  
**VERSIÓN BAJA TEMPERATURA**

- Ideal para calderas de condensación gracias al control dinámico de la carga térmica.
- Dimensiones compactas.
- Instalación, uso y mantenimiento sencillos.
- Adecuada para instalaciones de temperatura baja y medio/alta.
- Producción de ACS instantánea con función de precalentamiento.
- Preparada para contabilización del calor.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMA DE PRODUCTOS



SATK20303



SATK20103HE

CÓDIGO	RANGO DE TEMPERATURA
<b>SATK20103HE*</b>	25–45 °C
<b>SATK20203HE*</b>	45–75 °C
<b>SATK20303</b>	ON/OFF máx. 85 °C
<b>SATK20403HE</b>	ON/OFF máx. 85 °C
<b>SATK20305</b>	ON/OFF máx. 85 °C



SERIE	DIMENSIONES
<b>SATK20</b>	450 x 550 x 265 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia del intercambiador de ACS	40 kW (65 kW SATK20305)
Caudal máx. del circuito de ACS	18 l/min (27 l/min SATK20305)
Presión máxima de servicio del circuito de ACS	10 bar
Presión máxima de servicio del circuito primario	10 bar
Temperatura máx. del fluido	85 °C
Alimentación	230 V (AC) - 50 Hz - 75 W (20 W versión con bomba)
Funciones opcionales	función de precalentamiento del ACS
Carcasa protectora	PPE gris

\* Regulación modulante de la temperatura de punto fijo compensado

## ESQUEMAS DE APLICACIÓN

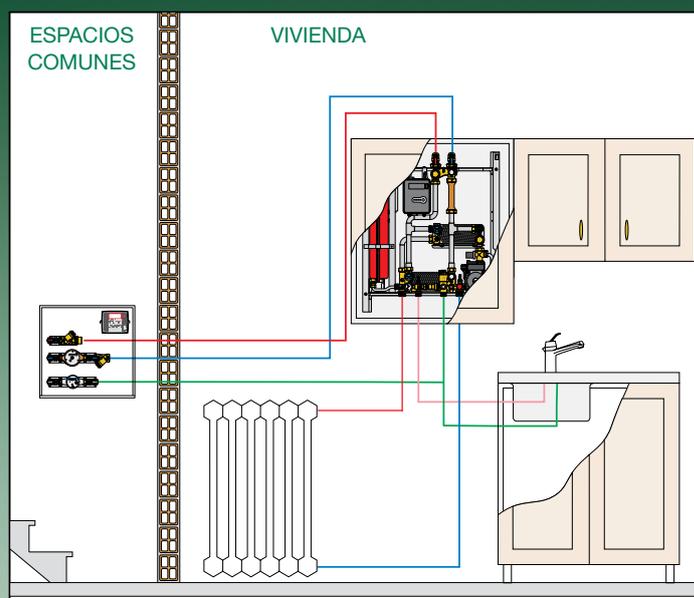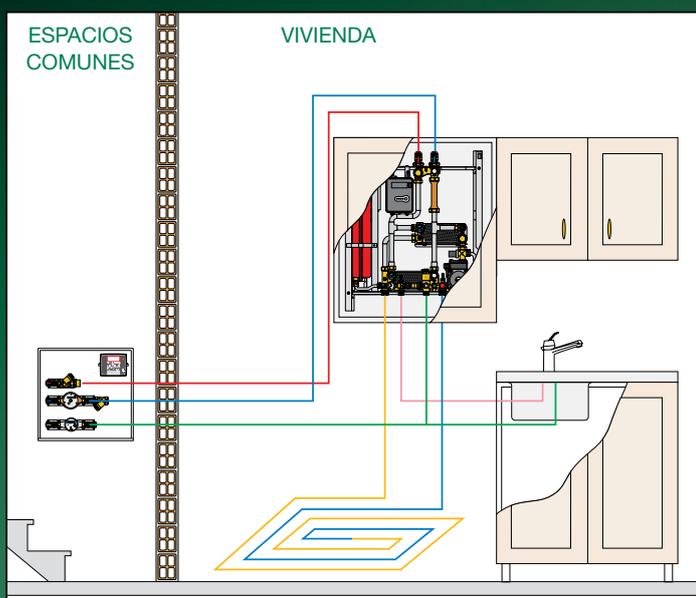

### DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Serie SATK20 - Folleto 01209

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS PRODUCTOS DESCRITOS Y LOS DATOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy  
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2021 Caleffi

0356121ES