



REGULADOR DE CAUDAL

CALEFFI
Hydronic Solutions



Hidrossanitário

Proteger a instalação para proteger a água



FUNÇÃO E PARTICULARIDADES

- Limitação do caudal no local onde se encontra instalado.
- Dispositivo interno de regulação desmontável para operações de manutenção periódica.
- Funcionamento independente das variações de pressão na rede de distribuição.
- Disponível com ligação a montante macho ou fêmea.
- Diminuição de desperdício de água.
- Poupança energética.


GAMA DE PRODUTOS




CÓDIGO	LIGAÇÕES	CAUDAL	PRECISÃO	IDENTIFICAÇÃO COR
534.02	1/2" FM ou MF	2 l/min	±30%	Verde azeitona
534.04	1/2" FM ou MF	4 l/min	±15%	Cinza
534.05	1/2" FM ou MF	5 l/min	±15%	Amarelo
534.06	1/2" FM ou MF	6 l/min	±10%	Preto
534.08	1/2" FM ou MF	8 l/min	±10%	Branco
534.10	1/2" FM ou MF	10 l/min	±10%	Azul claro
534.12	1/2" FM ou MF	12 l/min	±10%	Vermelho
534.16	1/2" FM ou MF	16 l/min	±10%	Azul escuro
534.18	1/2" FM ou MF	18 l/min	±10%	Lilás

Codificação complementar:

direção M - F = 1





direção F - M = 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CORPO	latão cromado
PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO	12 bar
TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO	80°C
CAMPO DE PRESSÃO	1÷10 bar

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

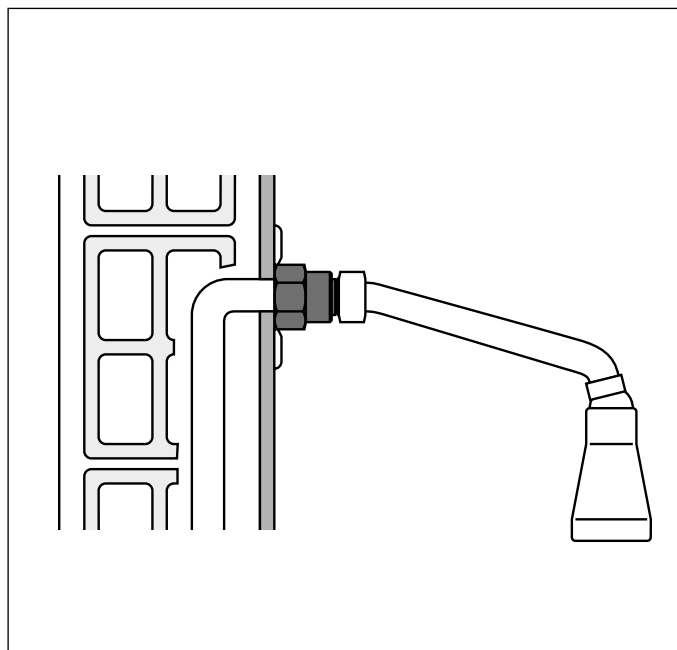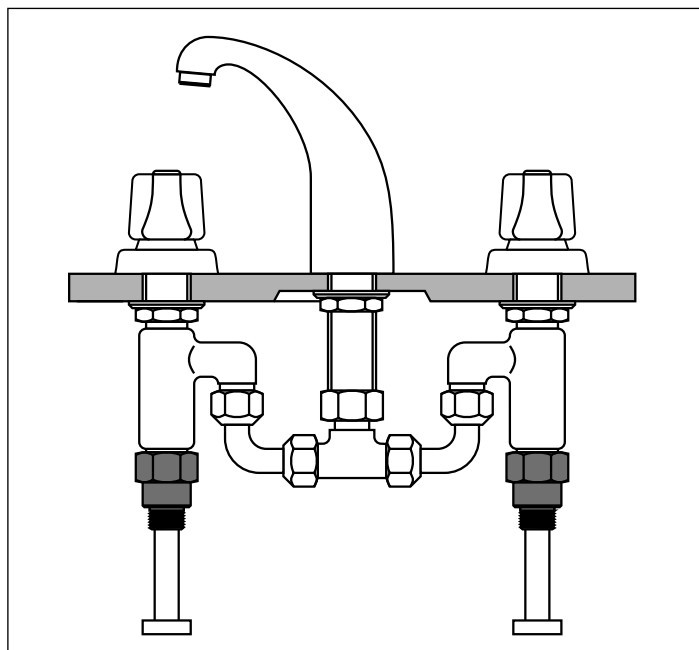

DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: F.I. 58504.05



CALEFFI
Hydronic Solutions

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE INTRODUIR MELHORIAS E MODIFICAÇÕES NOS PRODUTOS DESCRITOS E NOS RESPECTIVOS DADOS TÉCNICOS, EM QUALQUER ALTURA E SEM AVISO PRÉVIO.

© Copyright 2014 Caleffi S.P.A.

CALEFFI Brasil

Sede: Rua Tabapuã nº 821 conj. 125, CEP – 04533-013, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Telef. +55 11 2362 4903 - Fax +55 11 2362 4907 - comercial.br@caleffi.com - www.caleffi.com